


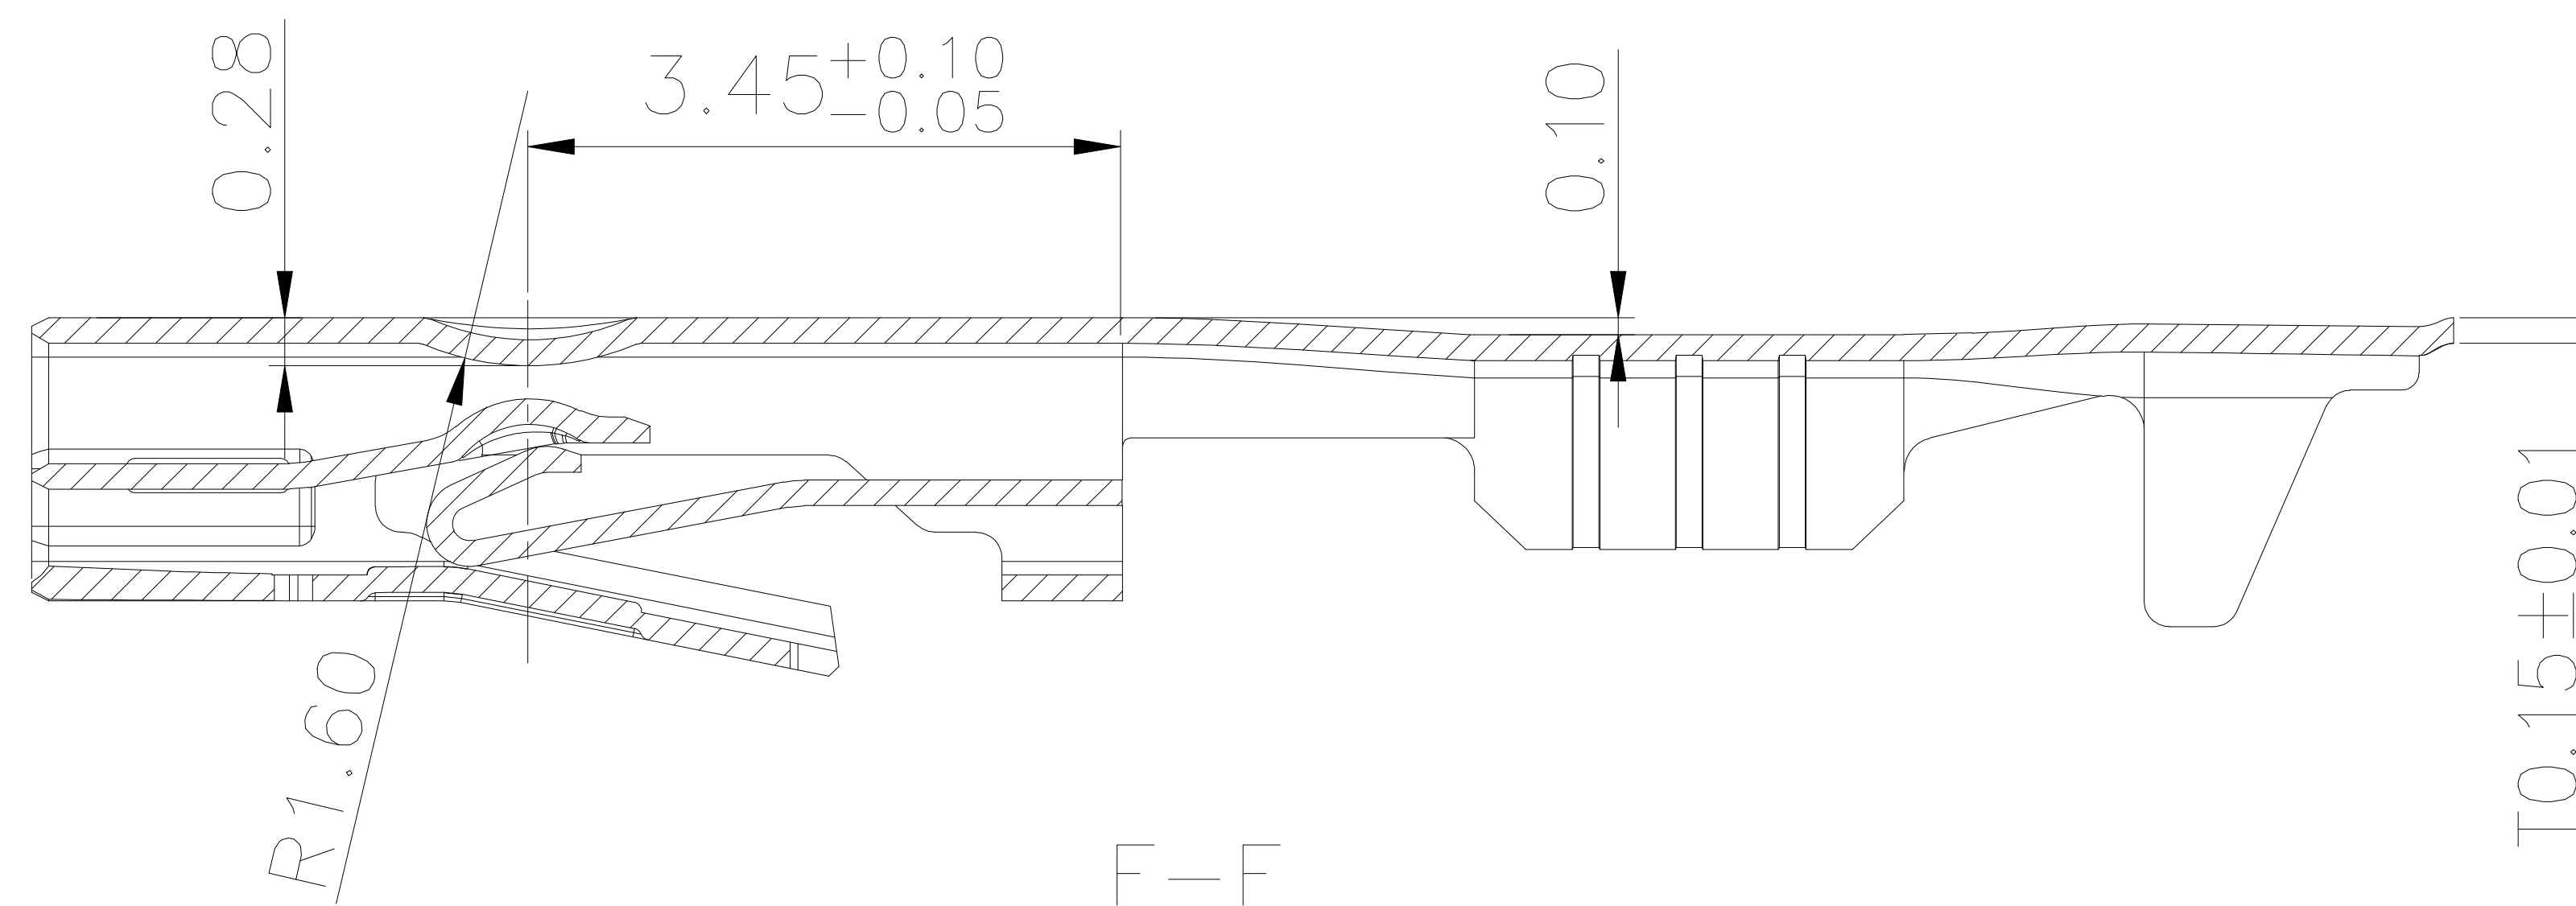
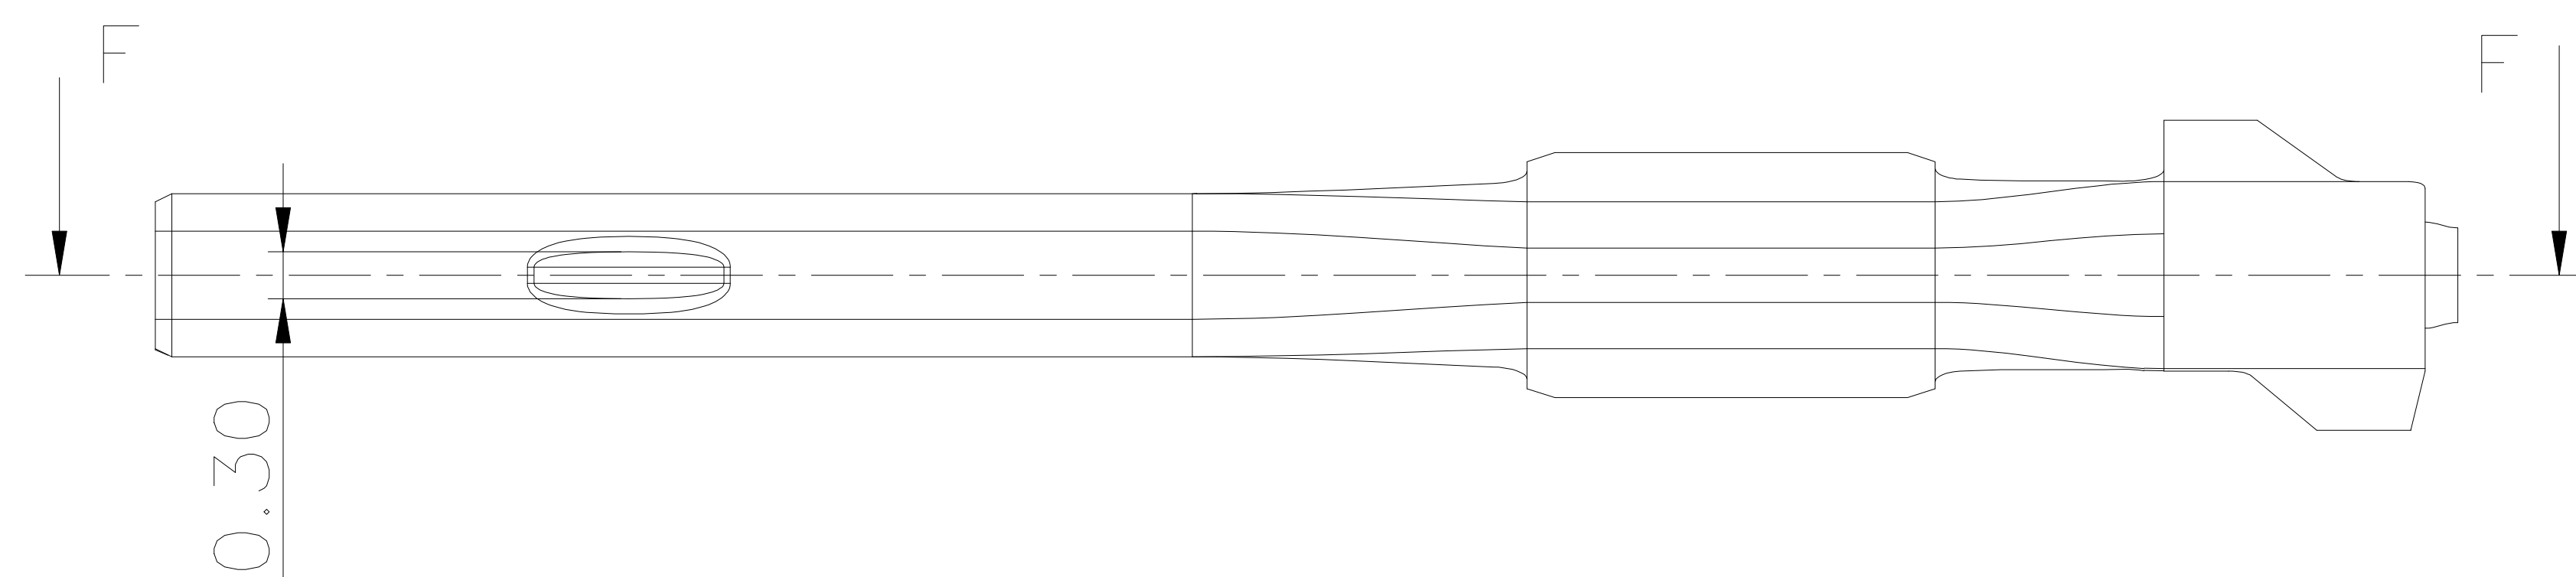
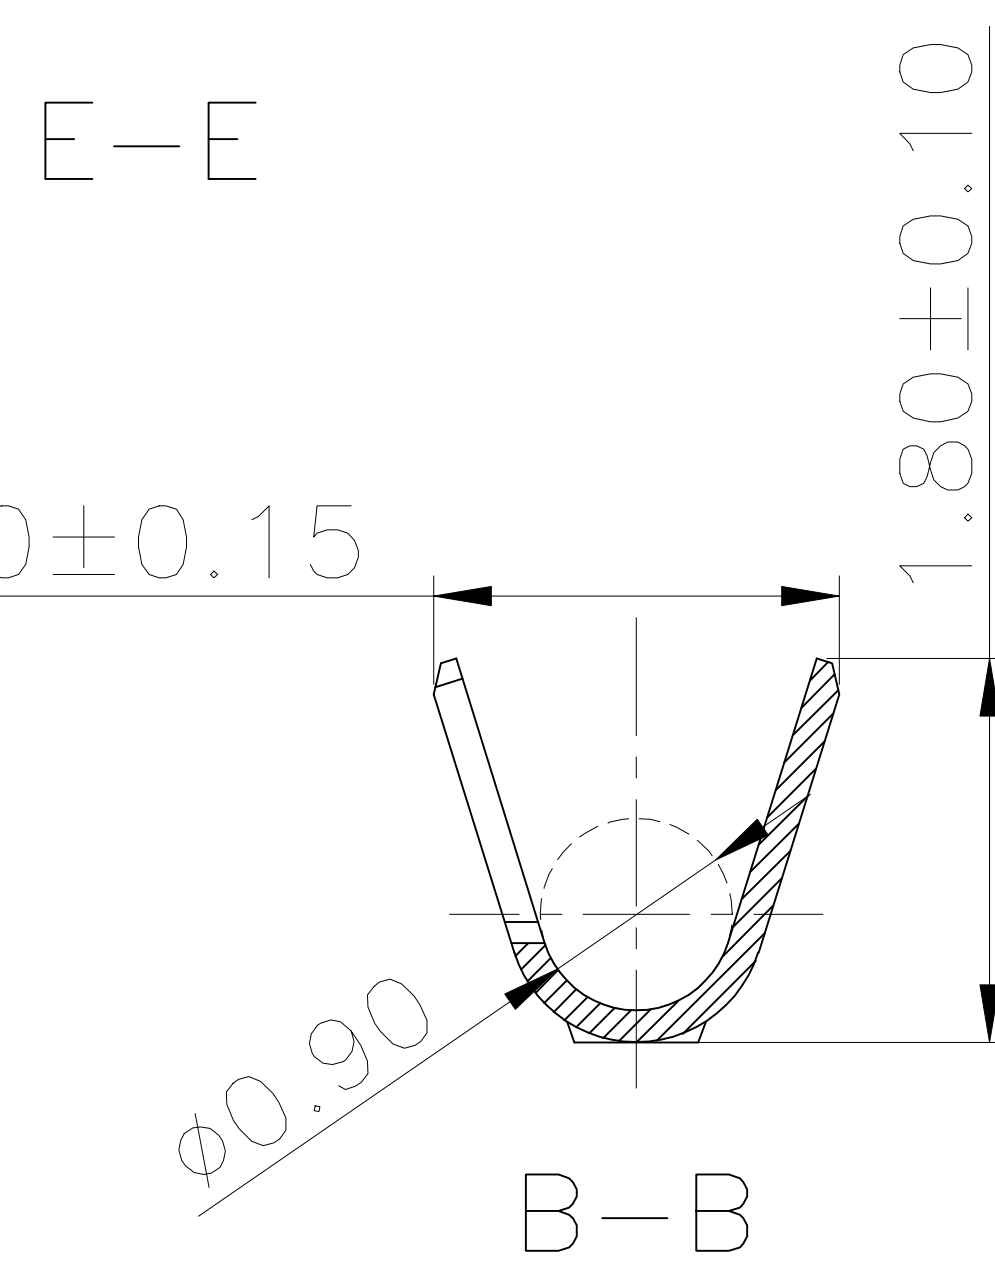
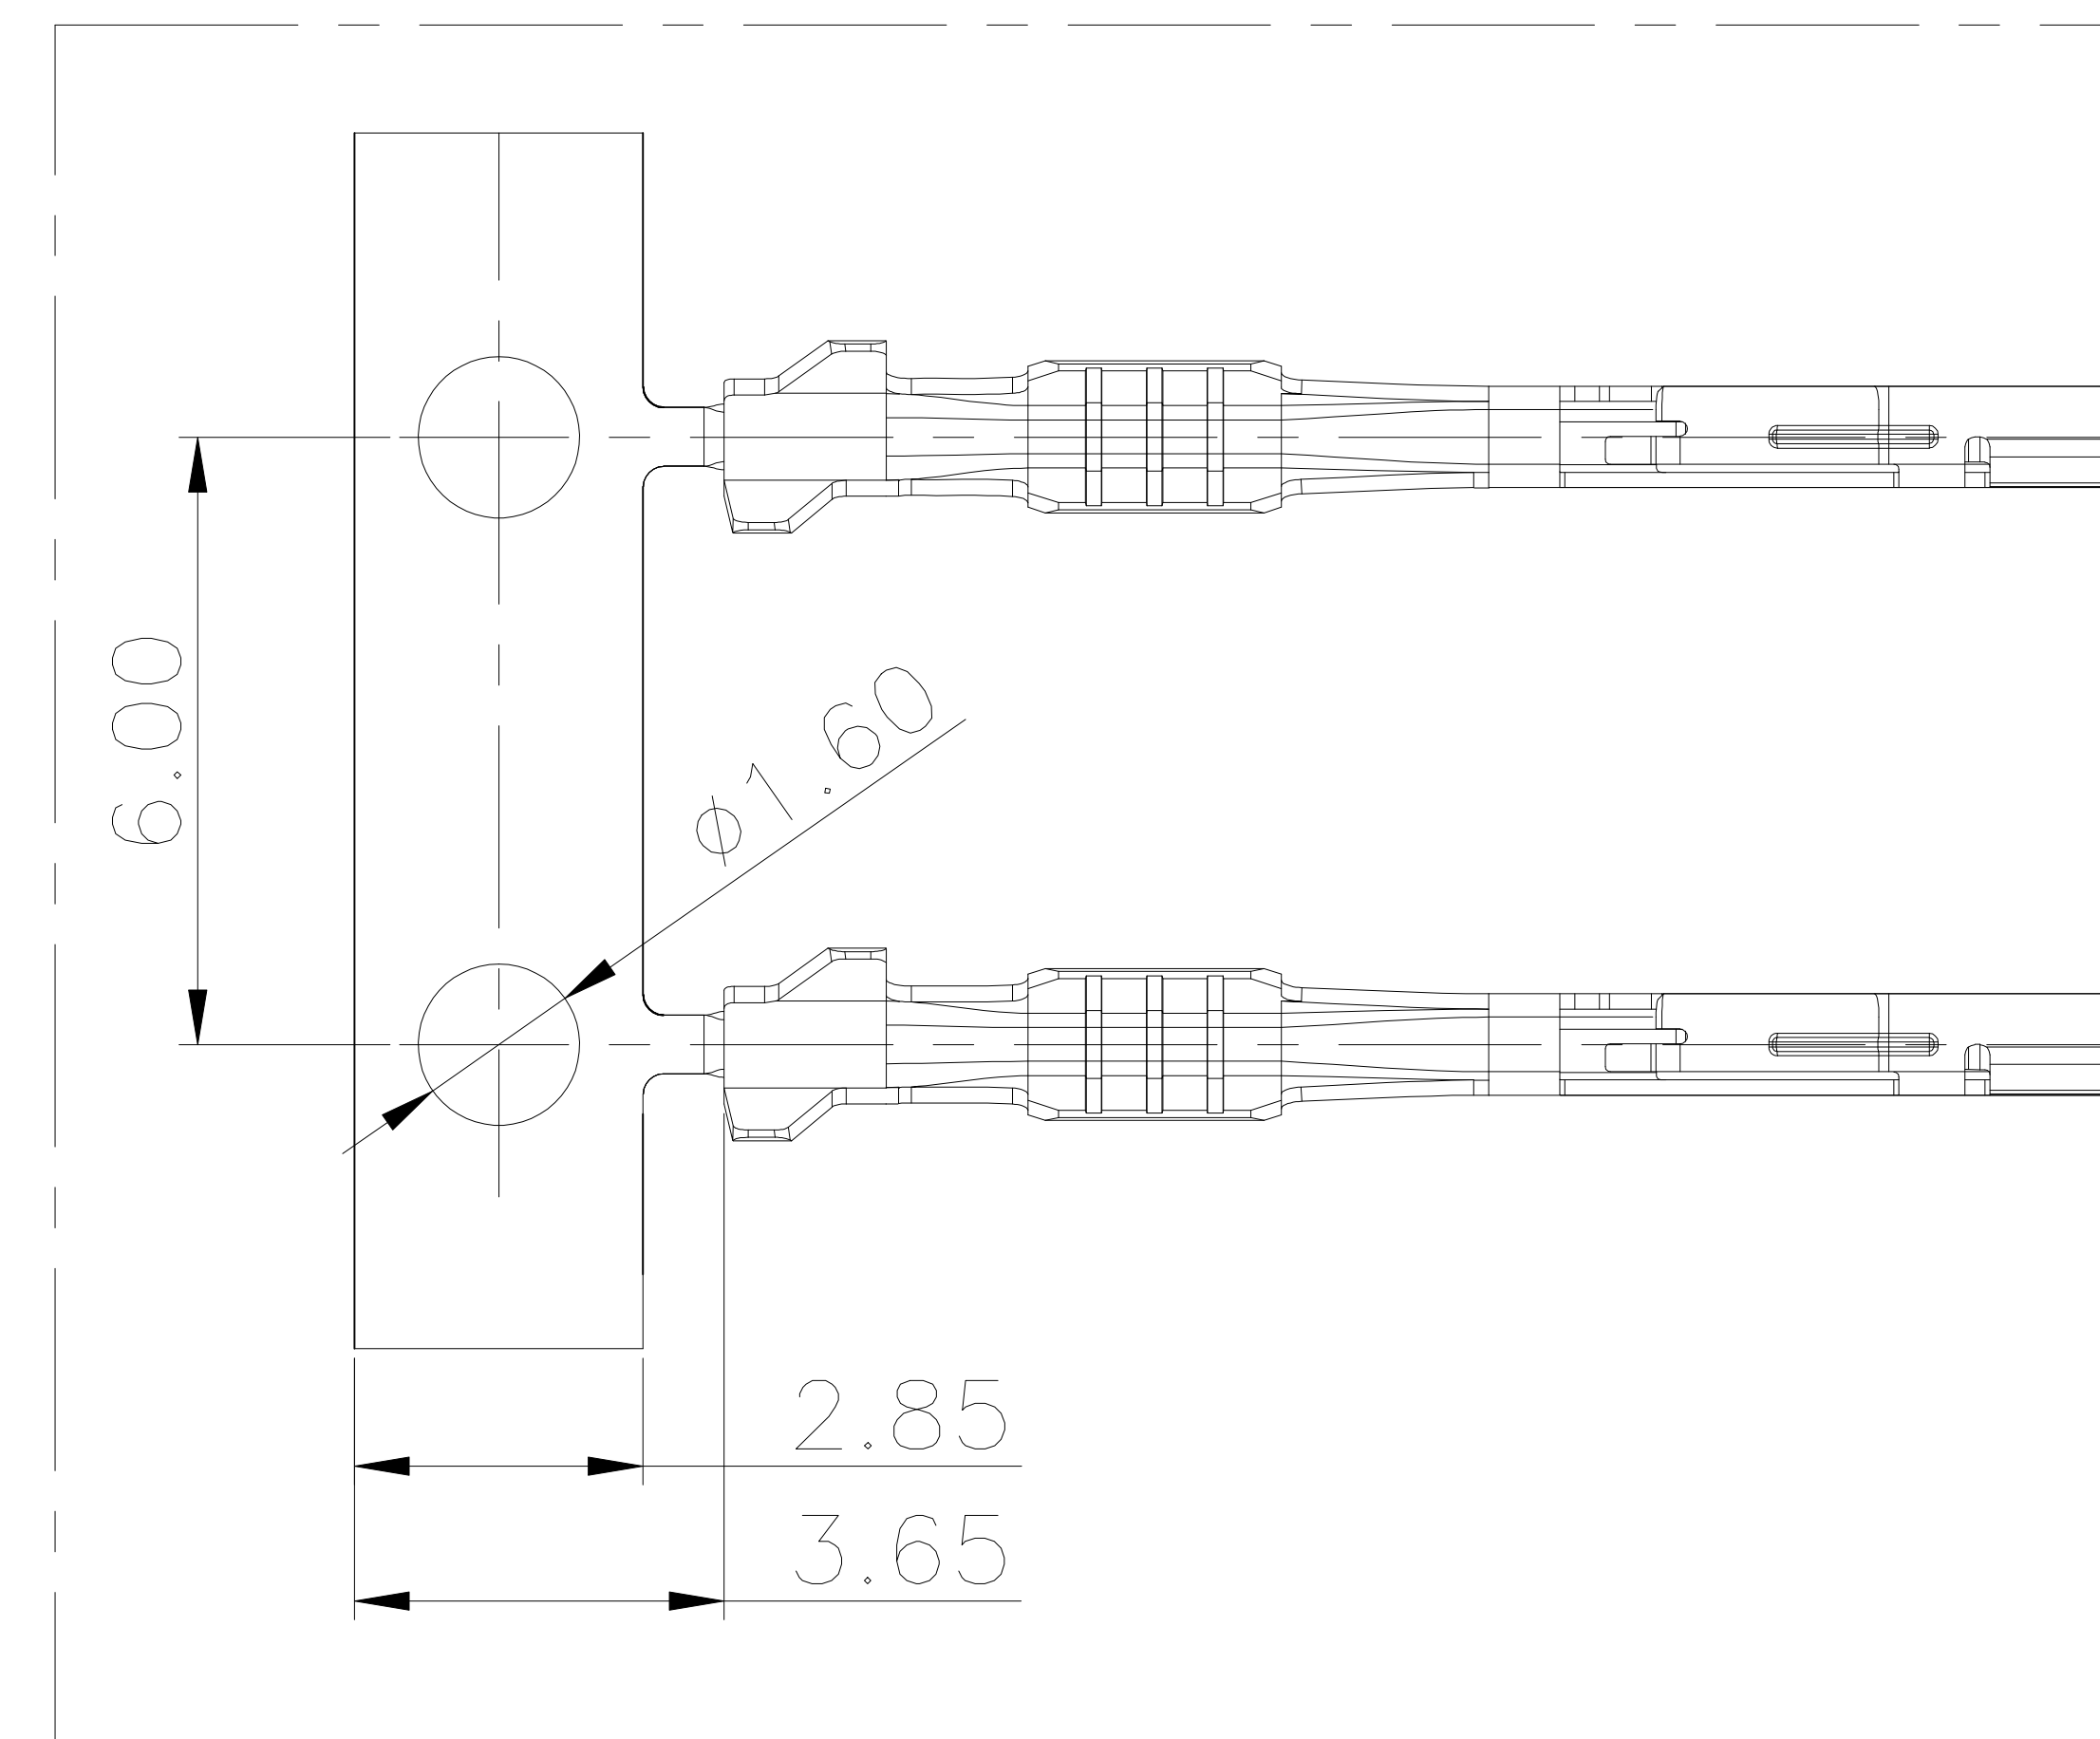
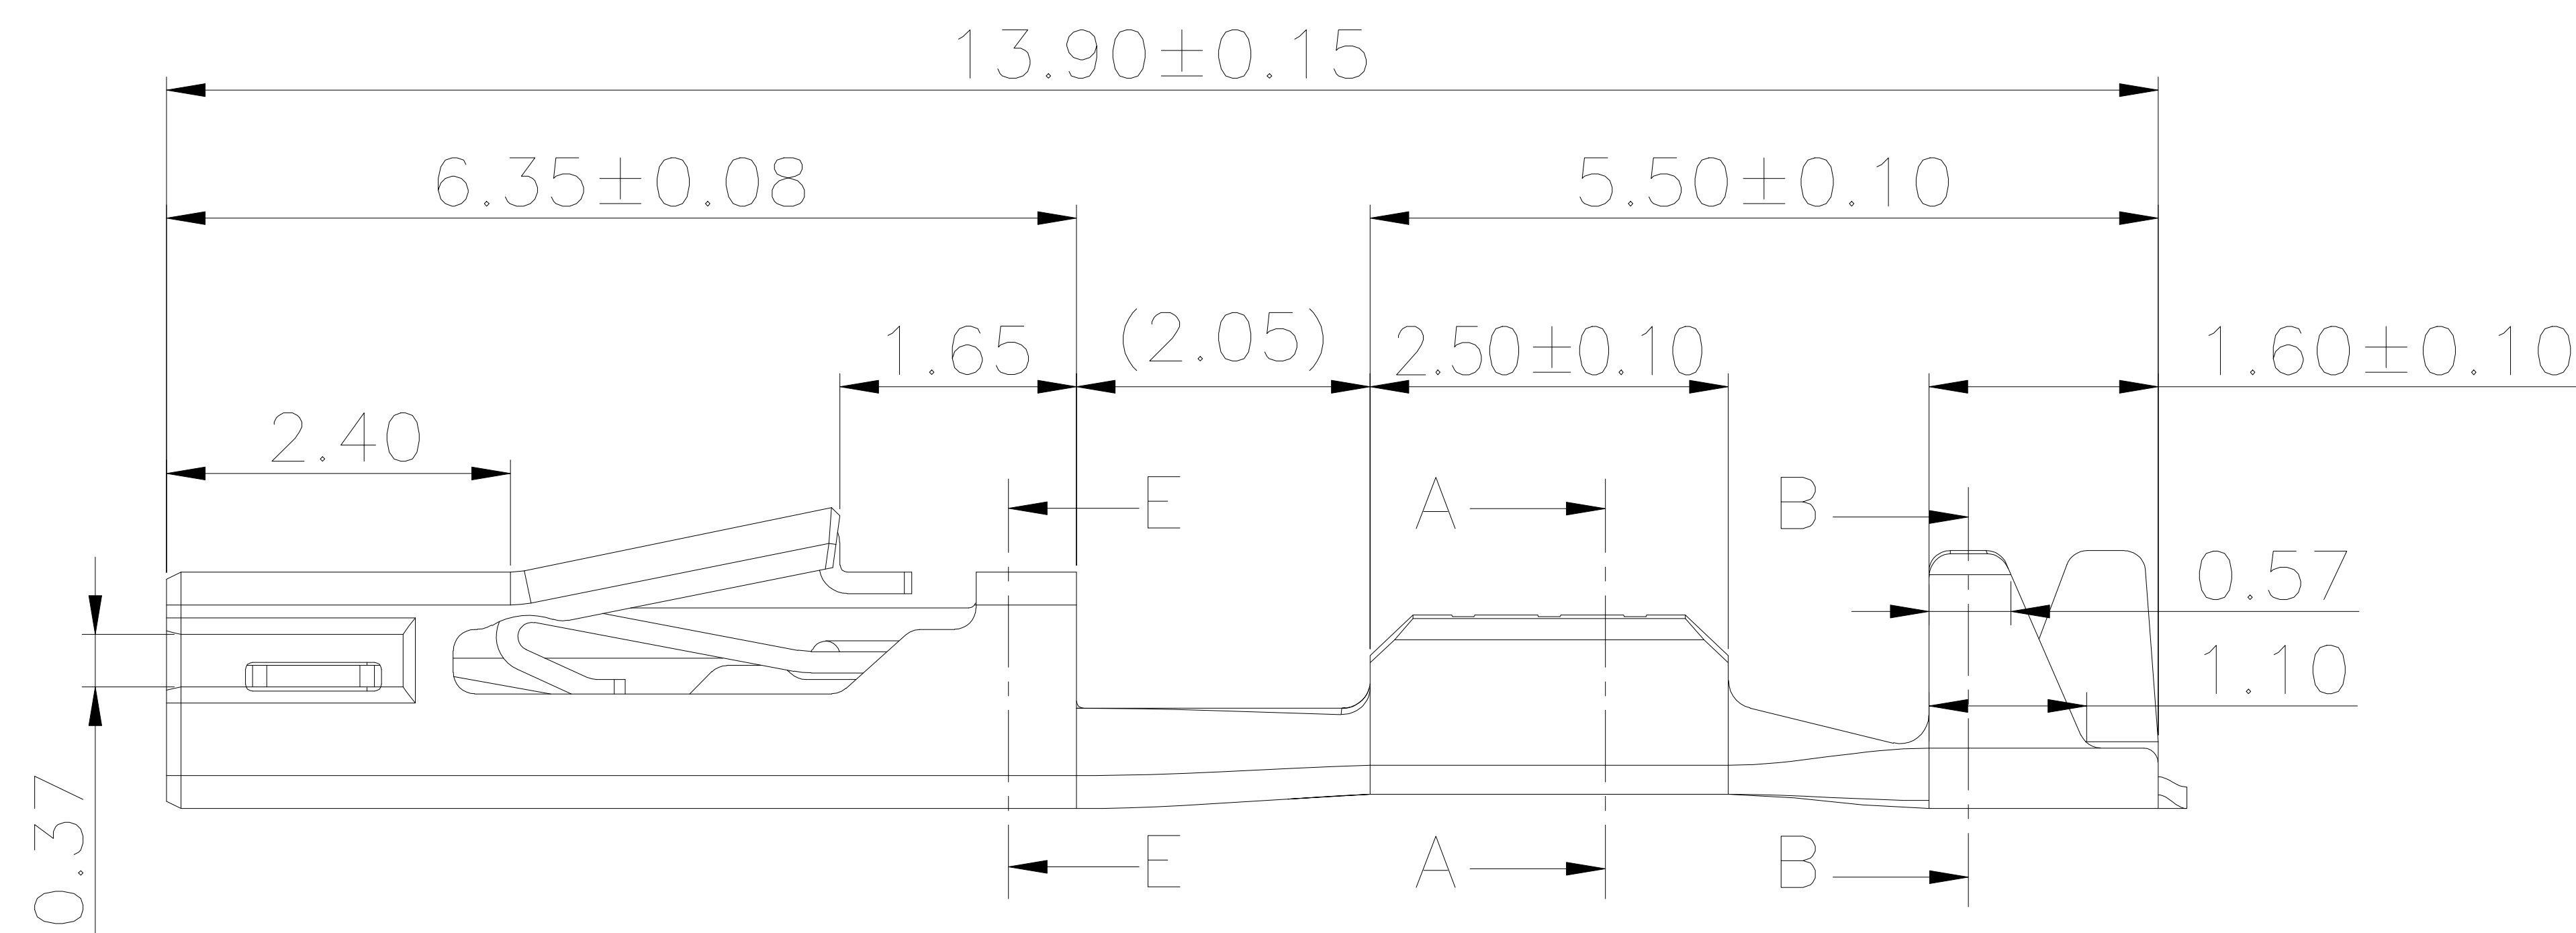
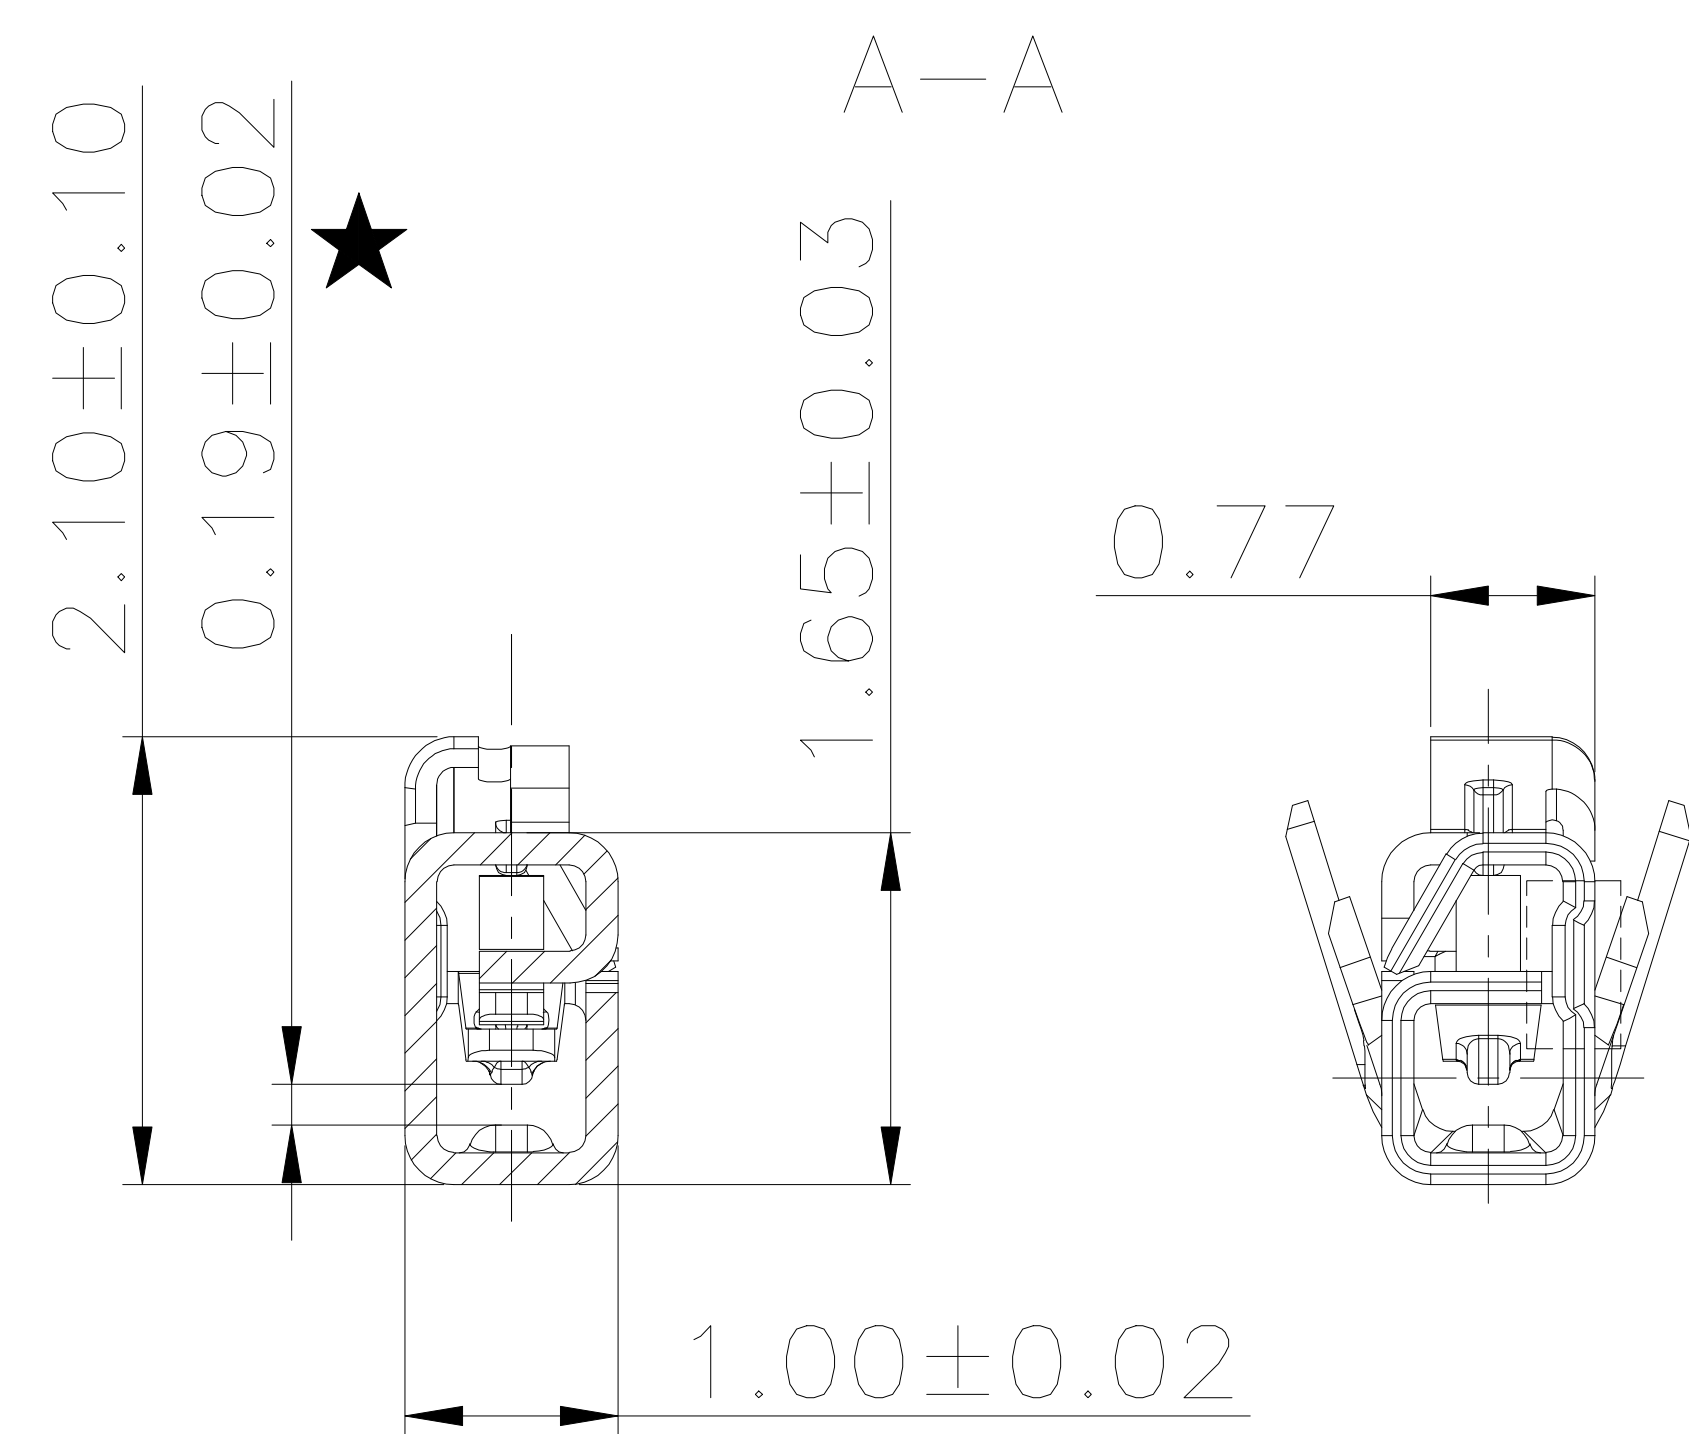


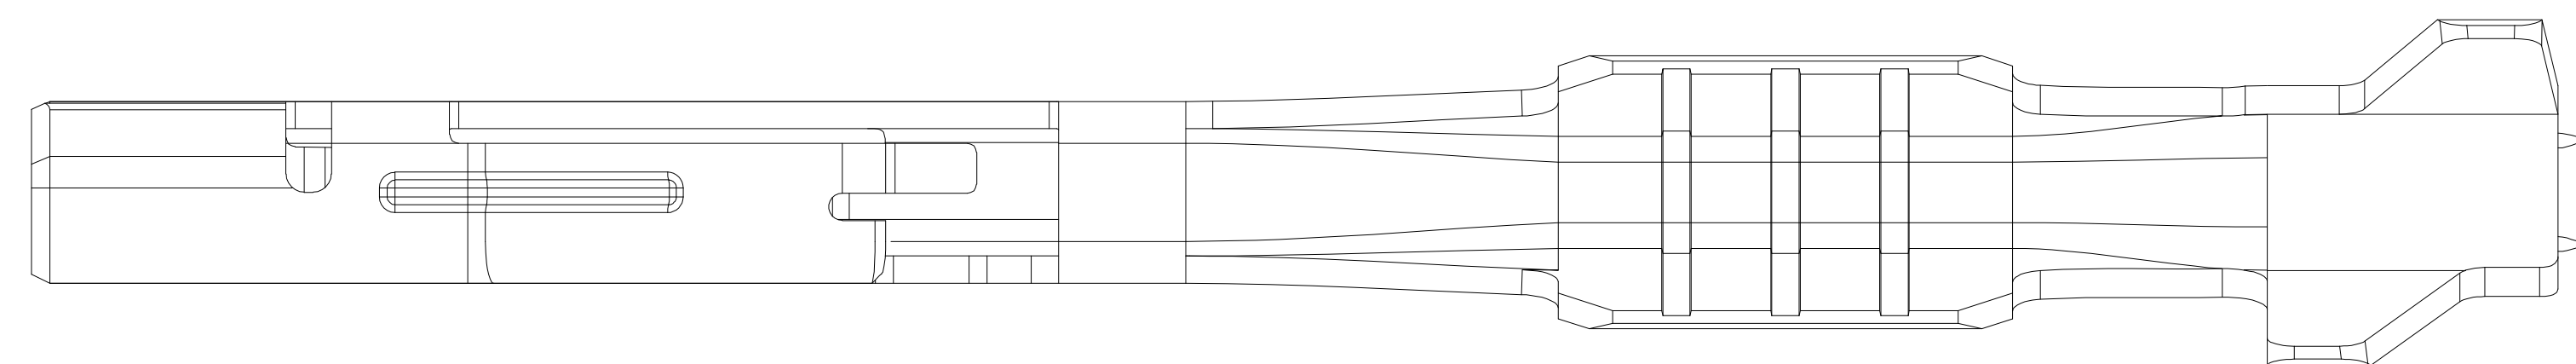


- ▽註:(第1、2、3、4項QC需重點檢測)
1. 材料:磷青銅C5191R-H, 厚度=0.15±0.01mm.
電鍍:底鍍50~100u", 鍍全錫40~80u" ;
 2. 弧形:1米長變形≤6mm.
 3. 扭曲:1米長扭曲≤10°.
 4. 毛刺:≤0.02mm.
 5. 圖面未特殊要求其公差依圖框左下角公差.
 6. 所有未注圓角:≤0.15mm.
 7. 標示"XX"為全尺寸測量部位.
 8. 標示"Ⓜ"為首件與尾件測量部位.
 9. 標示"▽"為首件、尾件與巡檢測量部位.
 - ☆10. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準.
 11. 配套塑膠AFZ382-XXAXX.
 12. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求, 與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊特性.
 13. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊特性.

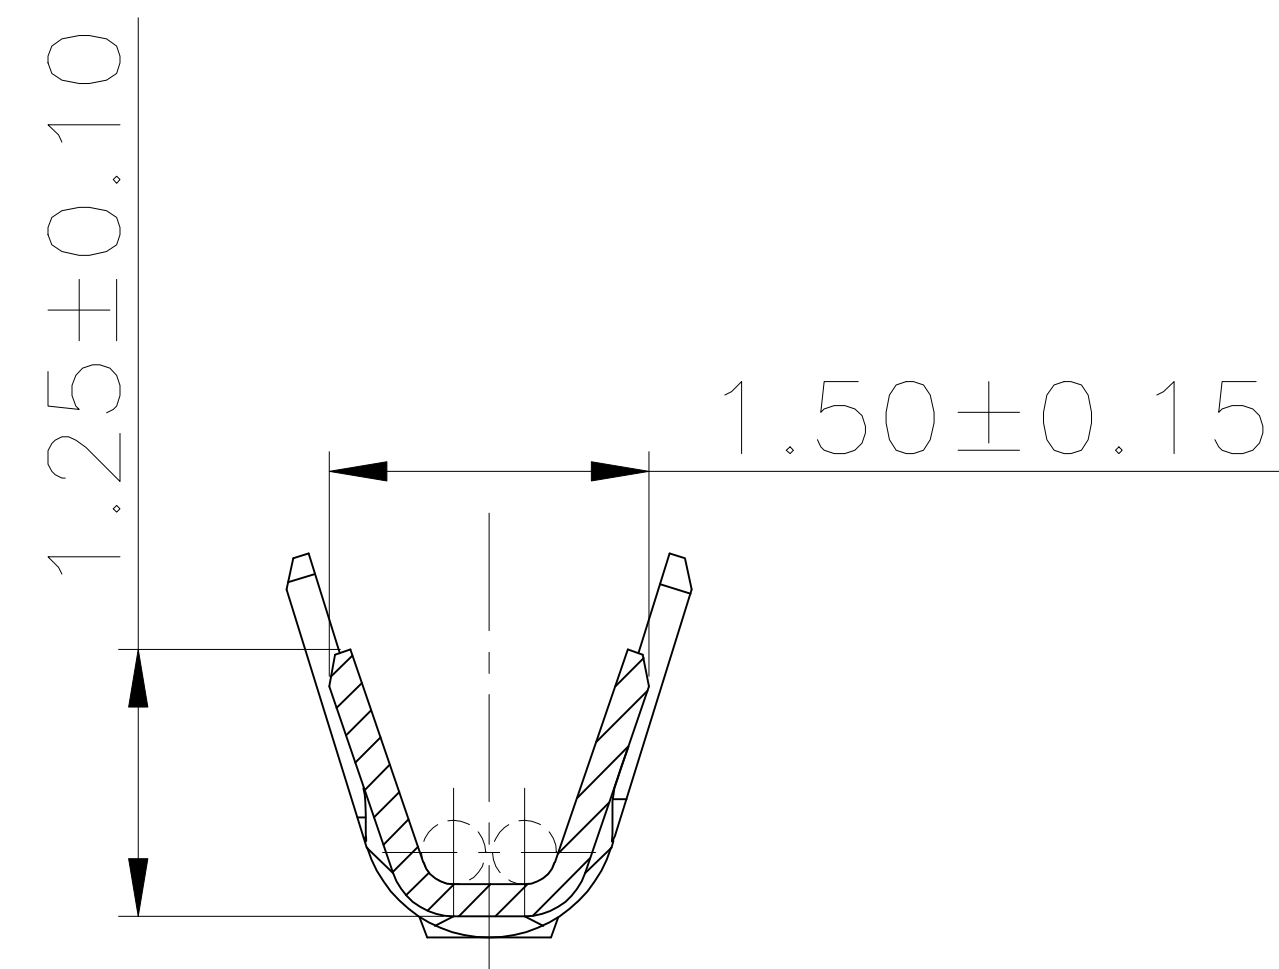

卷裝方向示意圖

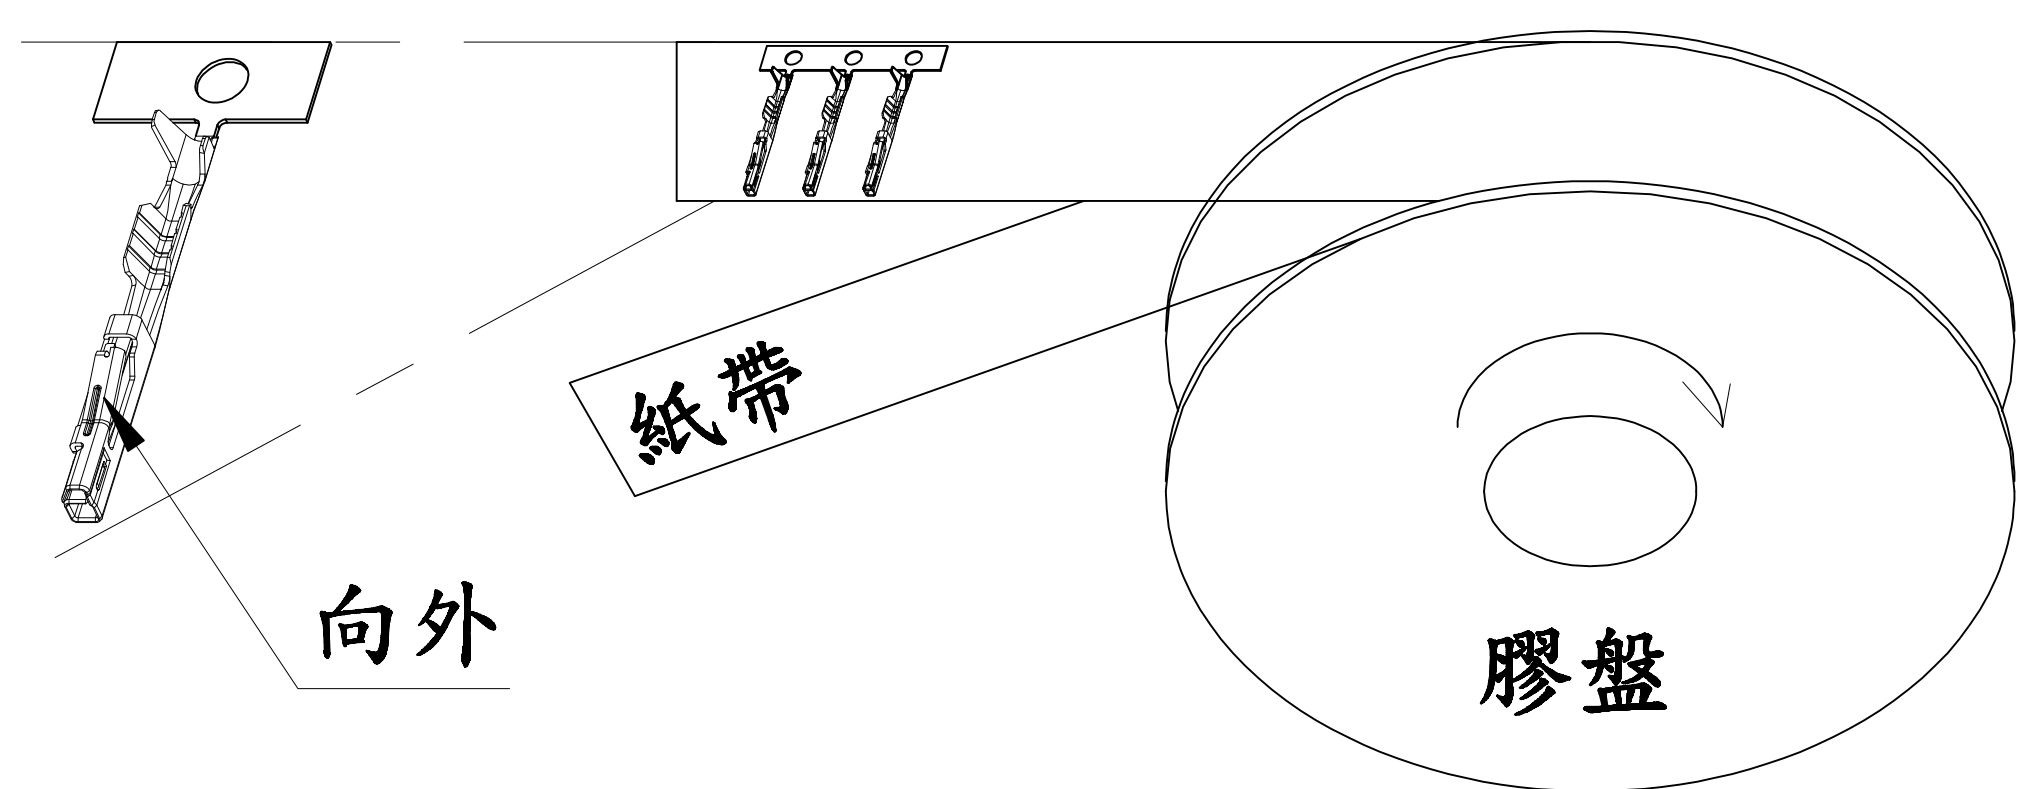

3RD.ANG
PROJ.

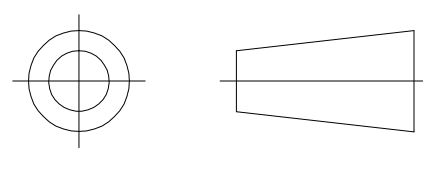

PAGE.
1/1

GENERAL TOLERANCE

X°±3.0°	X.±0.15
.X°±2.0°	.X±0.10
.XX°±1.0°	.XX±0.05
.XXX°±0.5°	.XXX±0.03

DESIGNED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

APPROVED:

DATE:

DWG. NO.

ARZ1D2-T2

PART NO.

ARZ1D2-02P4AB

TITLE.

NanoMQS
Buchsenkontakt
SOCKET CONTACT