

F

E

D

C

B

A

F


E

D



C

B

A

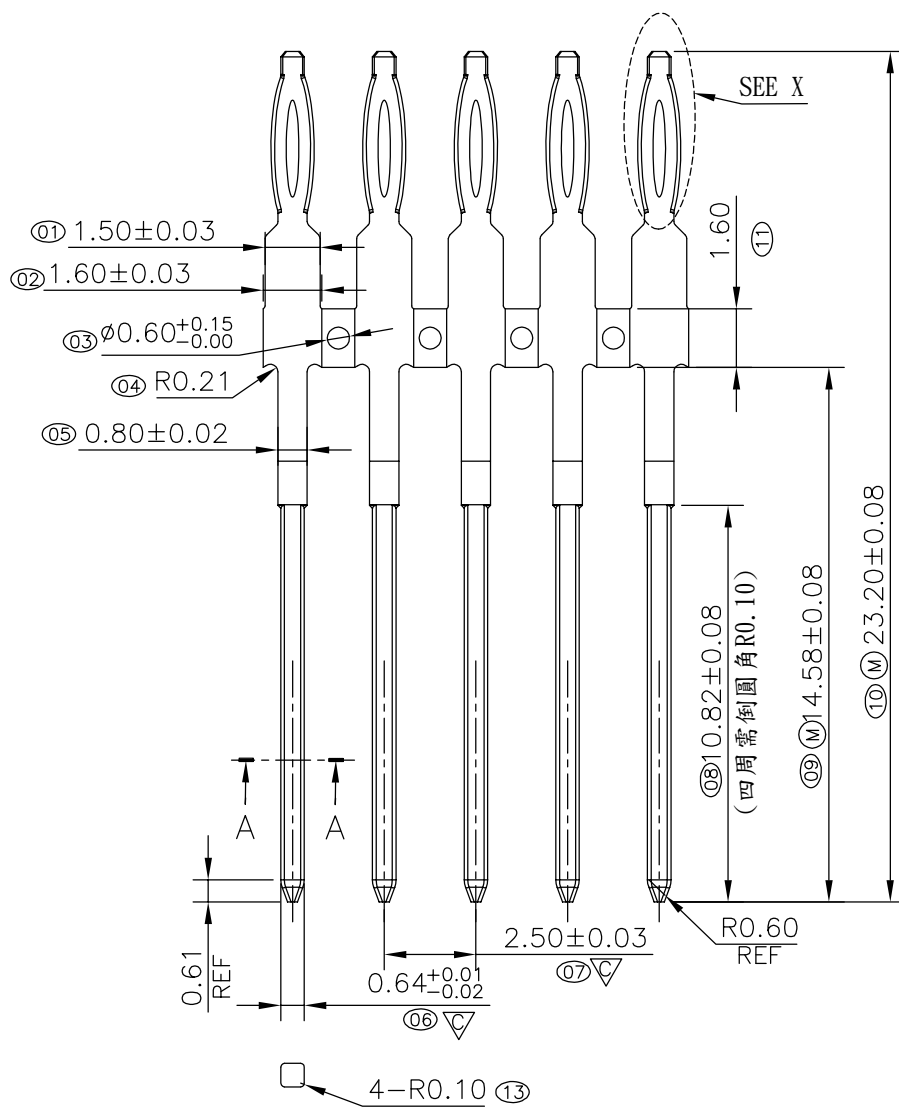

SECTION A-A

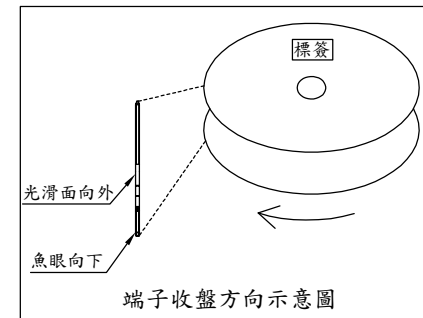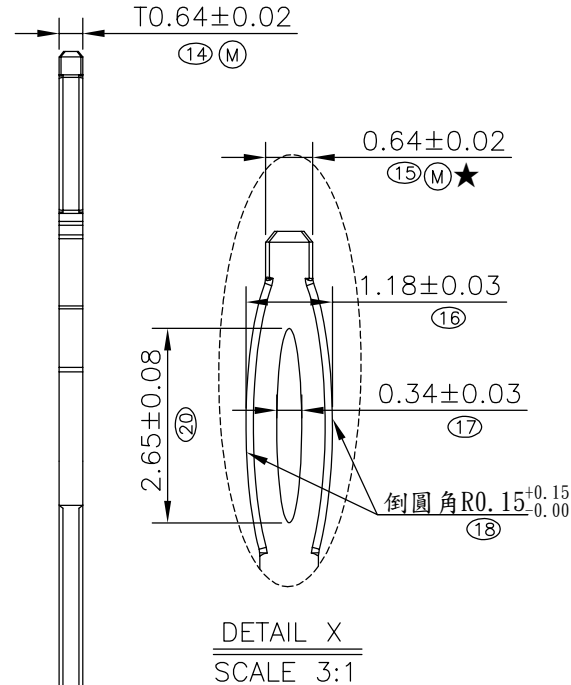

註:

1. 材料:磷銅C5191R-H, 厚度=0.64±0.02mm.
2. 未注毛刺:≤0.03mm.
3. 圖面未特殊要求其公差依圖框左下角公差.
4. 所有未注圓角:≤0.15mm.
5. 標示"xx"為全尺寸測量部位.
6. 標示"Ⓜ"為首件與尾件測量部位.
7. 標示"▽"為首件、尾件與巡檢測量部位.
8. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準.
9. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求,與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊性.
10. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊性.

格菱股份有限公司
Greenconn Corporation

REV.	UNIT.	SCALE.	PAGE.
01	mm	5:1	1/1

GENERAL TOLERANCE	
X.*±3.0°	X.±0.15
.X*±2.0°	.X±0.10
.XX*±1.0°	.XX±0.05
.XXX*±0.5°	.XXX±0.03

DESIGNED:	DATE:
CHECKED:	DATE:
APPROVED:	DATE:

DWG. NO.
ATG107-T1
PART NO.
ATG107-0100AB

TITLE.
2.50 PITCH MALE HEADER SERIES TERMINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

F

E

D

C

B

A

F



E

D

C

B

A

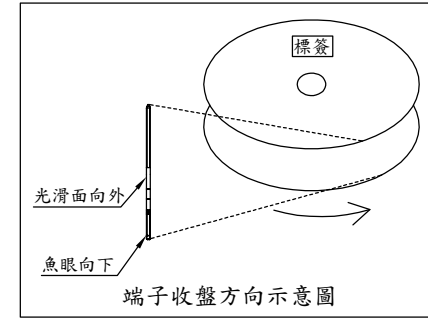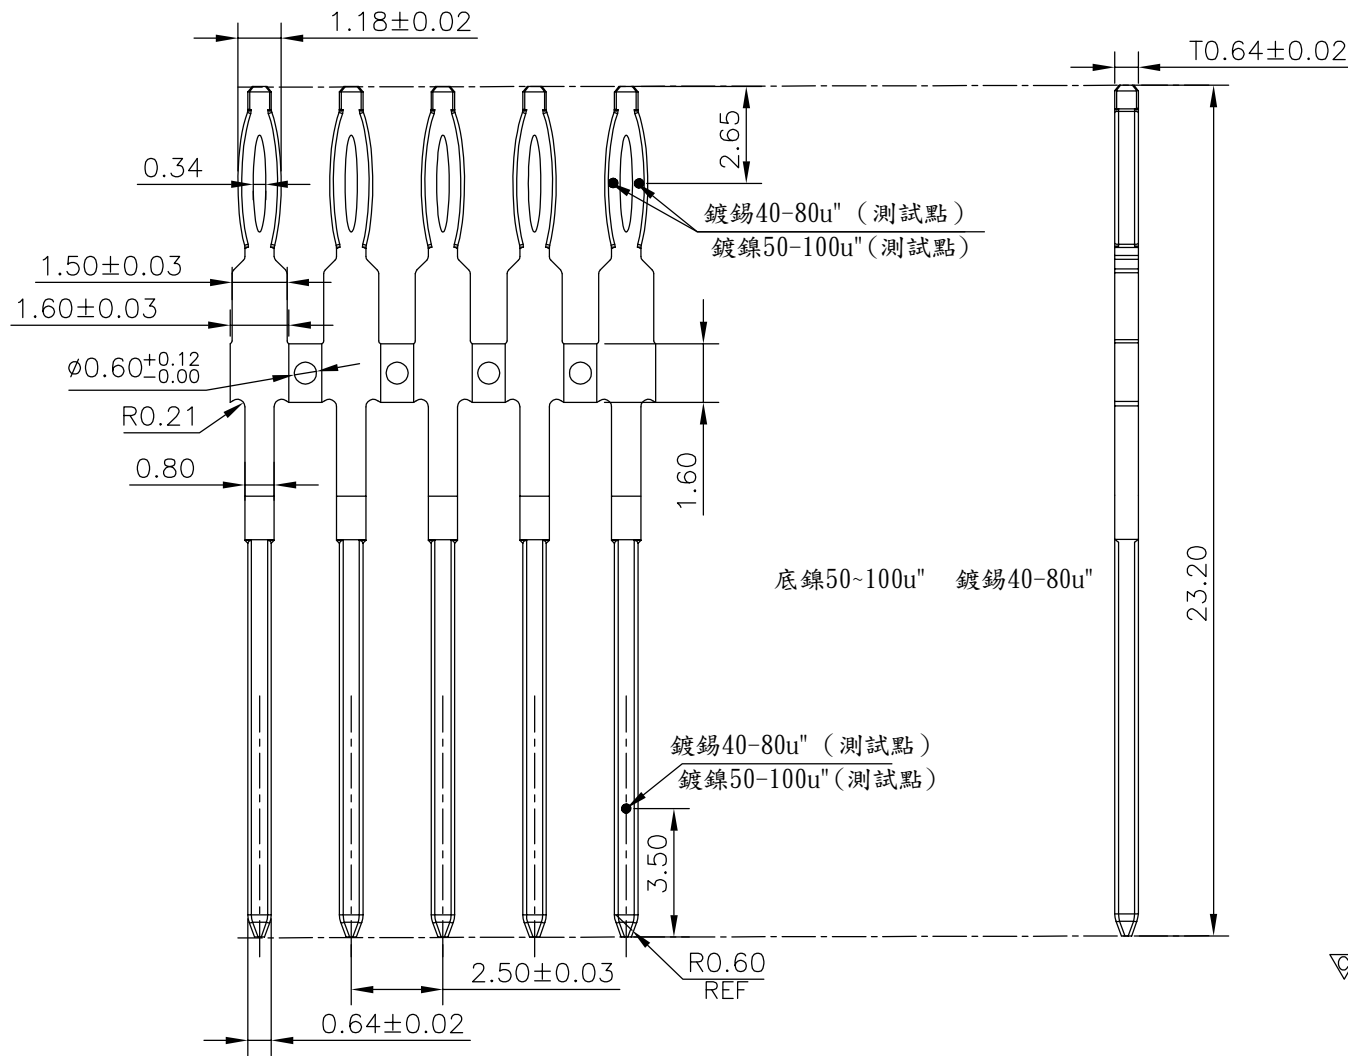

- ▽ 註：（第2、4項QC需重點檢測）
1. 材料：銅合金。
 2. 電鍍：底鍍50~100u" 鍍錫40-80u"
 3. 電鍍方式：浸鍍。
 4. 料帶卷裝方向：見卷裝示意圖
 5. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準。

格菱股份有限公司
Greenconn Corporation

GENERAL TOLERANCE	
X.*±3.0°	X.±0.15
.X*±2.0°	.X±0.10
.XX*±1.0°	.XX±0.05
.XXX*±0.5°	.XXX±0.03

DESIGNED:	DATE:
CHECKED:	DATE:
APPROVED:	DATE:

DWG. NO.
ATG107-01
PART NO.
ATG107-01P4AB

TITLE.
2.50 PITCH MALE HEADER SERIES TERMINAL

REV.	UNIT.	SCALE.	PAGE.	
01	mm	5:1	1/1	

1 2 3 4 5 6 7 8 9