


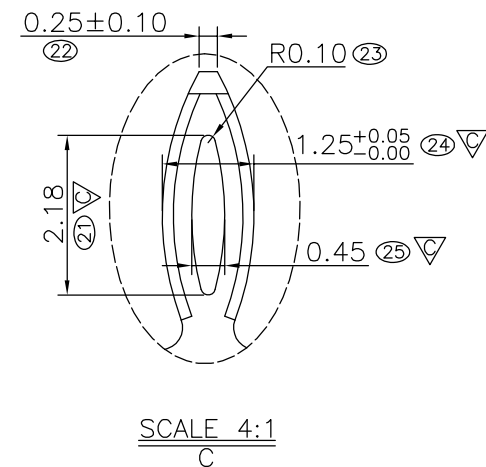
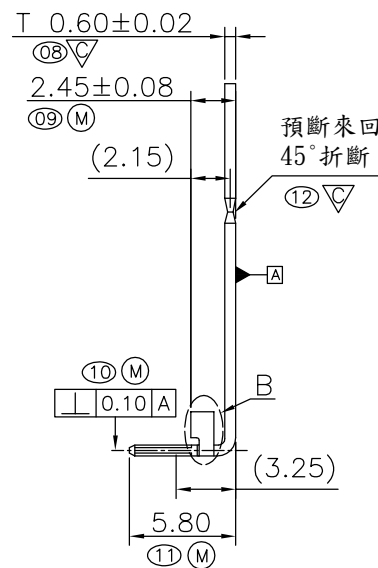
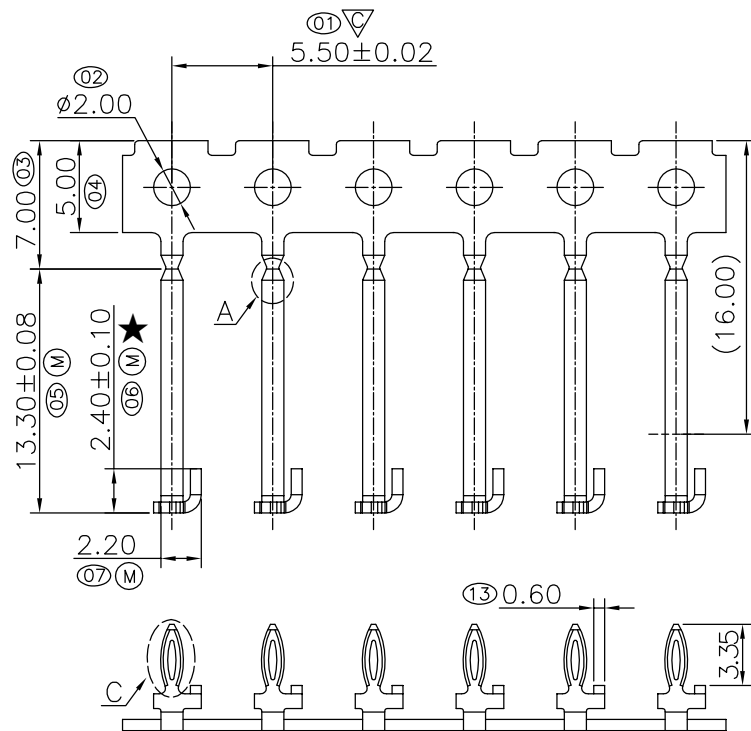


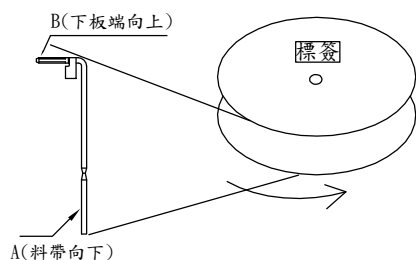

端子收盤示意圖：

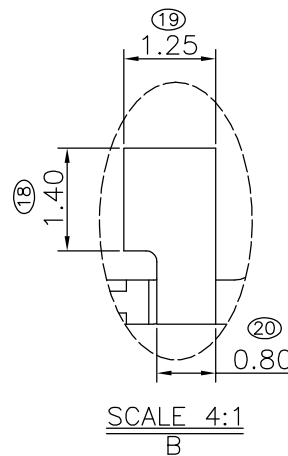

紙盤規格: Ø450x24mm
3Kpcs/卷(需有保護帶)
此端子為直接出貨客戶

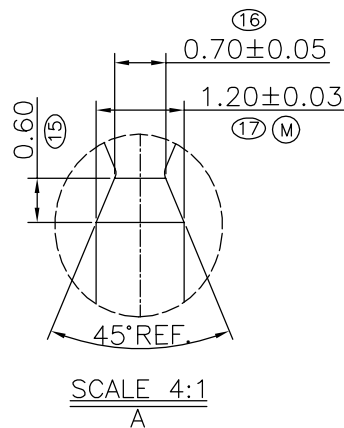

註：(第1、2、3、4項QC需重點檢測)

1. 材料：磷銅 C5191R-H，厚度=0.60±0.02mm。
2. 弧形：1米長變形≤6mm。
3. 扭曲：1米長扭曲≤10°。
4. 毛刺：≤0.02mm。
5. 圖面未特殊要求其公差依圖框左下角公差。
6. 所有未注圓角：≤0.15mm。

7. 5#尺寸13.30+/-0.08量測預斷位置，折掉料帶後考慮到毛刺，公差寬放到+/-0.15
8. 標示"XX"為全尺寸測量部位。
9. 標示"(M)"為首件與尾件測量部位。
10. 標示"▽"為首件、尾件與巡檢測量部位。
11. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準。
12. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求,與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊特性。
13. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊特性。

Greenconn
Website: www.greenconn.com
E-mail: sales@greenconn.com

3RD.ANG
PROJ.
PAGE. 1/1




GENERAL TOLERANCE	
X.*±3.0°	X.±0.15
.X.*±2.0°	.X.±0.10
.XX.*±1.0°	.XX±0.05
.XXX.*±0.5°	.XXX±0.03

DESIGNED:
CHECKED:
APPROVED:

DATE:
DATE:
DATE:

DWG. NO.
ATZ305-T1
PART NO.
ATZ305-0100AB

TITLE.
PressFit Contact
Pin 1.20 x 0.60mm

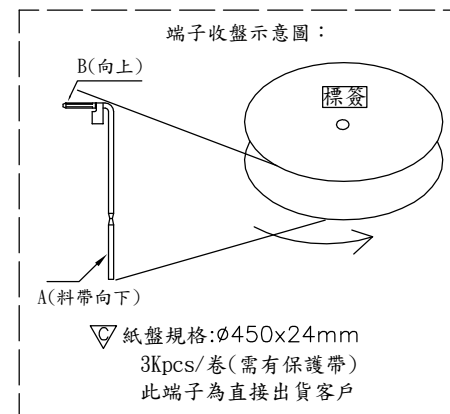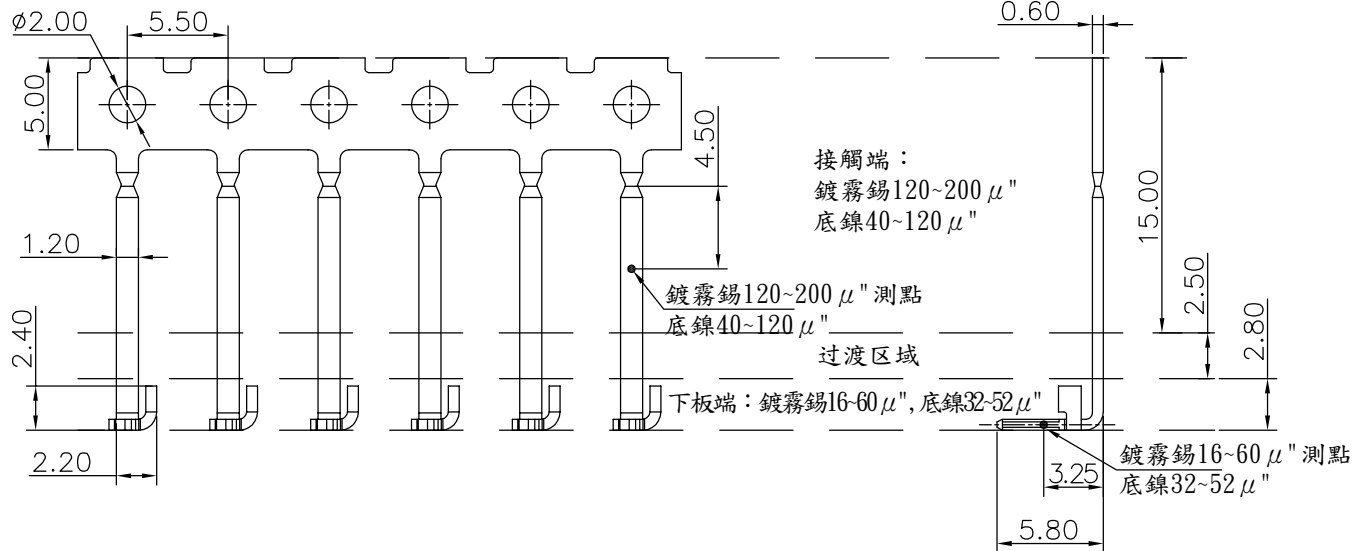

註:

1. 材料: 磷銅 C5191R-H, 厚度=0.60±0.02mm。
2. 電鍍
接觸端: 底鍍40~120 μ" 鍍霧錫120~200 μ"
下板端: 底鍍32~52 μ" 鍍霧錫16~60 μ"
3. 電鍍方式: 自定。
4. 料帶卷裝方向: 不限定。
5. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準。
6. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求, 與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊特性。
7. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊特性。



3RD.ANG
PROJ.
PAGE. 1/1

GENERAL TOLERANCE	
X.*±3.0°	X.±0.15
.X.*±2.0°	.X±0.10
.XX.*±1.0°	.XX±0.05
.XXX.*±0.5°	.XXX±0.03

DESIGNED:
CHECKED:
APPROVED:

DATE:
DATE:
DATE:

DWG. NO.
ATZ305-01
PART NO.
ATZ305-01M7AB

TITLE.
PressFit Contact Pin
1.20x0.60mm-Plating