




特殊要求:

1. 抗拉強度: 630Mpa Min.

2. 導電率 > 30% IACS

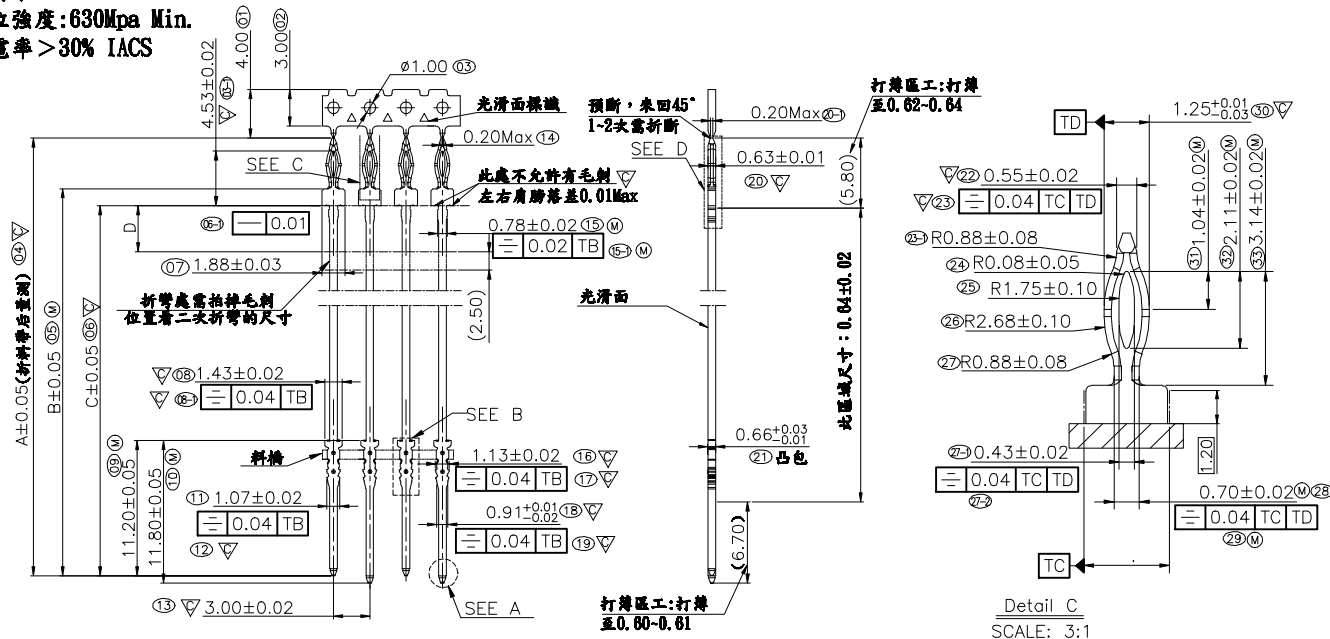

註: (第1、2、3、4項QC需重點檢測)

1. 材料: 高導銅C7025R-TM03, 板材厚度=0.64±0.02mm。
2. 弧形: 1米長變形≤6mm。
3. 扭曲: 1米長扭曲≤10°。
4. 毛刺: ≤0.02mm。
5. 圖面未特殊要求其公差依圖框左下角公差。
6. 所有未注圓角: ≤0.15mm。
7. 標示"XX"為全尺寸測量部位。
8. 標示"(M)"為首件與尾件測量部位。
9. 標示"▽"為首件、尾件與巡檢測量部位。
- ☆10. 所有材料必須滿足GREENCONN有害物質管控標準。
11. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求, 與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊特性。
12. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊特性。


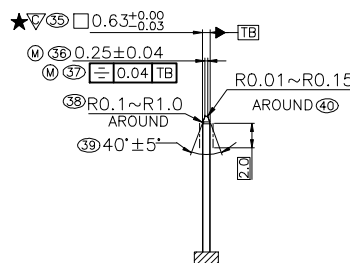


表:

序號	圖號	料號	A	B	C	D
1	ATZ607-T5	ATZ607-0500PG	44.78	40.58	39.18	13.02
2	ATZ607-T4	ATZ607-0400PG	39.64	35.44	34.04	10.48
3	ATZ607-T3	ATZ607-0300PG	34.50	30.30	28.90	7.94
4	ATZ607-T2	ATZ607-0200PG	29.36	25.16	23.76	5.40
5	ATZ607-T1	ATZ607-0100PG	24.22	20.02	18.62	2.86

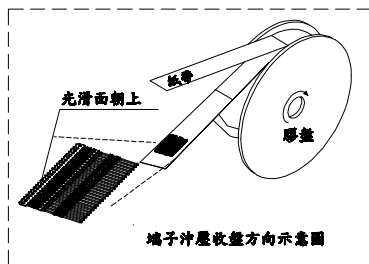

REV. A UNIT. mm SCALE. 2:1

3RD.ANG PROJ. PAGE. 1/1

GENERAL TOLERANCE	
X.±3.0'	X.±0.15
.X'±2.0'	.X±0.10
.XX'±1.0'	.XX±0.05
.XXX'±0.5'	.XXX±0.03

DESIGNED:	DATE:
CHECKED:	DATE:
APPROVED:	DATE:

DWG. NO.	見表
PART NO.	見表

TITLE.
52PIN R/A PRESS-FIT
CONNECTOR - 素材圖

