
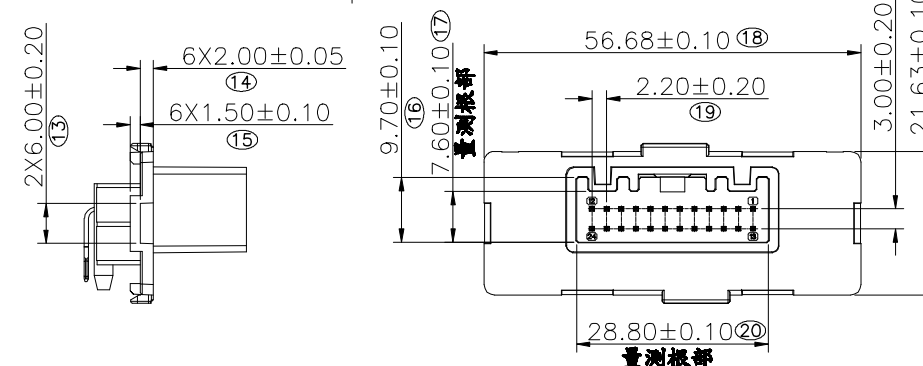
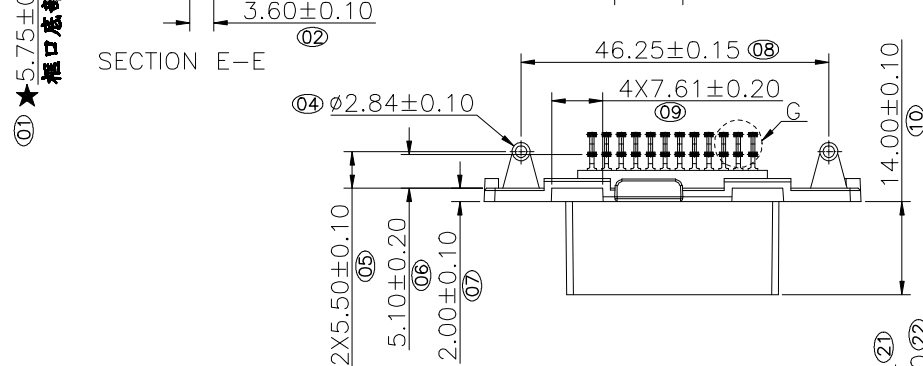
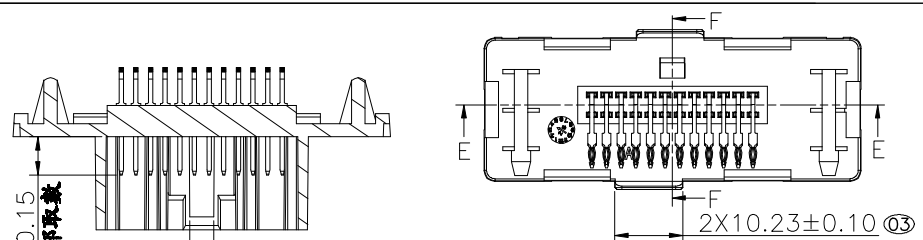



DETAIL G
SCALE 2:1

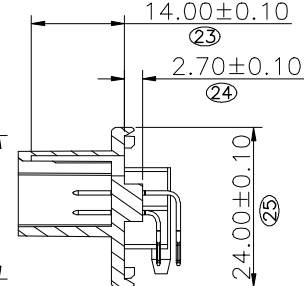

SECTION F-F


技術要求

1. 產品使用盤裝，表面應平整光滑，無毛刺，pin針應無明顯油污、鏽蝕、氧化、電鍍不良及明顯機械劃傷；
2. 塑膠材料：PBT+GF30 防火等級要求：V0；插針材質：磷銅鍍錫；
3. 插針型號為魚眼端子；
4. 插針止推力：止推力 $\geq 25N$ ，不退針；
5. 鹽霧試驗：滿足間歇鹽霧試驗：48H，試驗後端子表面不能有白鏽，紅鏽，黑點等不良；
6. 工作溫度要求： $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$ ，儲存溫度： $-40^{\circ}C \sim 95^{\circ}C$ ；
7. 電氣性能：接觸電阻 $\leq 10m\Omega$ ，絕緣電阻 $\geq 100M\Omega$ ，洩漏電流1mA；
8. 產品滿足《Q/BYDQ-A1906, 4274, 1-2023低壓線束連接器技術條件》中相關要求；
9. 未標注尺寸以3D數模為準，未注公差尺寸允許偏差按《GB/T 14486-2008注塑尺寸公差》MT5執行；
10. 產品符合ROHS最新標準；
11. SVN版本號；
12. 符號"★"表示(與安全或法規無關)客戶特殊要求，與產品組裝、功能等相關的產品或過程特殊性。
13. 符號"☆"表示(與安全或法規有關)那些與政府法規符合性或車輛/產品功能安全性相關的產品或過程特殊性。



Ordering Information

G PWB201 - XX XX B 001 K X A X
No. of Pins per Row 12
Standard Plating 7K=30~80u" Ni
80~160u" Tin
Color 1=Black
Standard Packing B=Tray

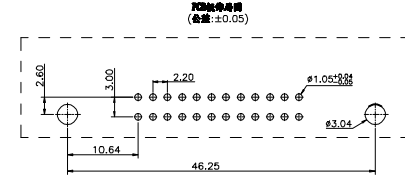

 Website:www.greenconn.com E-mail:sales@greenconn.com			3RD.ANG PROJ. 		GENERAL TOLERANCE X.*±5.0* X.±0.30 .X*±3.0* .X±0.25 .XX*±2.0* .XX±0.15 .XXX*±1.0* .XXX±0.10		DESIGNED: CHECKED: APPROVED:		DATE: DATE: DATE:		DWG. NO. GPWB201—CB001		TITLE. 12PIN R/A WTB PRESS—FIT CONNECTOR
REV. B	UNIT. mm	SCALE. 1:1	PAGE. 1/2						PART NO. GPWB201—12XXB001K1AB				