

端子台连接器

产品手册

— 2023/2024 —



端子台（接线端子，连接端子或端子连接器）是一种带绝缘底座的坚固模块，可将两根或多根电线固定在一起，也可称为是提供端子或导线连接的接线平台。

端子台(接线端子)分固定端端子台(插座)和自由端端子台(插头)，主要由壳体、绝缘体、接触体三大基本单元组成，普遍应用于工业控制、PLC、变频器、变压器及电源供应设备上。

目录

接线方式	间距	页码
对插式		
	2.50mm	001~005页
	3.50mm	006~021页
	3.81mm	022~045页
	5.00mm	046~053页
	5.08mm	054~083页
	7.50mm	084~084页
	7.62mm	085~092页
	10.16mm	093~095页
升降式		
	3.50mm	096~097页
	3.81mm	098~099页
	5.00mm	100~102页
	5.08mm	103~105页
	7.62mm	106~107页
弹片式		
	2.54mm	108~108页
	5.00mm	109~114页
	7.50mm	115~115页
贯通式		
	8.25mm	116~116页
	9.50mm	117~117页
	9.52mm	118~118页
彈簧式		
	3.50mm	119~119页
	5.00mm	120~121页
压扣式		
	2.54mm	122~122页
	3.50mm	123~123页



接线方式: 对插式

接线间距: 2.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

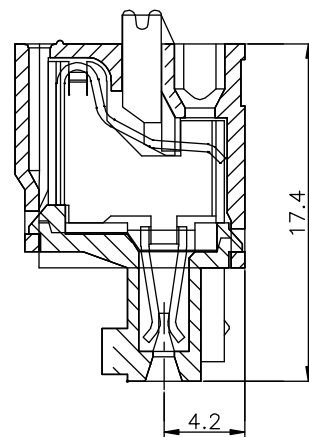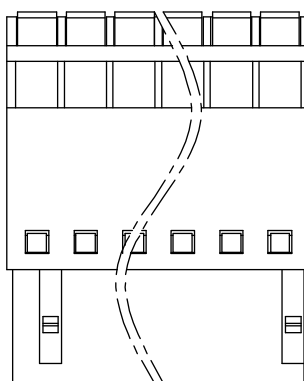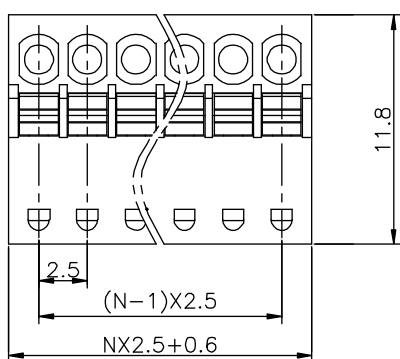


N=Number of contacts

订制选项:

CXGZ101 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

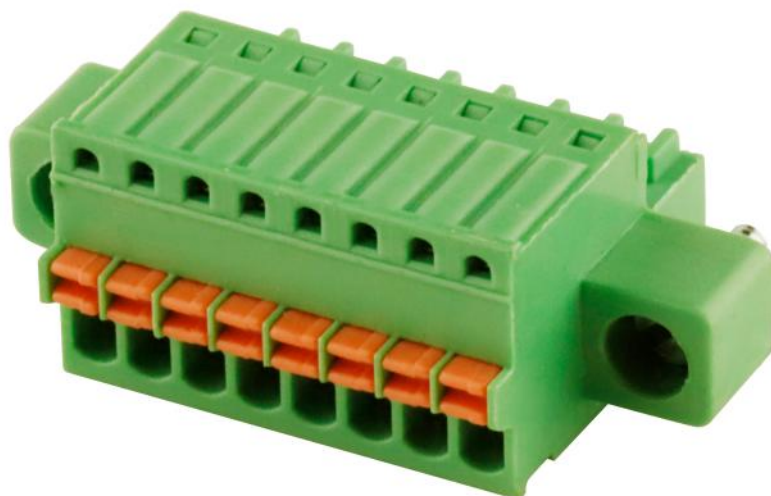

接线方式: 对插式

接线间距: 2.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12.0Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

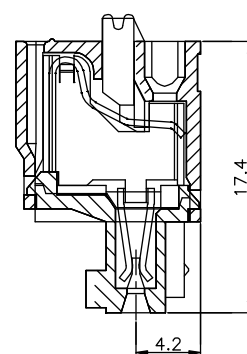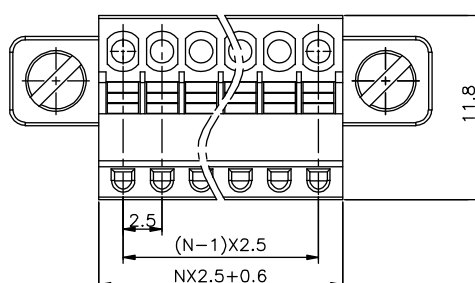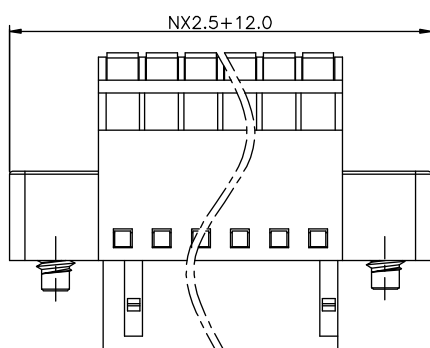


N=Number of contacts

订制选项:

CXGZ102 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

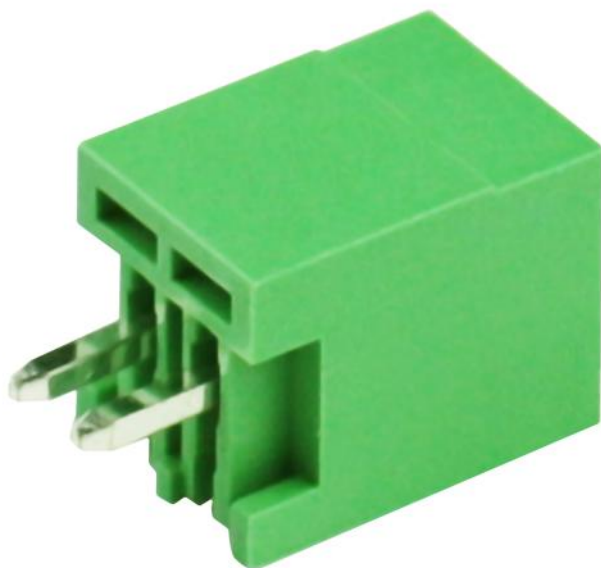

接线方式: 对插式

接线间距: 2.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V




温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

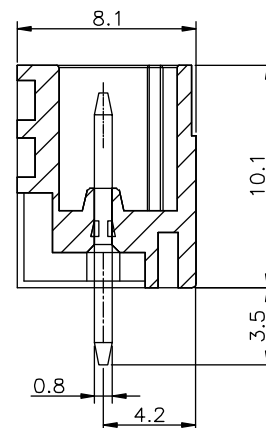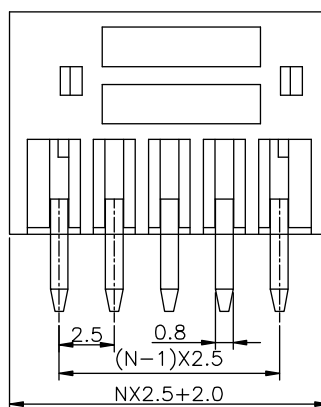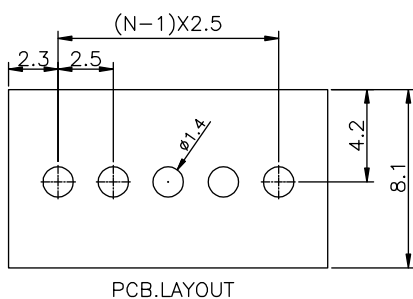


N=Number of contacts

订制选项:

GXGA101 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

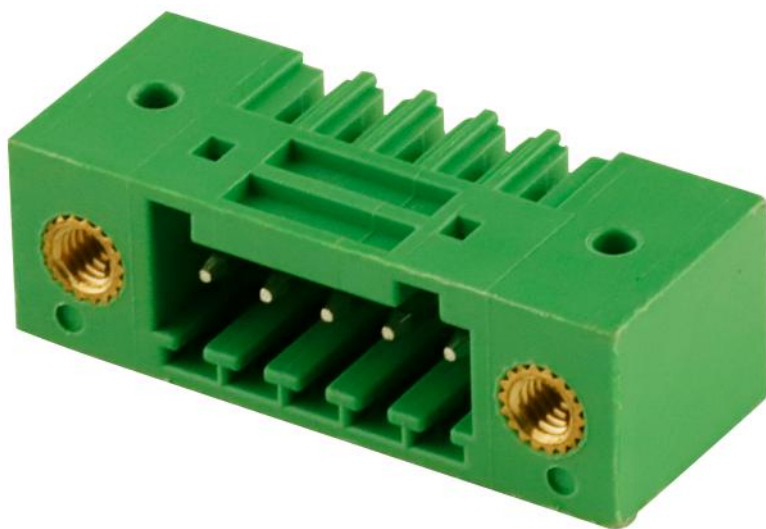

接线方式: 对插式

接线间距: 2.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

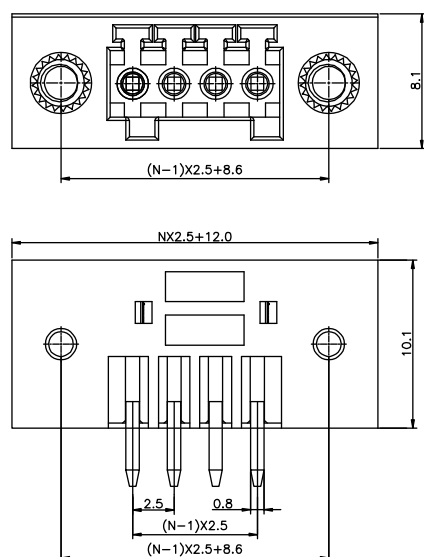


N=Number of contacts

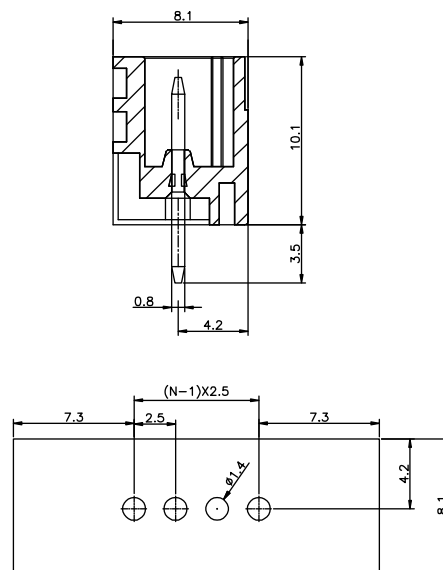

PCB LAYOUT

订制选项:

GXGA101 - XX XX A 003 E X B X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

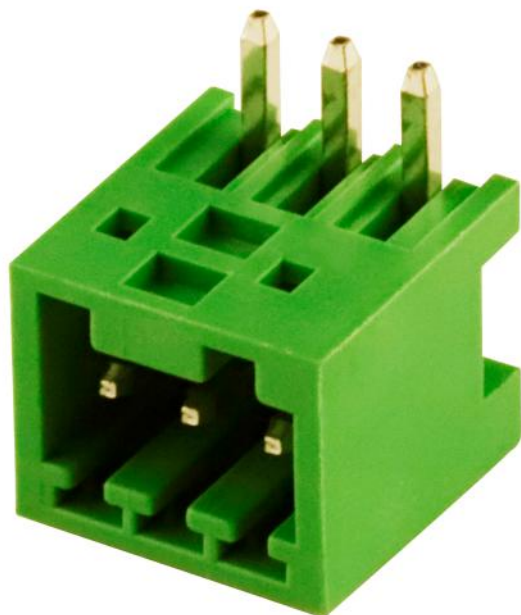

接线方式: 对插式

接线间距: 2.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0


结构尺寸:

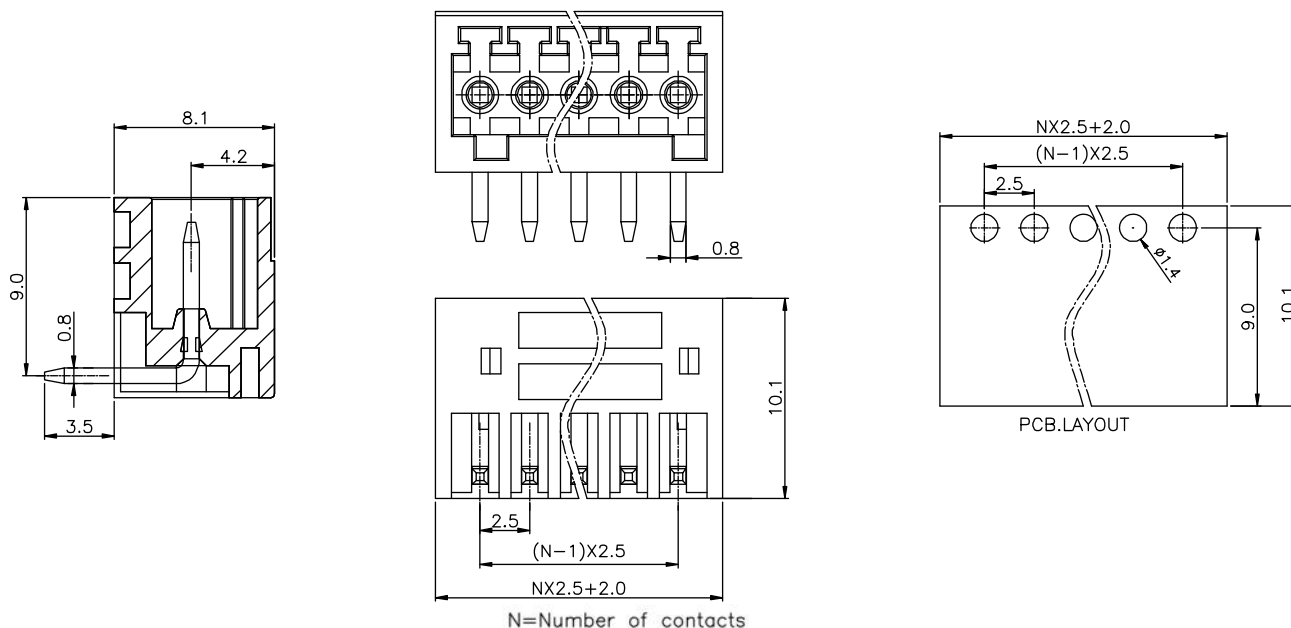

订制选项:

GXGB102 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing N=PE Bag Selective Packing R=Carton

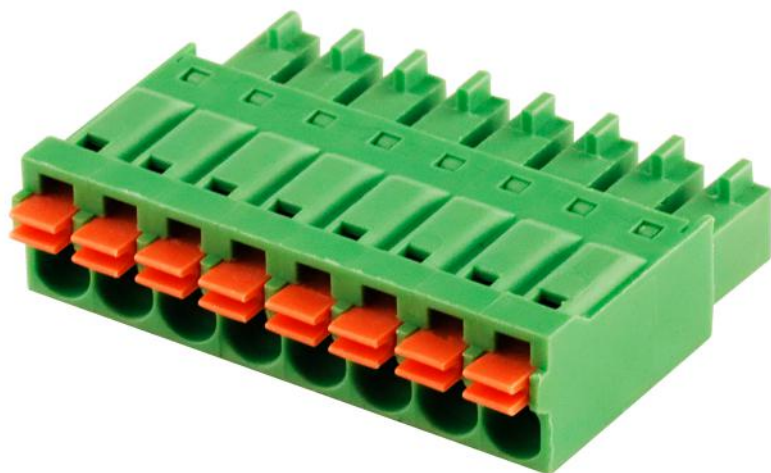

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

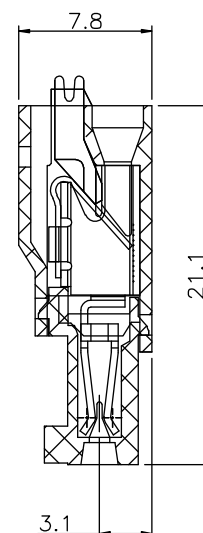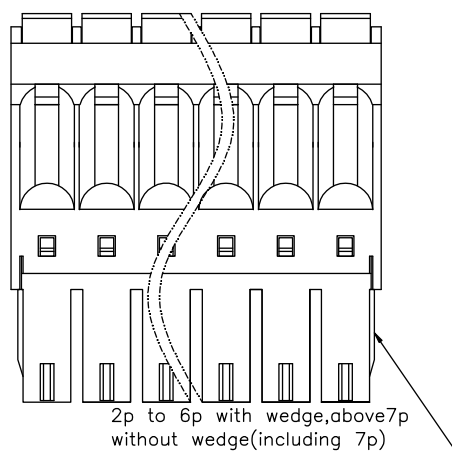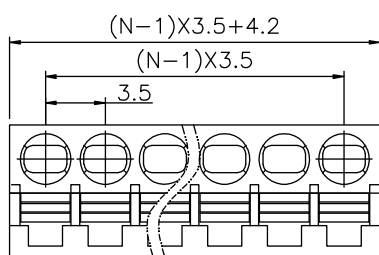

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ105 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~20PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

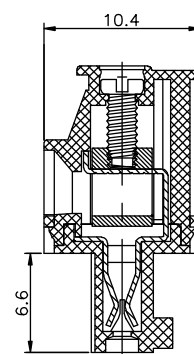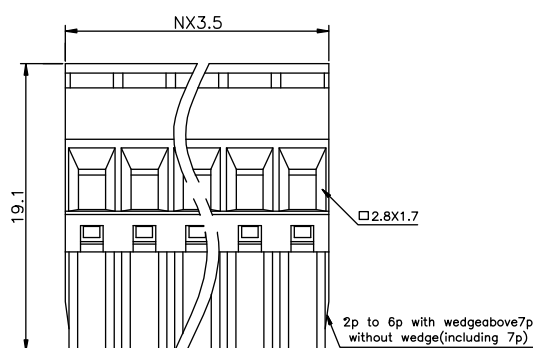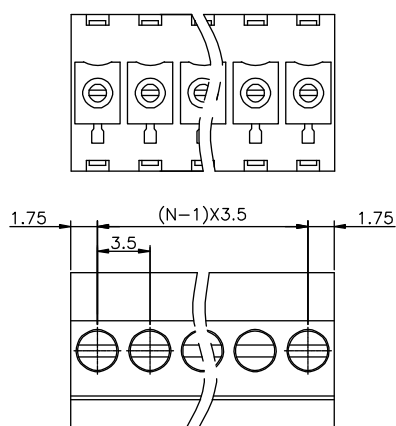

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ105 - XX XX A 007 E X B X

No. of Pins per Row 02~20 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V

温度范围:-40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力:2.5kgf.cm/M2

适用线材:16~24 AWG


剥线长度:5~6mm

材料:

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

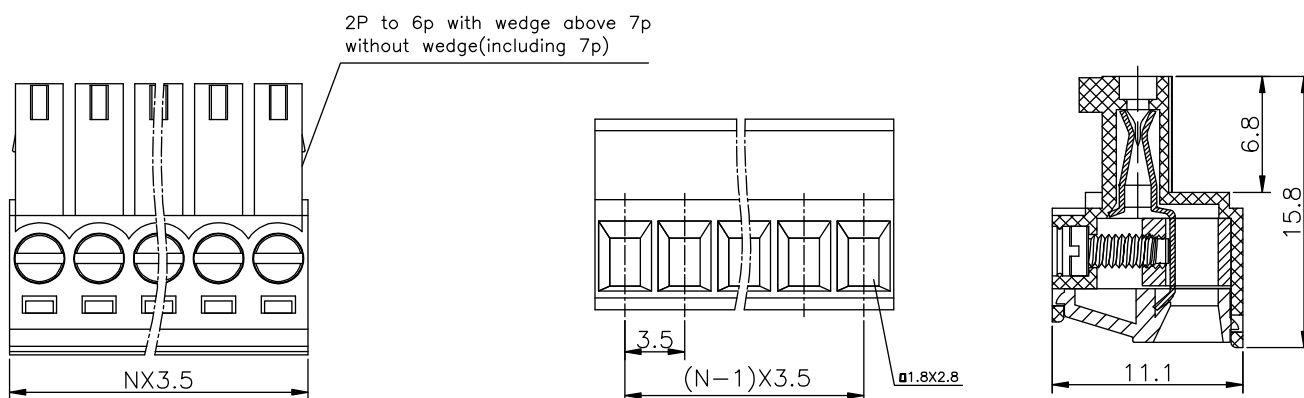

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ106 - XX XX A 006 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24

Standard Plating 01=Tin ...

Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green

Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~20PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

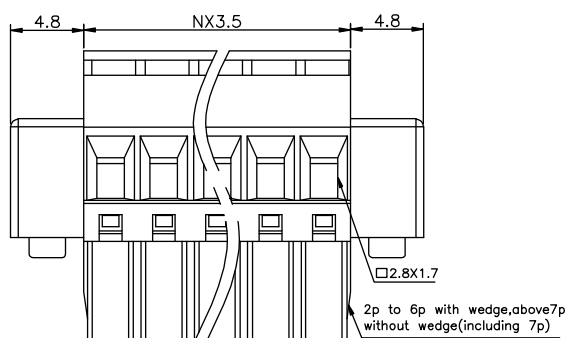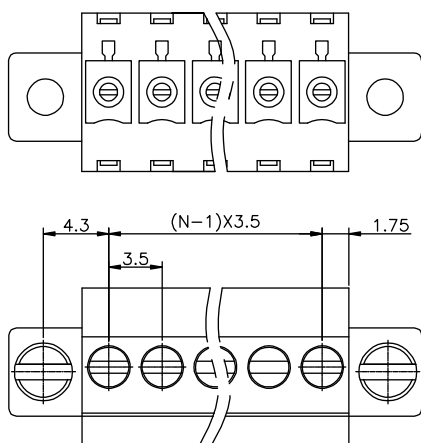

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ115 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~20 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.0kgf.cm/M2

适用线材: 16~28 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

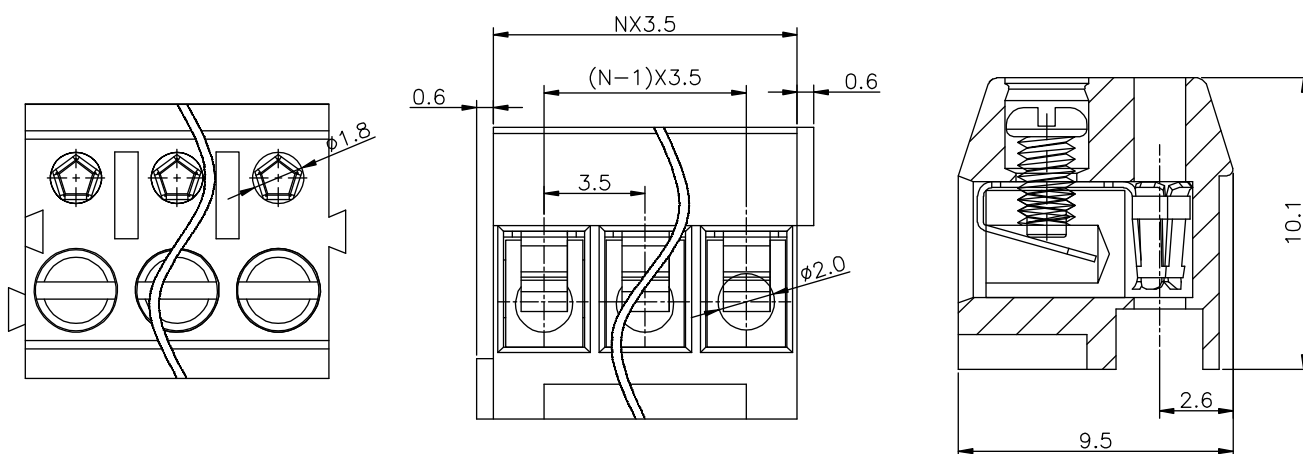

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ117 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

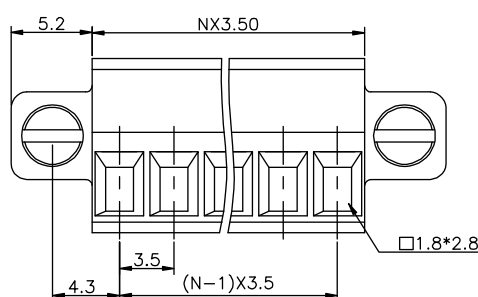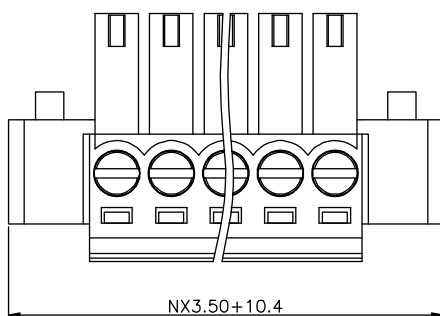


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ118 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

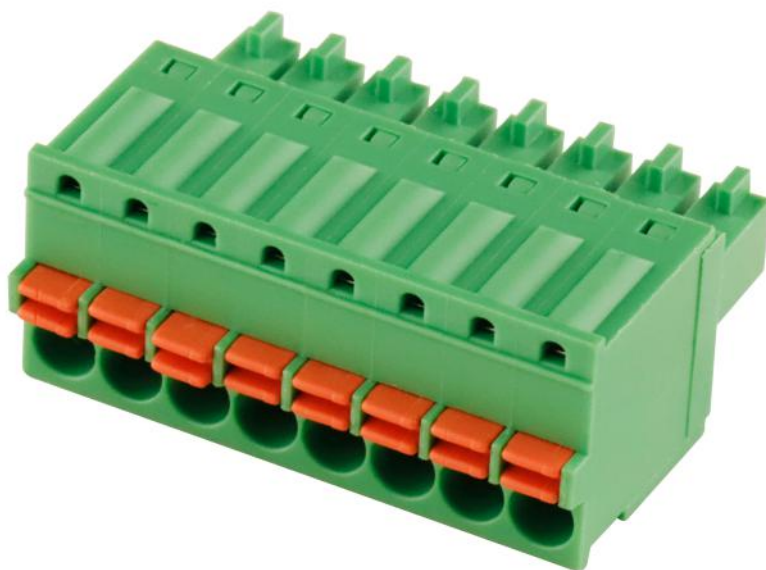

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

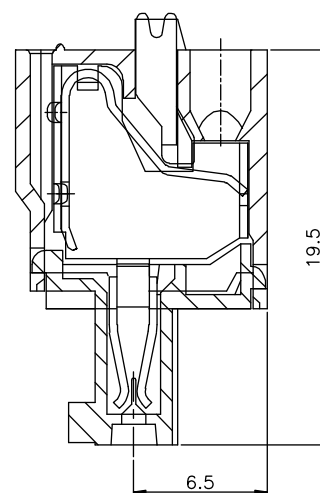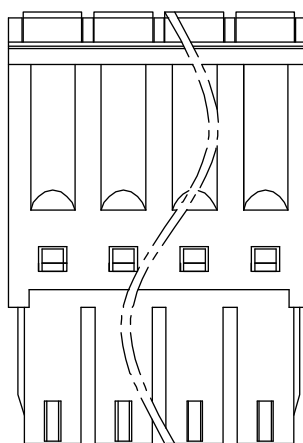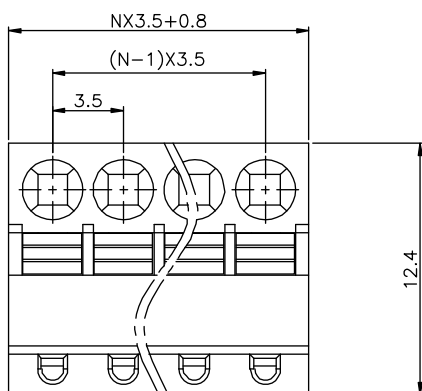

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

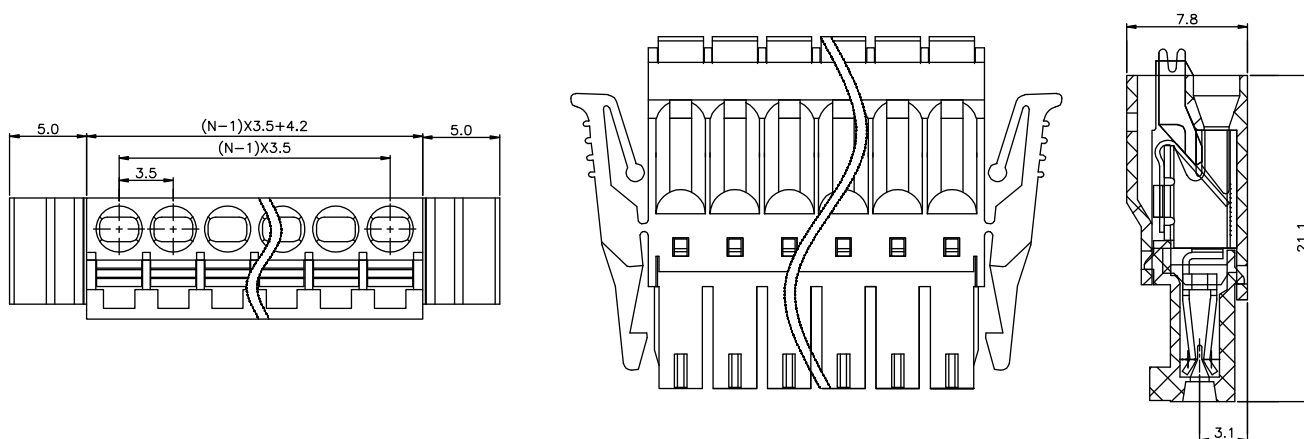


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag

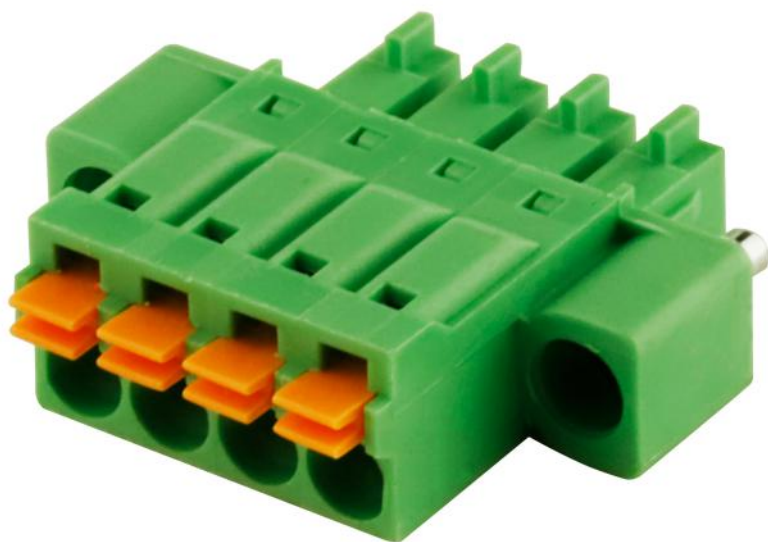

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

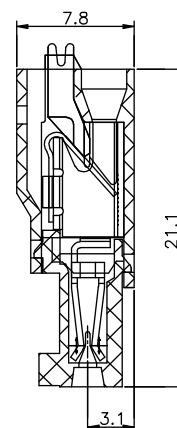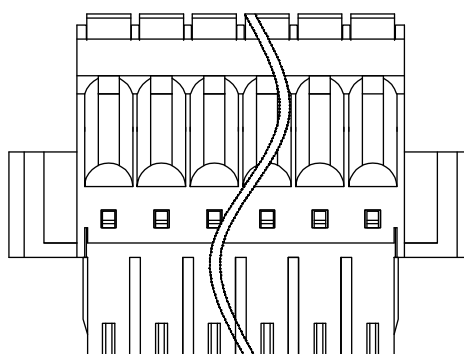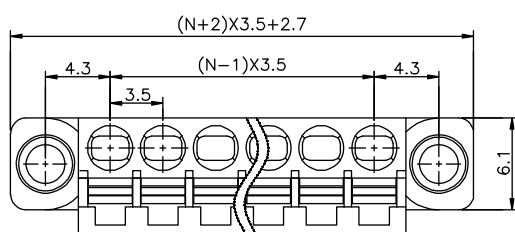

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 007 E X B X

No. of Pins per Row: 02~24
 Standard Plating: 01=Tin
 Color: 1=Black, 6=Gray, 7=Blue, G=Green
 Standard Packing: R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:



接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

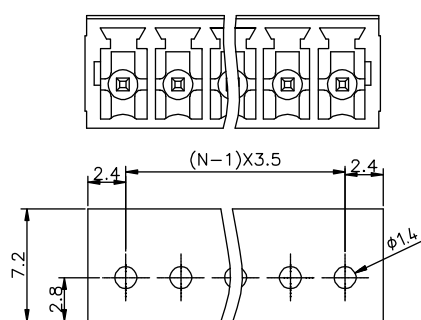

P.C.B LAYOUT

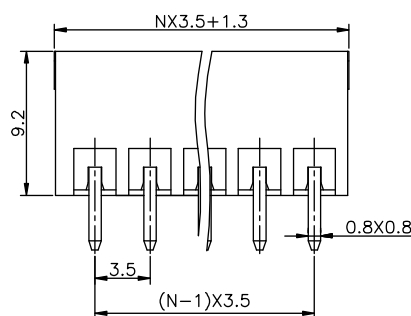

N=Number of contacts

订制选项:

GXZA101 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:10Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V




温度范围:-40°C~+105°C

材料：


接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

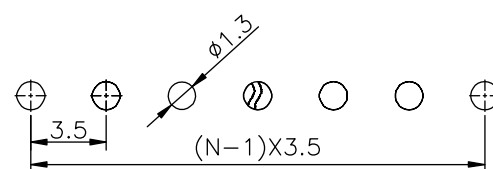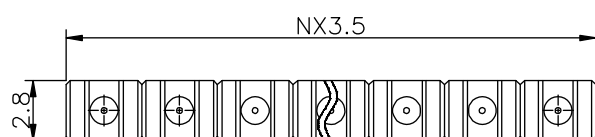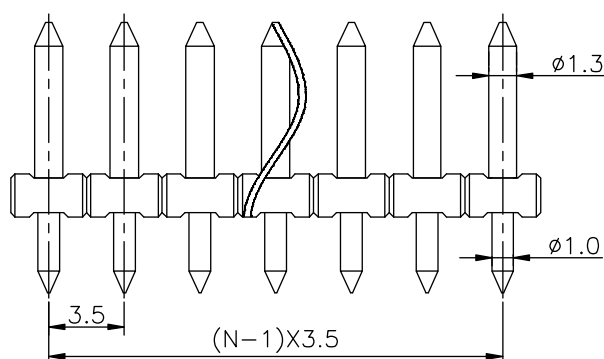PCB LAYOUT(± 0.05)

N=Number of contacts



订制选项:


GXZA104 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row
02~24

Standard Plating
01=Tin
...

Color
1=Black
6=Gray
7=Blue
G=Green

Standard Packing
R=Carton

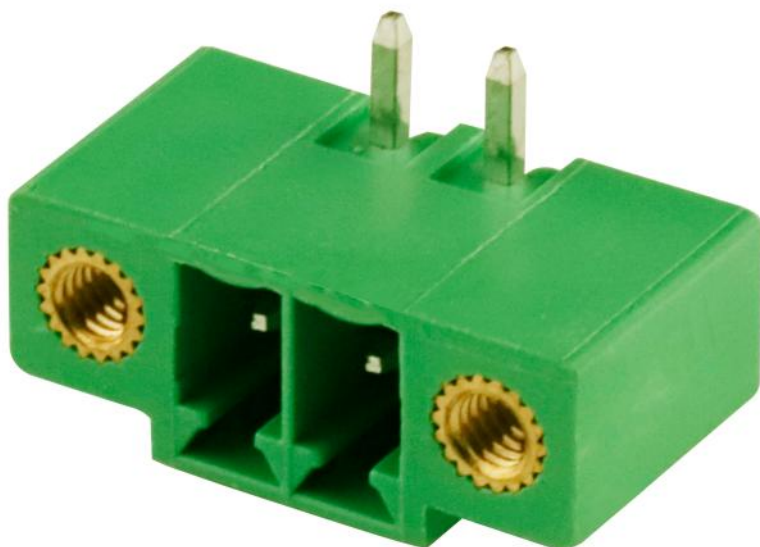

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C



剥线长度: 5~6mm

材料:



接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

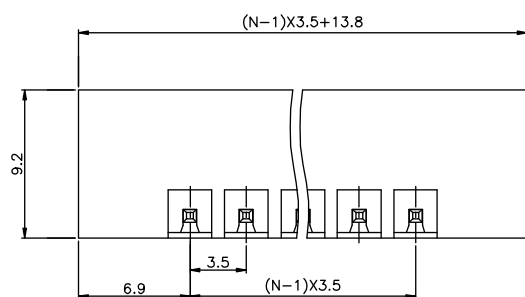

SECTION:A-A

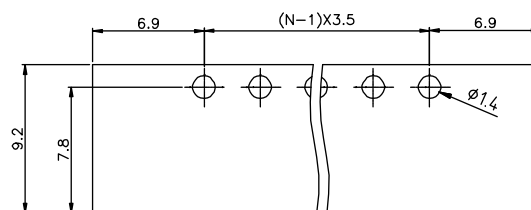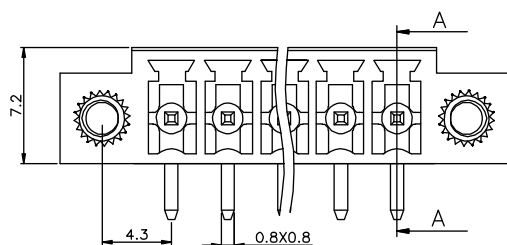

P.C.B LAYOUT

N=Number of contacts

订制选项:



GXZB105 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing N=PE Bag Selective Packing R=Carton



接线间距: 3.50mm

Technical drawing of a cable tray cross-section. The drawing shows a top-down view of a tray with multiple rows of circular cable slots. The overall width is labeled as $(N-1) \times 3.5 + 4.2$. The distance between the centers of adjacent cable slots is labeled as $(N-1) \times 3.5$. A dimension of 3.5 is also indicated for the width of a single slot. The tray has a central divider and side rails. The drawing is labeled with 'A' and 'B' at the bottom corners.

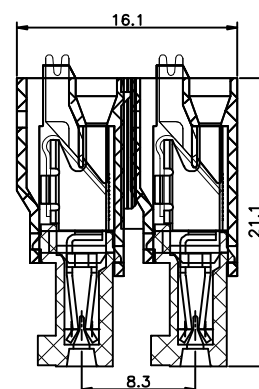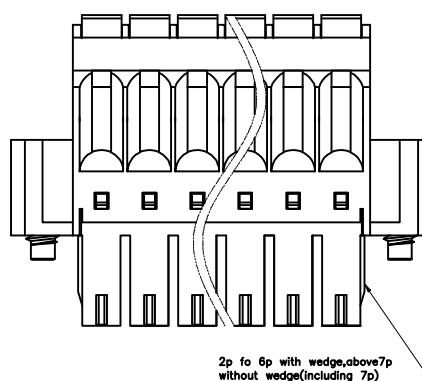

CRV[®] US



接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

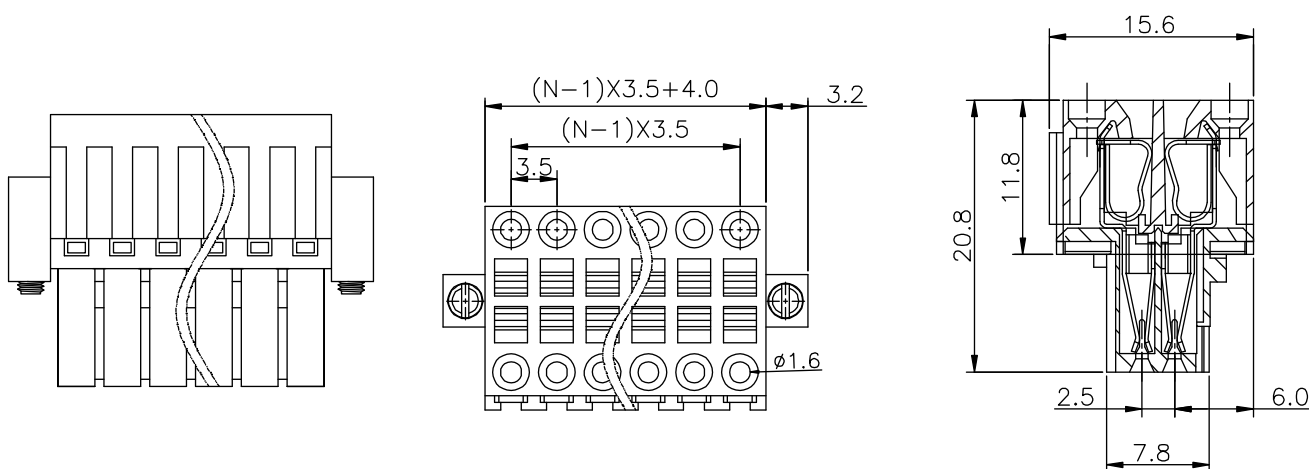


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ202 - XX XX A 010 E X B X

No. of Pins per Row: 02~24
 Standard Plating: 01=Tin
 Color: 1=Black, 6=Gray, 7=Blue, A=Orange, G=Green
 Standard Packing: R=Cartons

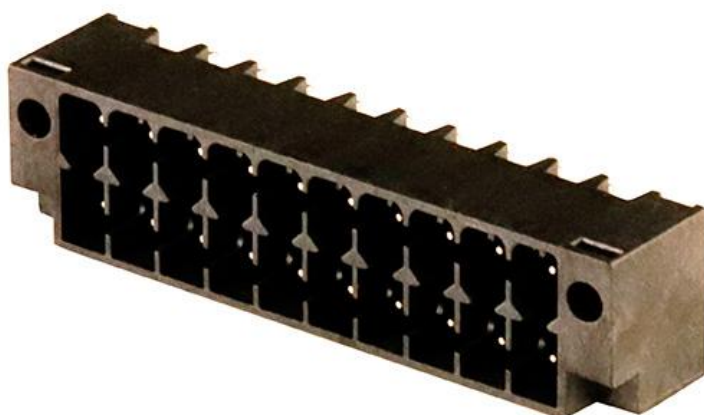

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 5.5Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V



温度范围: -40°C ~ +130°C

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: LCP, UL 94V-0



结构尺寸:

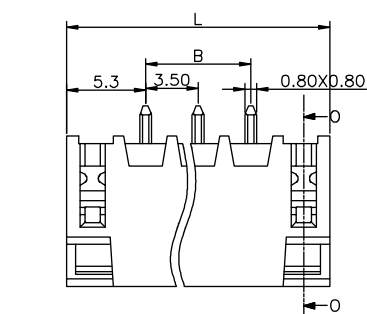

SECTION O-O



P.C.B. Layout
Top view

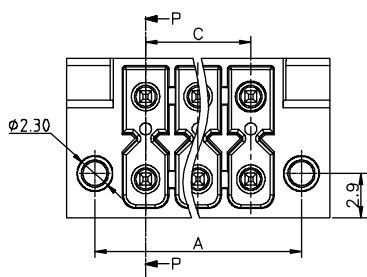

SECTION P-P


N=Number of contacts

Poles	Tol	Dim	Dim.L/A/B/C
2*2p~2*6p			±0.15
2*7p~2*12p			±0.25
2*13p~2*18p			±0.30
2*19p~2*24p			±0.35

订制选项:

GXZA204 - XX XX A 002 C X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing A=Box

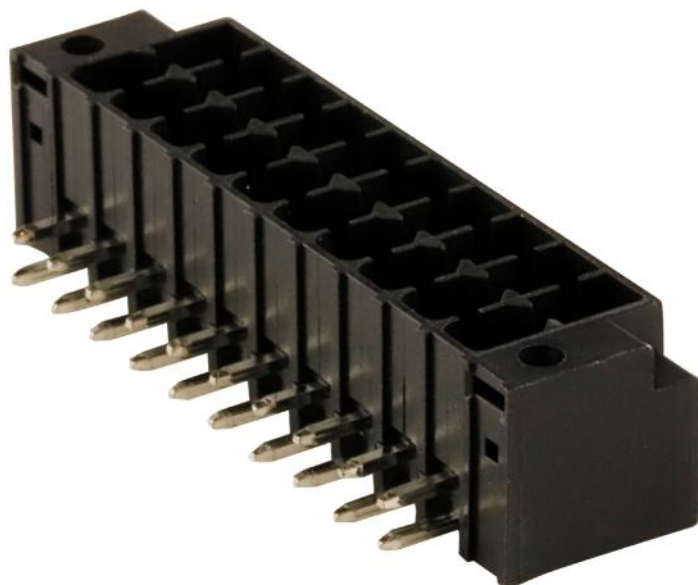

接线方式: 对插式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~20PIN

额定电压: 150VAC

额定电流: 8Amp

耐电压: 1300V(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +115°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

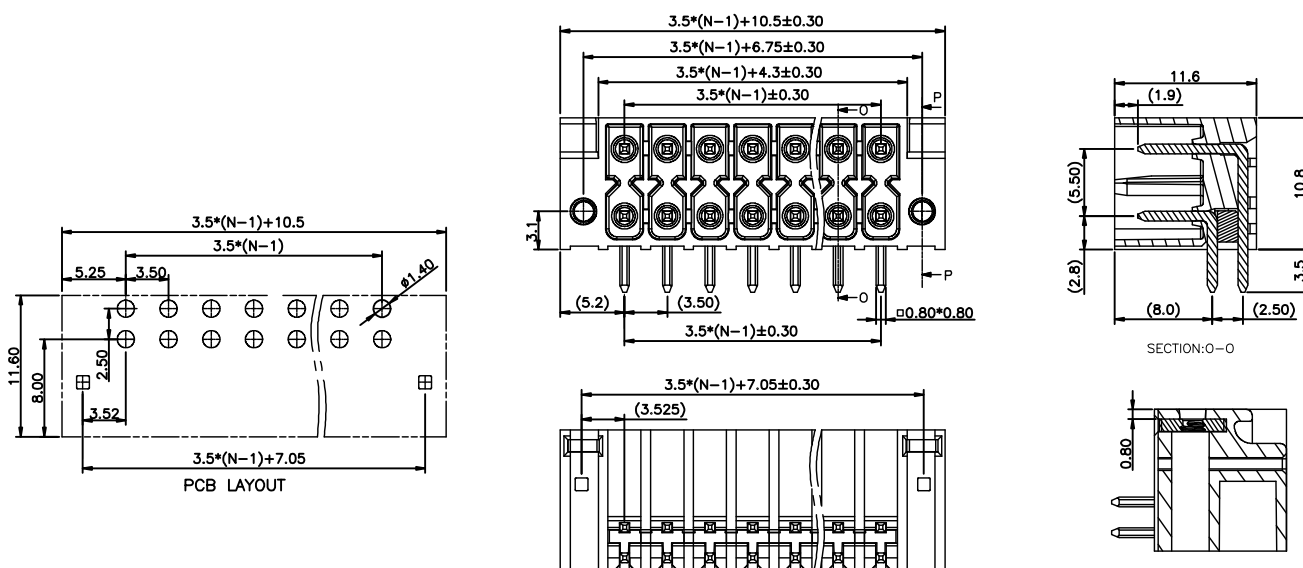

N=Number of contacts

订制选项:

GXZB201 - XX XX A 006 E X B X

No. of Pins per Row 02~20 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 2=White 6=Gray 7=Blue A=Orange G=Green Standard Packing A=Box



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

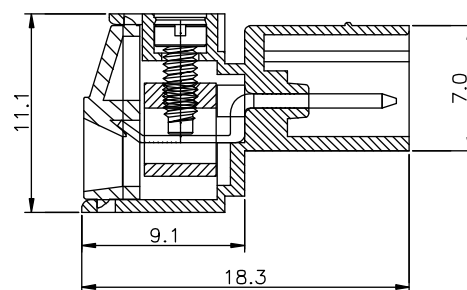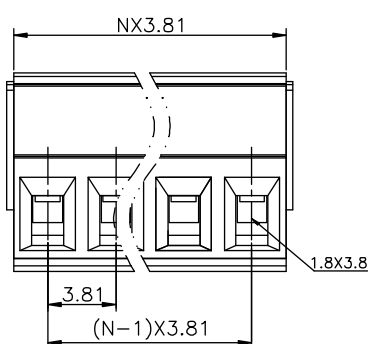

N=Number of contacts

订制选项:

CXZA114 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

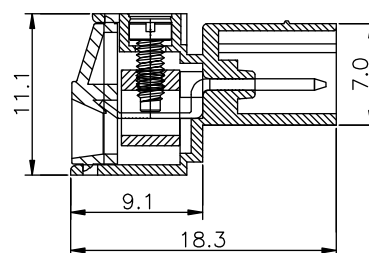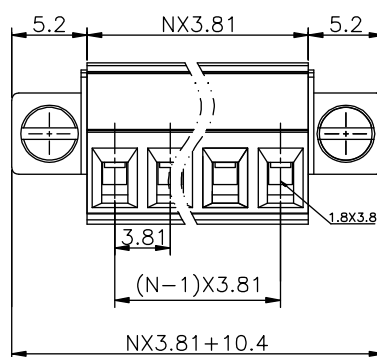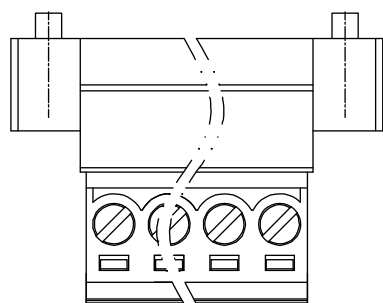

N=Number of contacts

订制选项:

CXZA114 - XX XX A 002 E X B X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

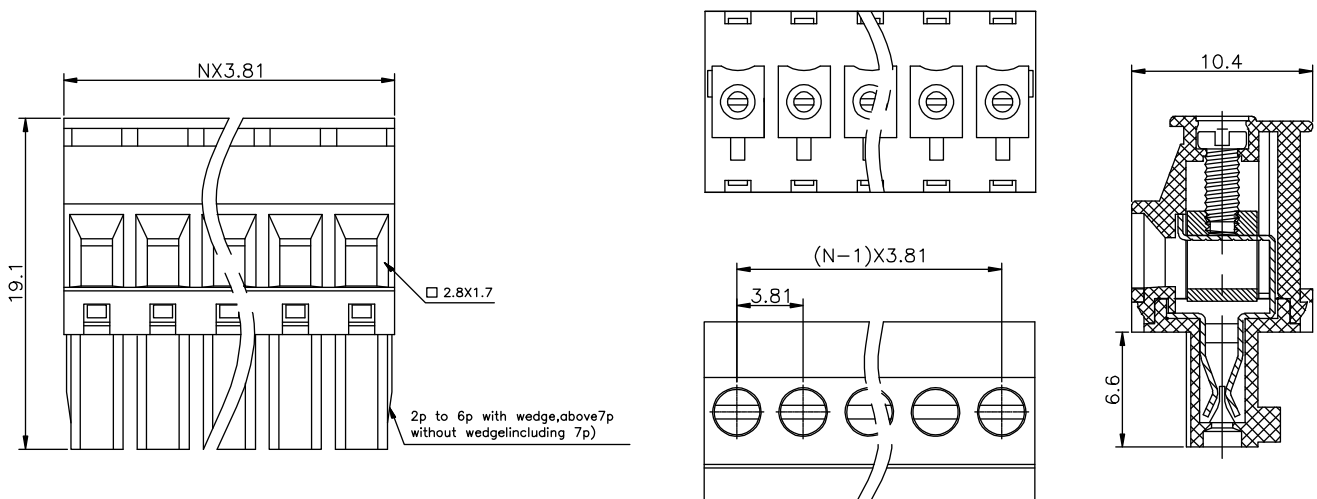


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ105 - XX XX A 003 E X Z X

No. of Pins per Row 02/04/20 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

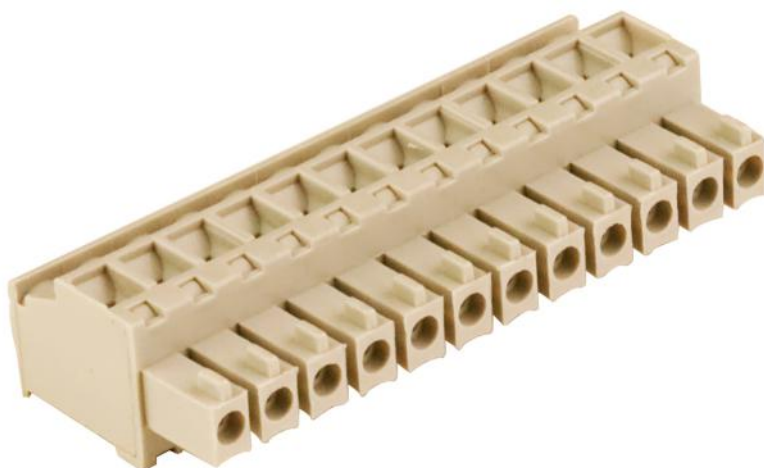

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

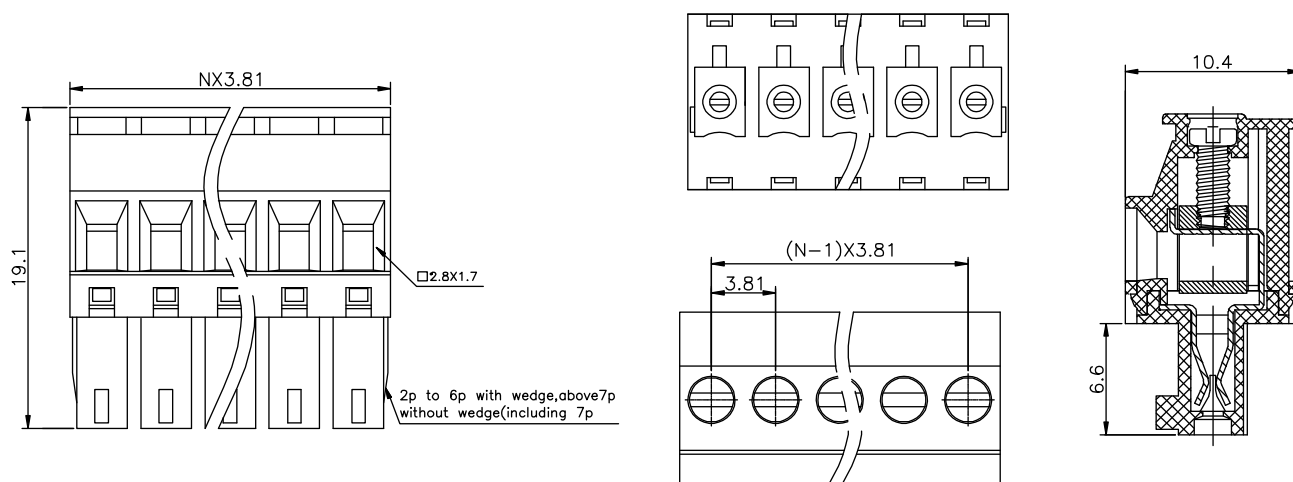

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ105 - XX XX A 004 E X Z X

No. of Pins per Row 02/04/20 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

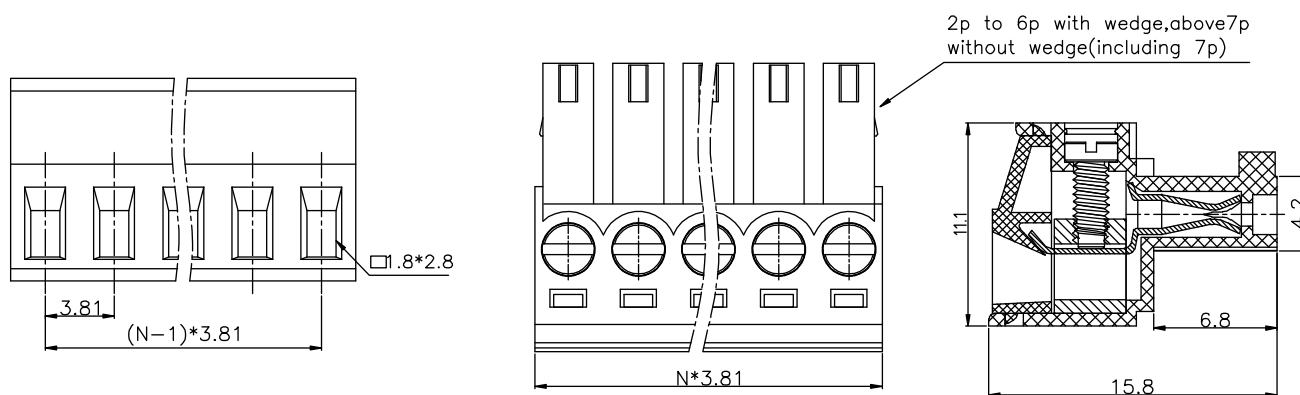

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ106 - XX XX A 005 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG



剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

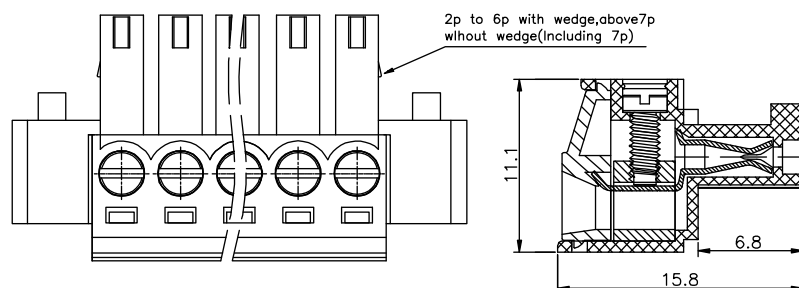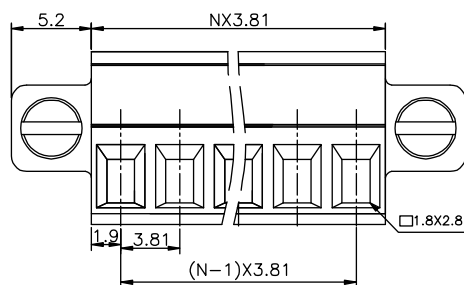

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ106 - XX XX A 007 E X Z X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02, 04~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG





剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

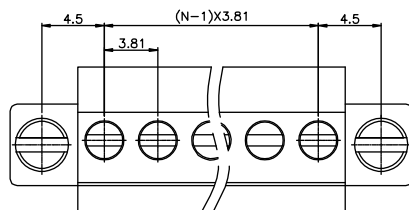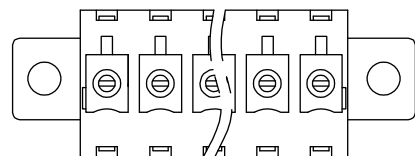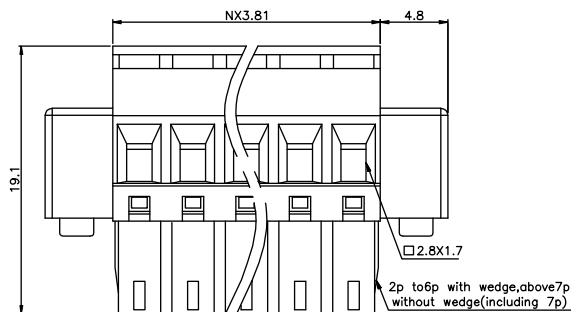

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ115 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row: 02; 04~24
Standard Plating: 01=Tin, ...
Color: 1=Black, 7=Blue, G=Green
Standard Packing: R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.5kgf.cm/M2

适用线材: 16~24 AWG





剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

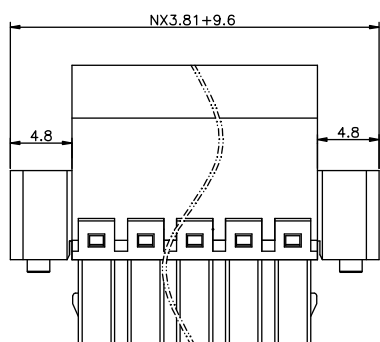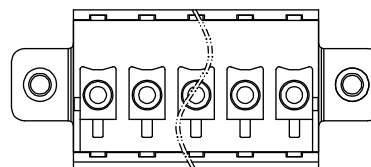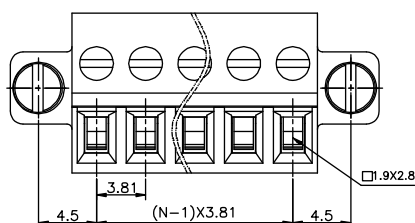

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ122 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

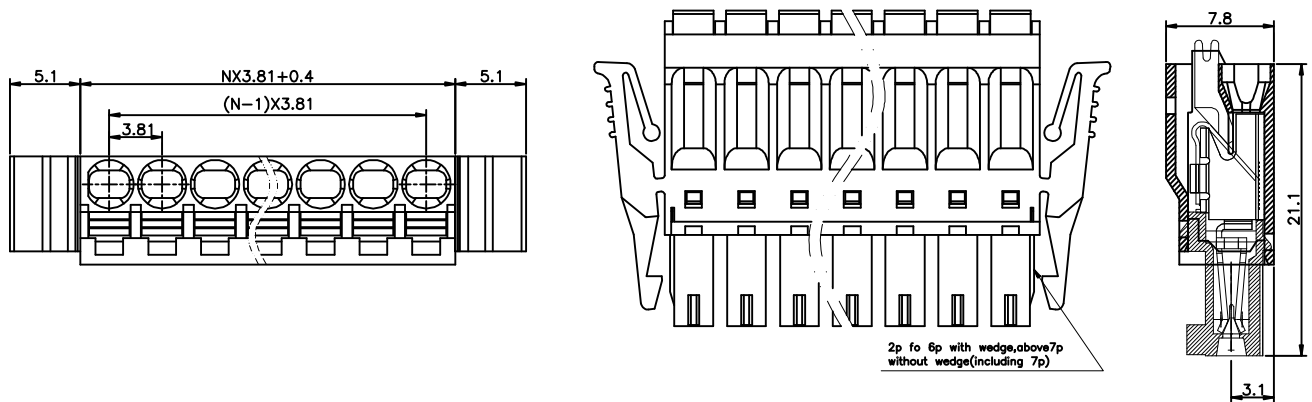


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 005 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

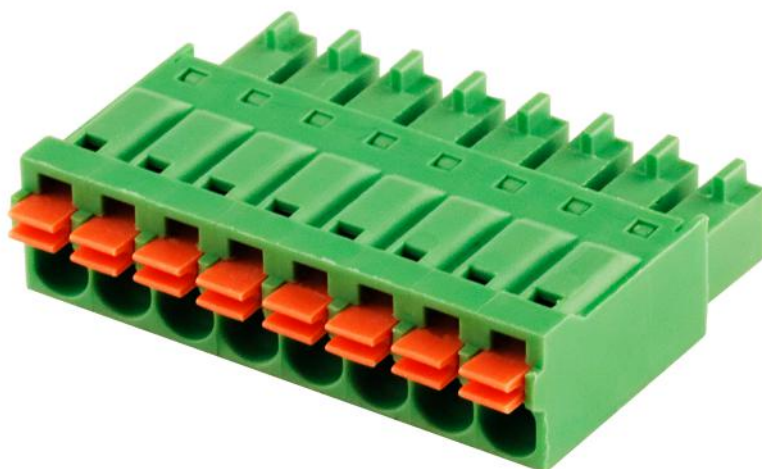

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

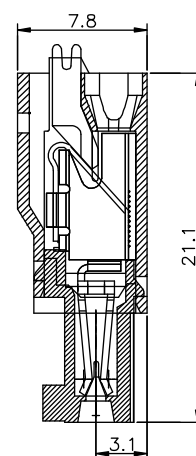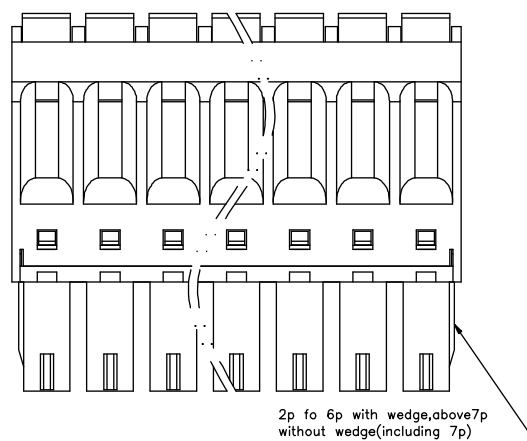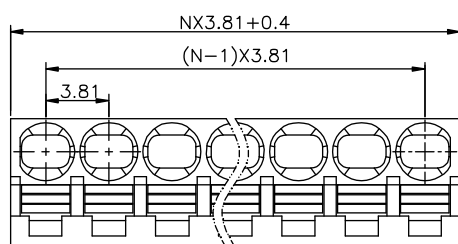


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 006 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

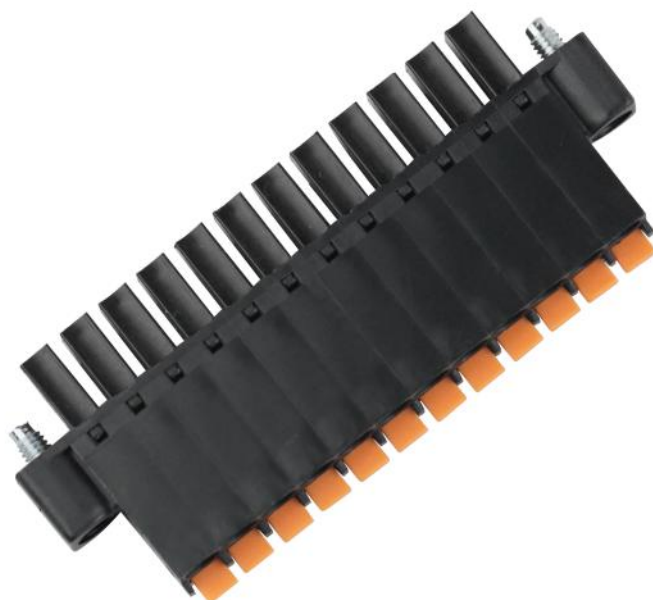

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

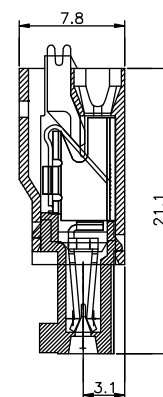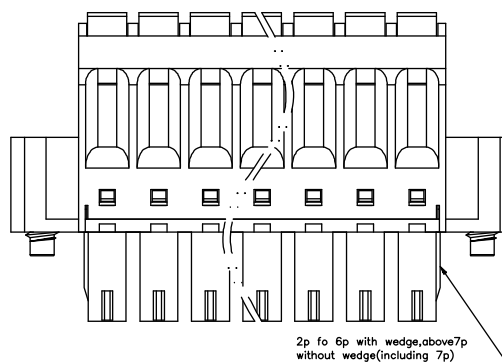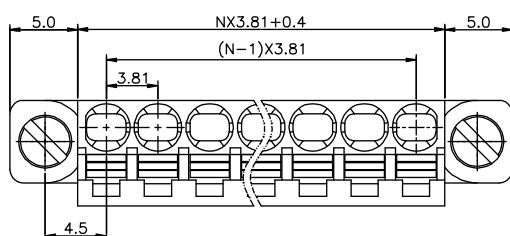


N=Number of contacts



订制选项:

CXZZ124 - XX XX A 008 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

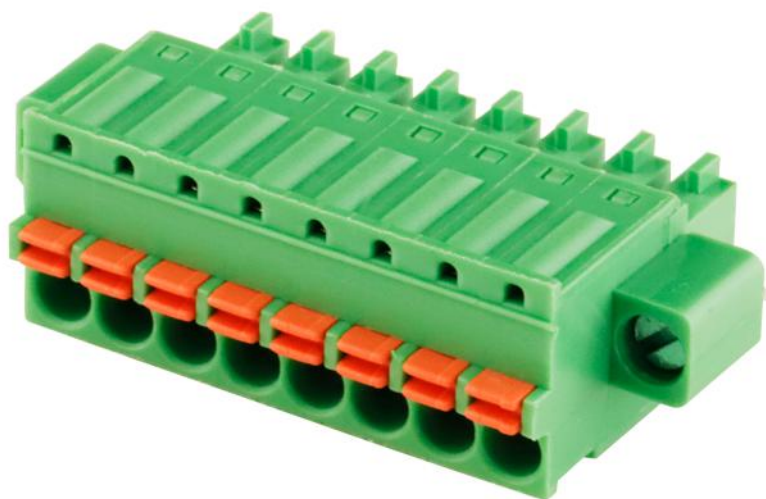

Technical drawing of a multi-hole plate. The drawing shows a top view and a side view. The top view shows a rectangular plate with a central row of holes. The side view shows the profile of the plate with a height of 12.4. The distance between the first and last hole is labeled as $(N-1) \times 3.81$. The total width of the plate is labeled as $N \times 3.81 + 0.8$. The distance from the center of the first hole to the center of the last hole is labeled as 3.81 .

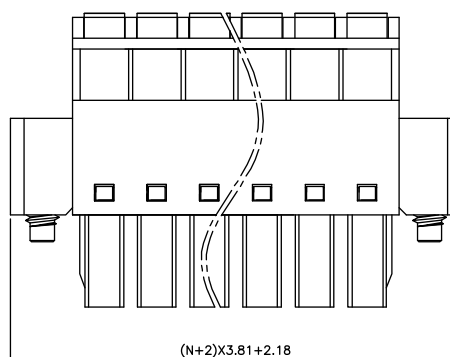

CRV[®] US



接线间距: 3.81mm

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

Technical drawing of the front view of the 1000 Series Ball Valve. The drawing shows a cross-section of the valve body with a ball and a spring. Dimensions are indicated: 11.00 (height), 8.2 (width of the ball), and 16.0 (total width).

UL[®]
UL **US**



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V


温度范围:-40°C ~ +105°C

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

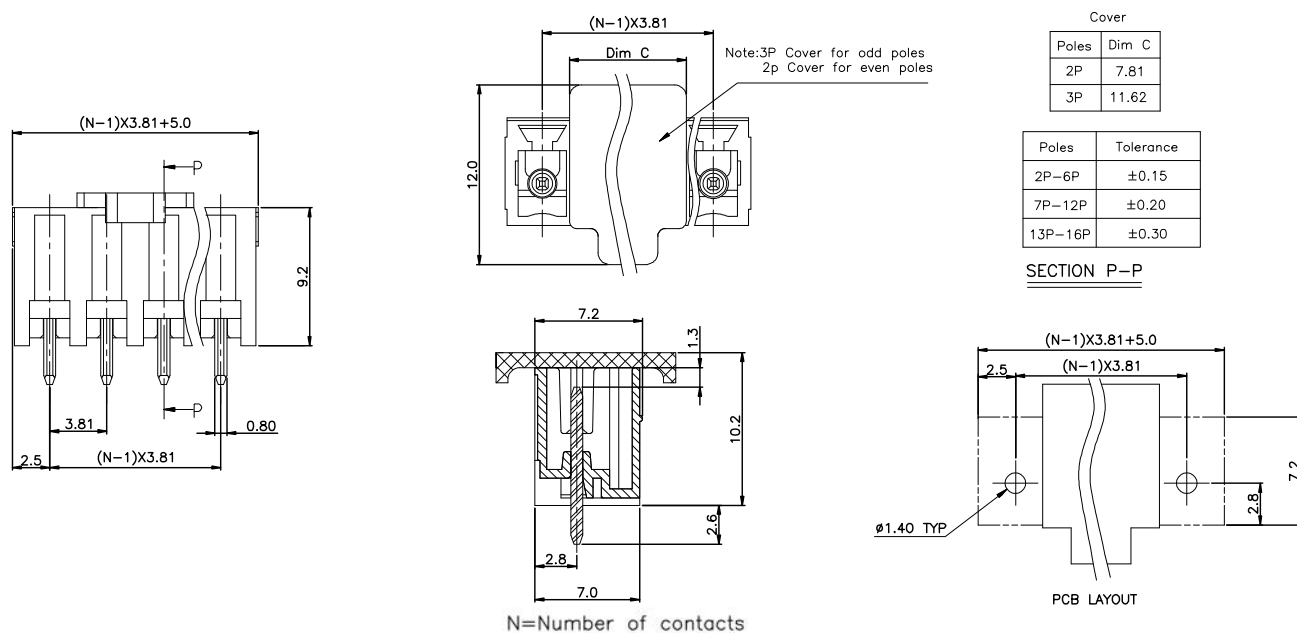

订制选项:

GXZA101 - XX XX A 003 C

No.of Pins per Row
02~16

Standard Plating
01=Tin

X B


└───┘

Color
1=Black

X

Standard Packing
 $F = \text{CAP} + \text{Tape \& Reel}$

Selective Packing
 $D = \text{Tape \& Reel}$

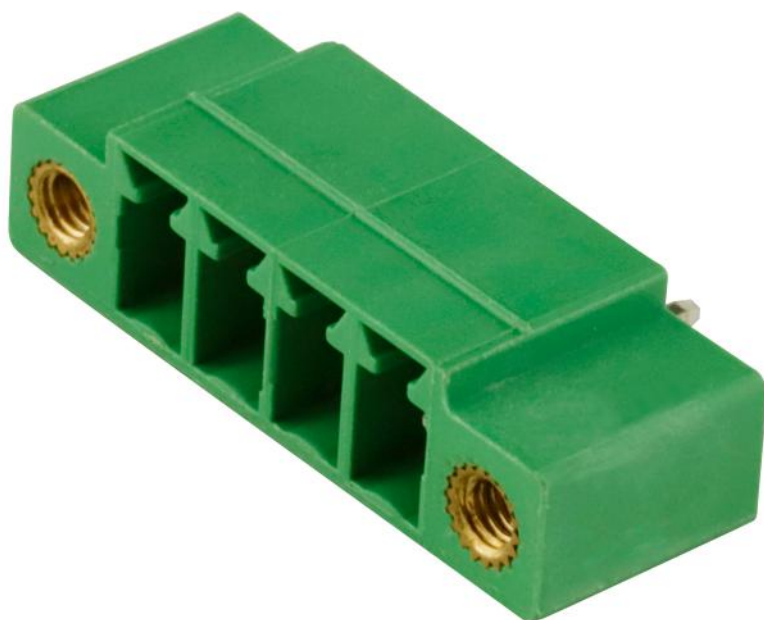

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V




温度范围:-40°C ~ +105°C

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

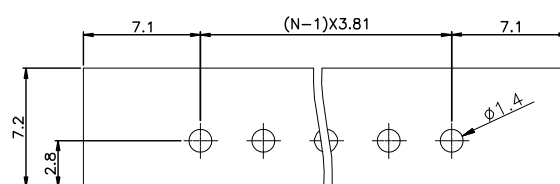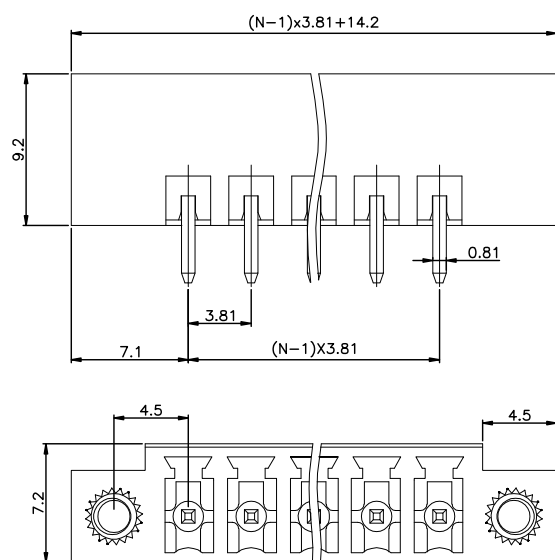

P.C.B LAYOUT

N=Number of contacts

订制选项：

GXZA101 - XX XX A 007 E X B X


No. of Pins per Row
02~24

Standard Plating
01=Tin
...

Color
1=Black
7=Blue
G=Green
A=Orange

Standard Packing
R=Carton
Selective Packing
N=PE Bag



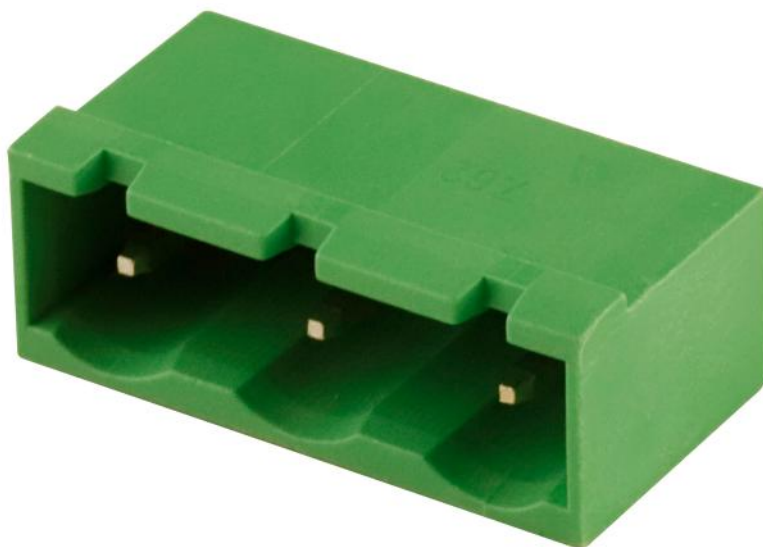

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

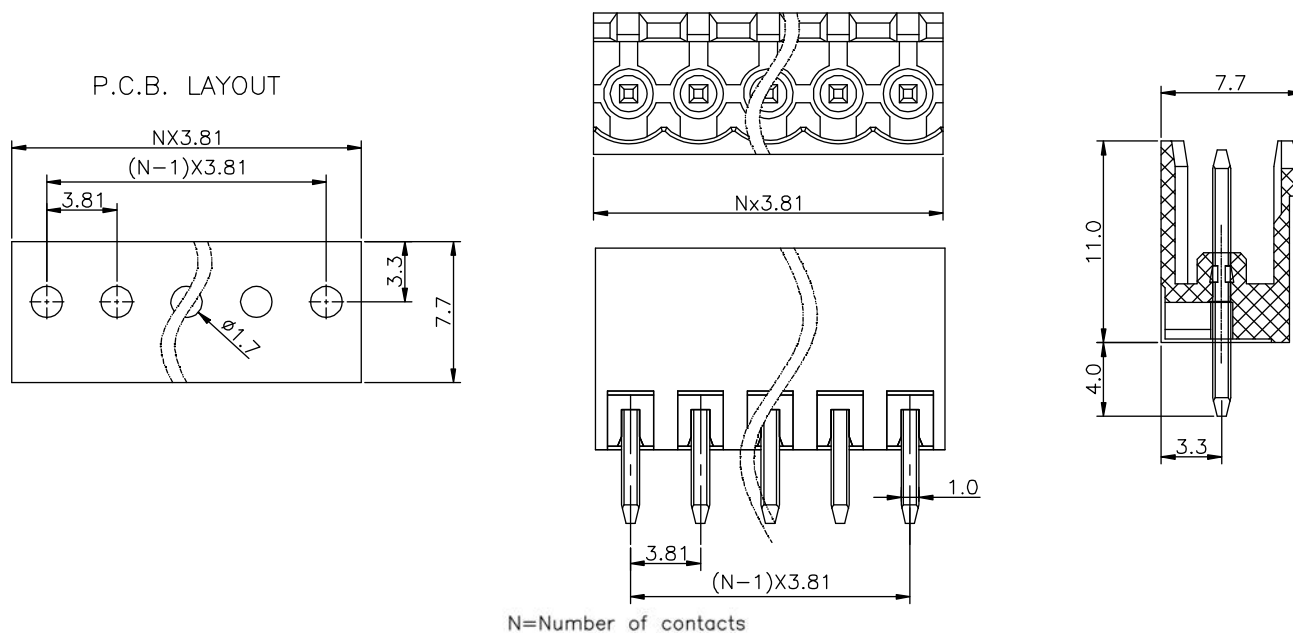

订制选项:

GXZA101 - XX XX A 015 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0


结构尺寸:

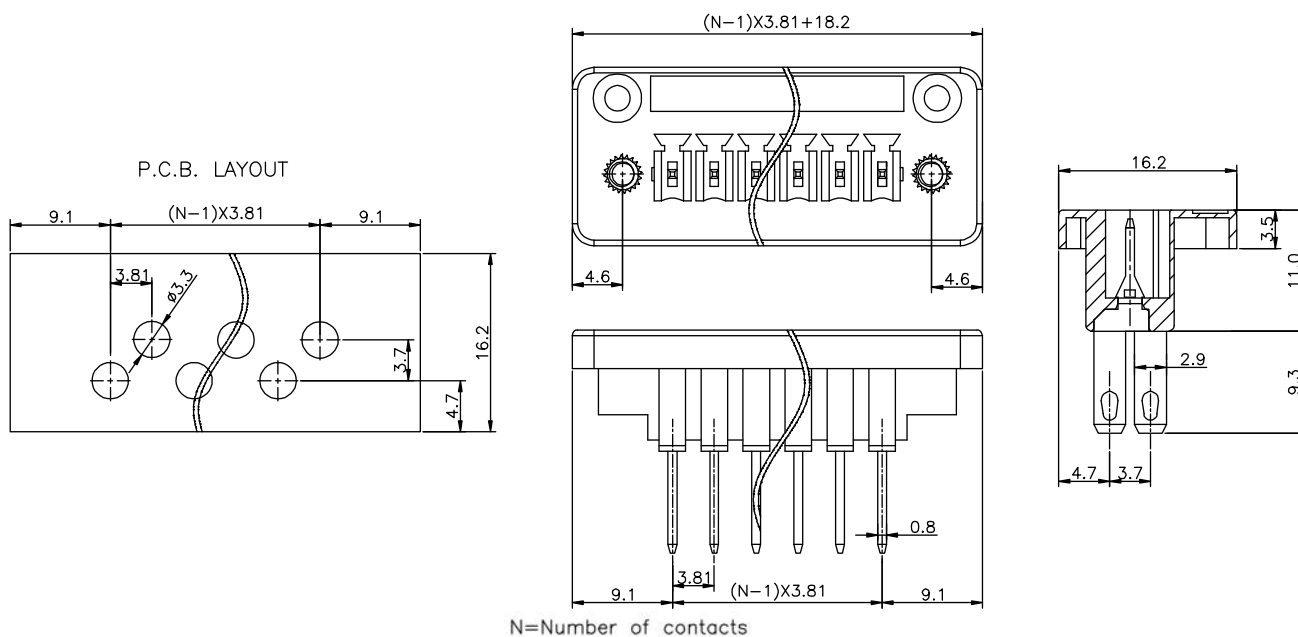

订制选项:

GXZA125 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

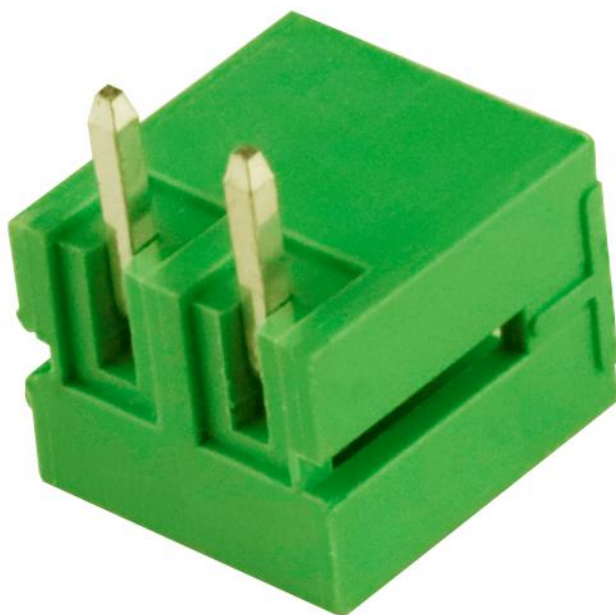

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V




温度范围:-40°C ~ +105°C

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

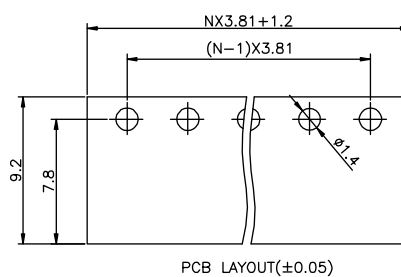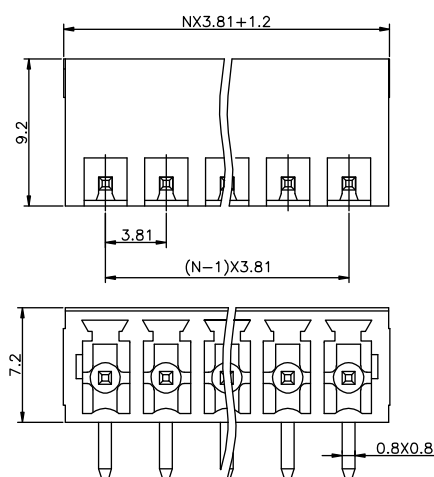


N=Number of contacts

订制选项:

GXZB101 - XX XX A 003
 No. of Pins per Row Standard Plating
 02~24 01=Tin

Color
1=Black
7=Blue
G=Green

Standard Packing
R=Carton
D=Tape&Reel

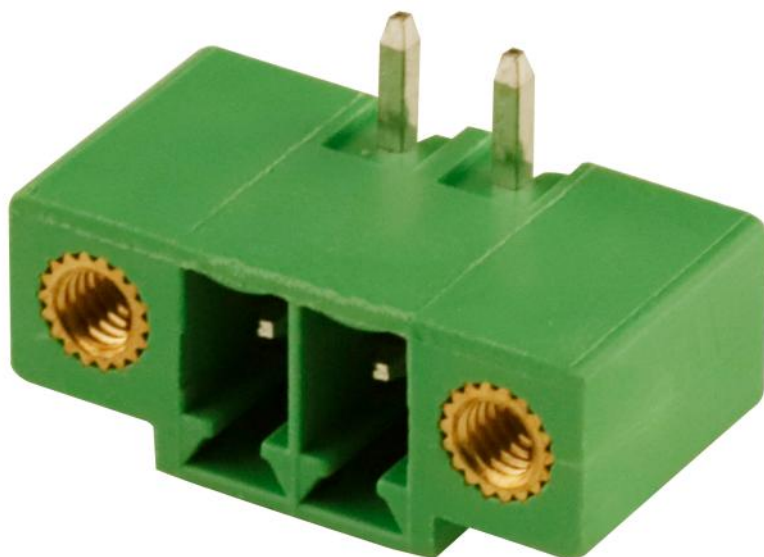

接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V




温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

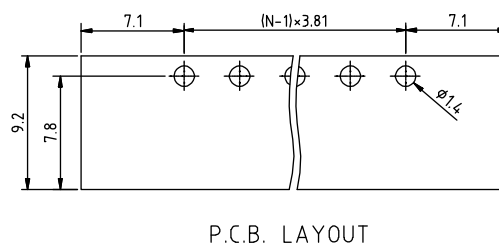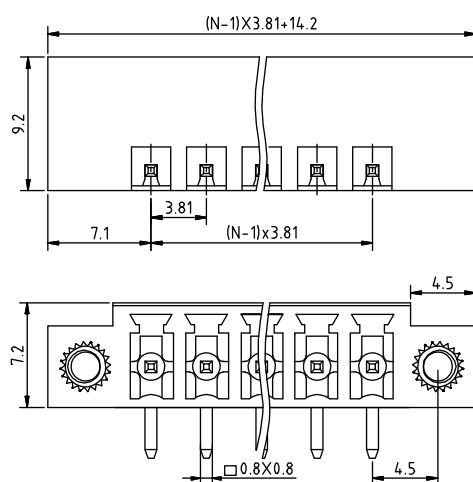

P.C.B. LAYOUT

N=Number of contacts

订制选项:

GXZB101 - XX XX A 008 E
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin

X **Z**

Color
1=Black
7=Blue
G=Green

X



Standard Packing
R=Carton





接线间距: 3.81mm

Technical drawing showing a 2xN grid of circular holes. The overall width is labeled $N \times 3.81 \pm 0.4$. The distance between the centers of adjacent holes in a row is labeled $(N-1) \times 3.81$. The diameter of each hole is labeled 3.81. The drawing includes a section line (A-A) and a detail view of a single hole.

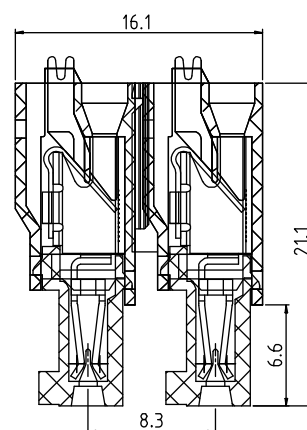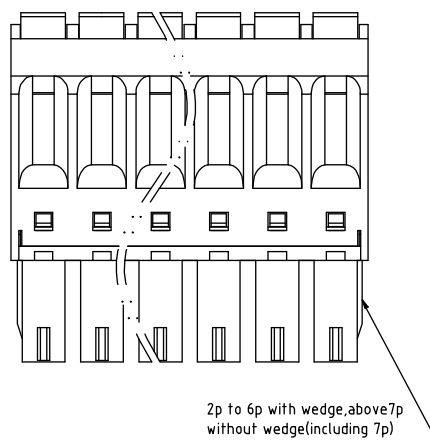

CRV[®] US



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

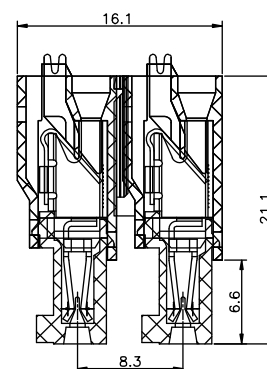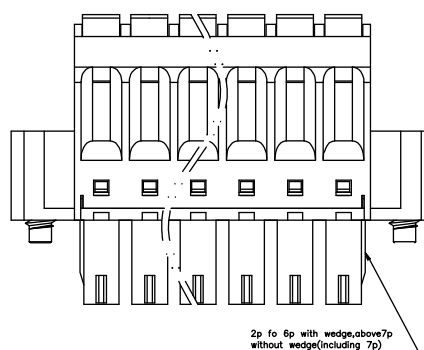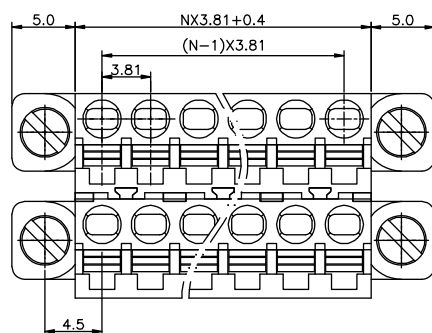

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ202 - XX XX A 007 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:12Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V

温度范围:-40°C~+105°C


剥线长度:5~6mm

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

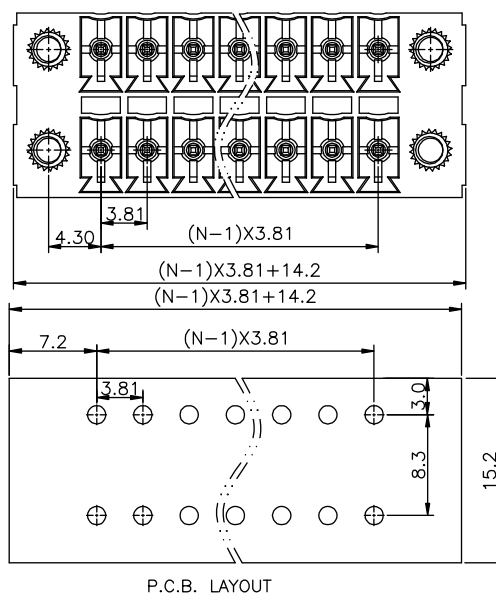

N=Number of contacts

订制选项:


GXZA201 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row
02~24

Standard Plating
01=Tin



Color
6=Gray
7=Blue
G=Green

Standard Packing
R=Cartons

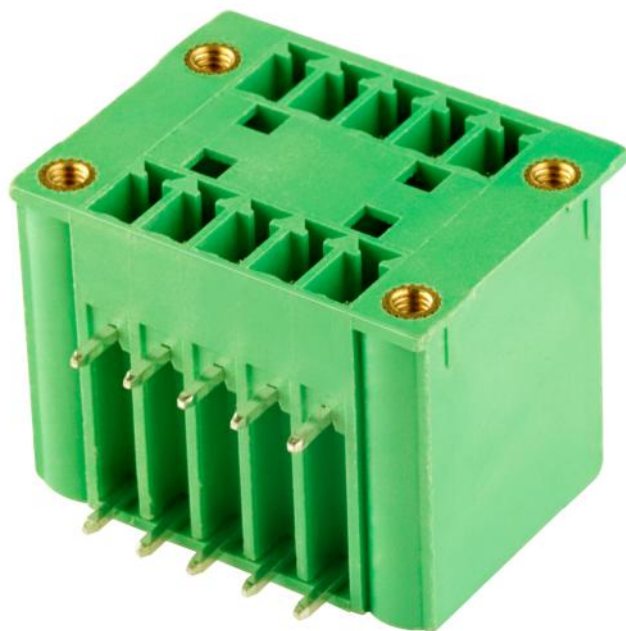

接线间距: 3.81mm

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

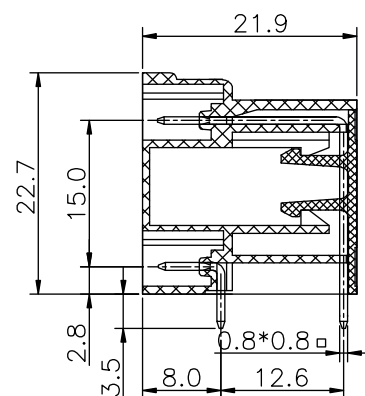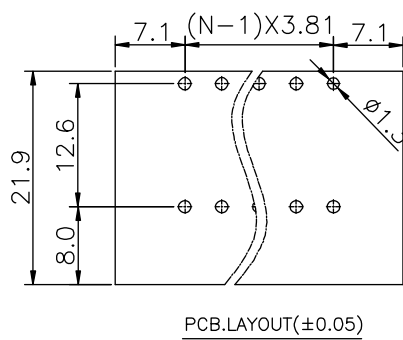

```

graph TD
    X1[X] --- Z[Z]
    X1 --- C[Color  
1=Black  
6=Gray  
7=Blue  
G=Green]
    X2[X] --- S[Standard Packing  
R=Carton]

```





接线方式: 对插式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 12Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V




温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

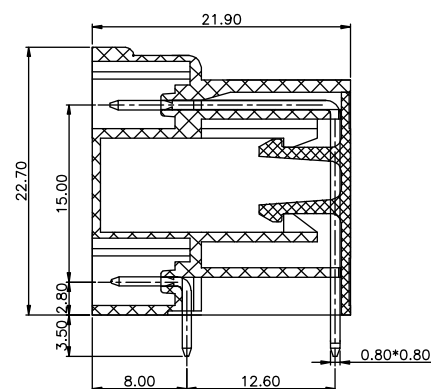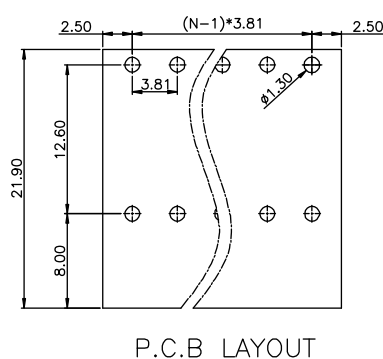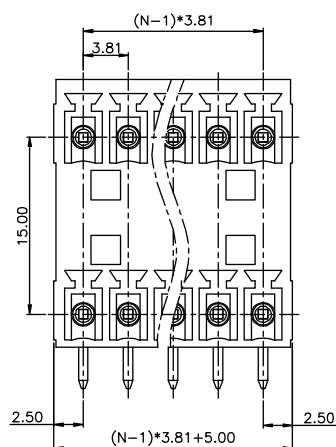

N=Number of contacts

订制选项:

GXZB205 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

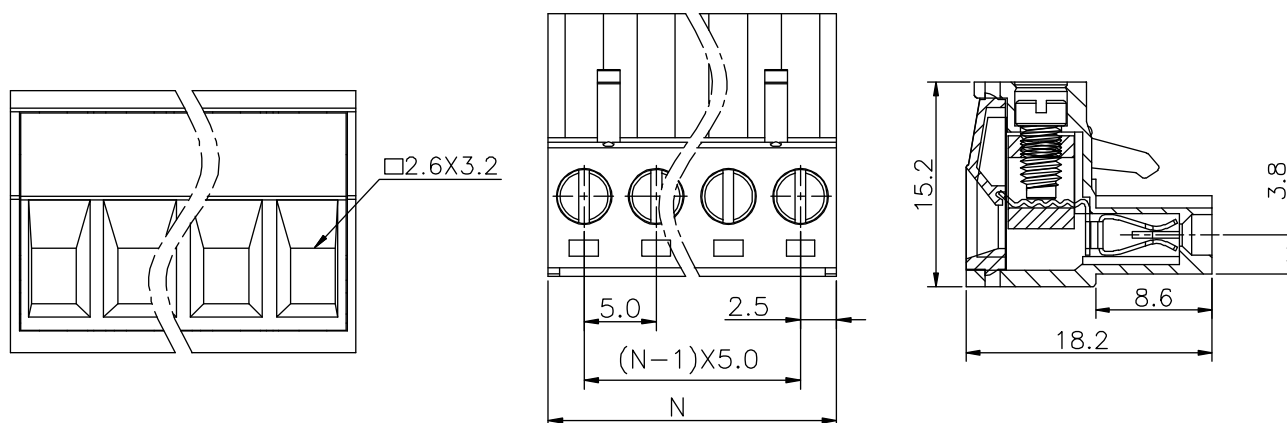

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ104 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16.0Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

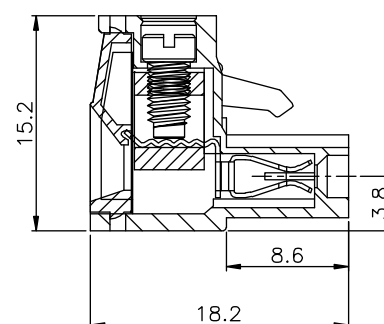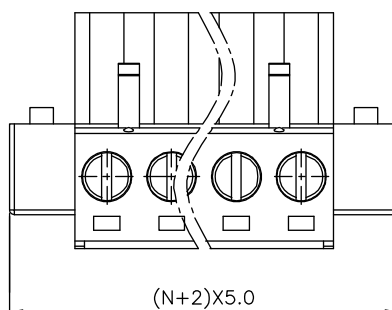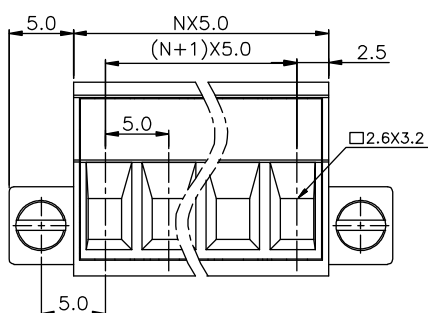

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ104 - XX XX A 006 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

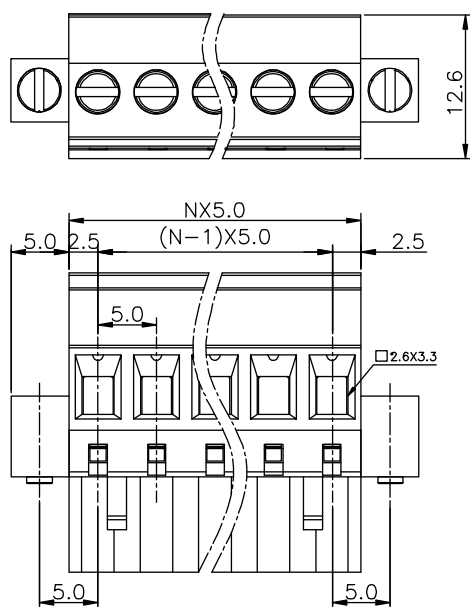

N=Number of contacts

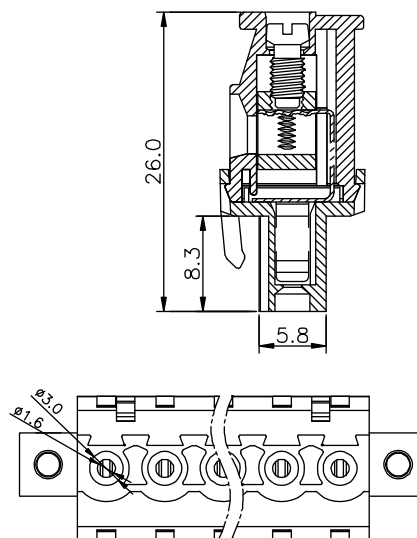

订制选项:

CXLZ106 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 03~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 1500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG



剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

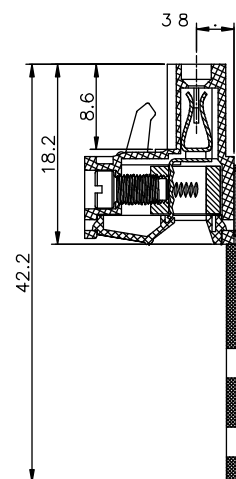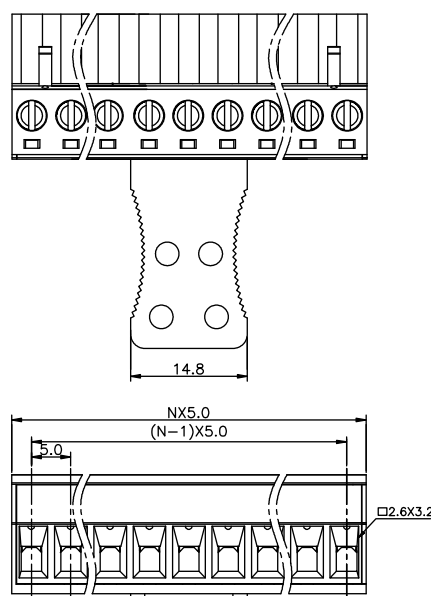

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ111 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 03~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

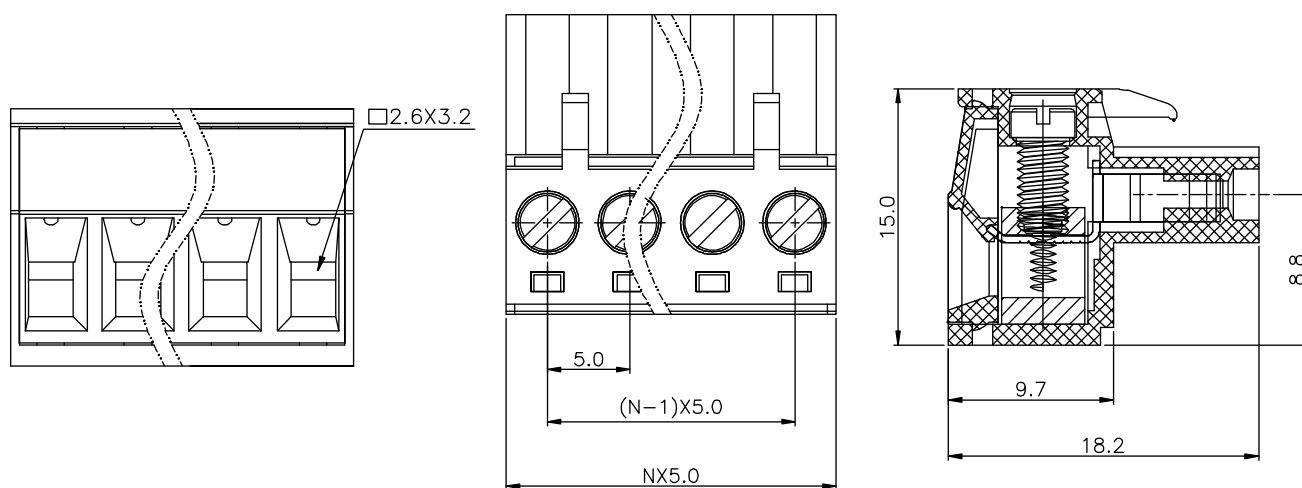

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ121 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 03PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V



温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:



接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:



PCB.LAYOUT

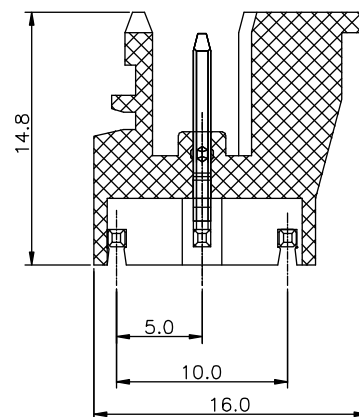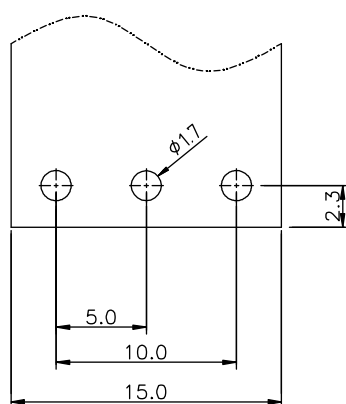

N=Number of contacts

订制选项:

GXLB105 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 03 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 3=Yellow 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V



温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

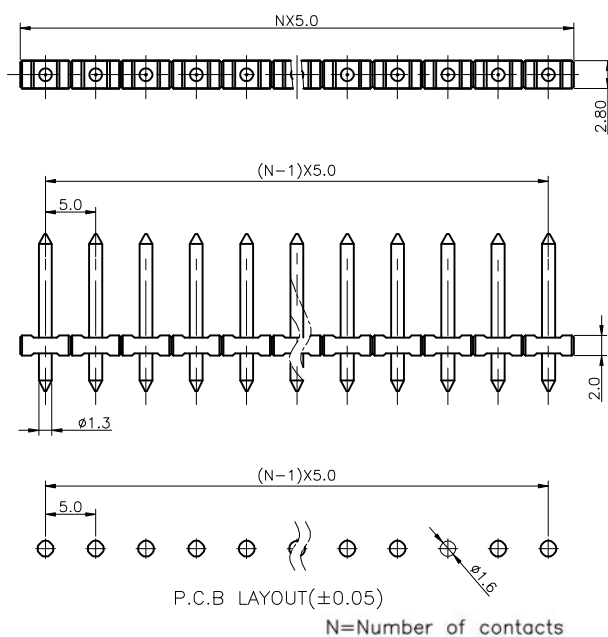

订制选项:

GXMA103 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V





温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

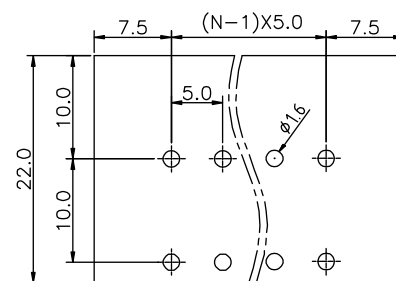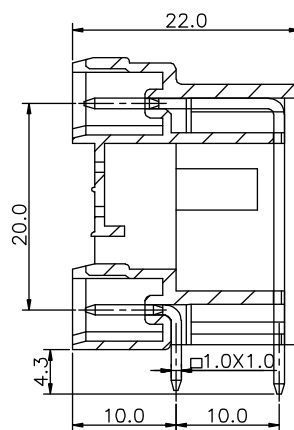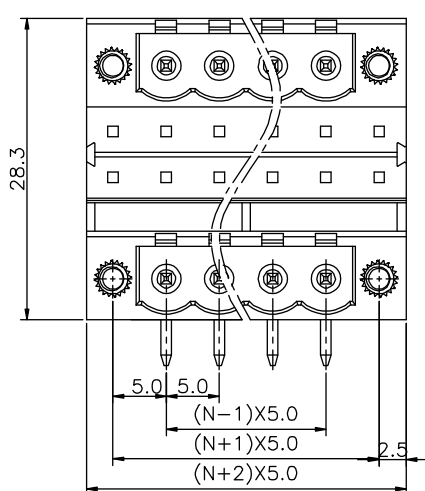

PCB LAYOUT(±0.05)

N=Number of contacts

订制选项:

GXLB202 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~20PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass


绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

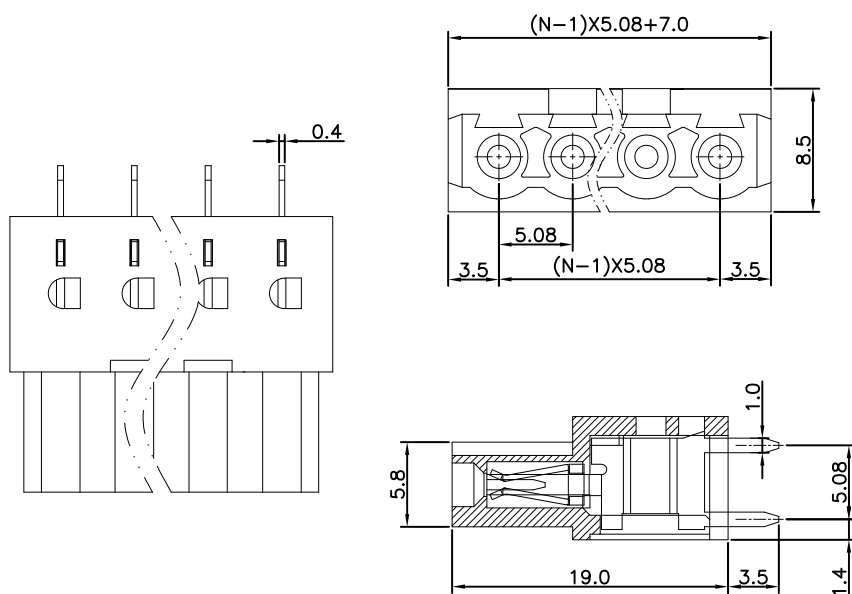

N=Number of contacts

P.C.B Layout

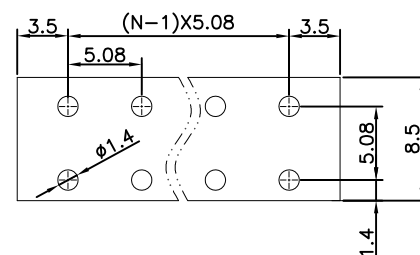

订制选项:

CXMA110 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~20 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 20Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +115°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

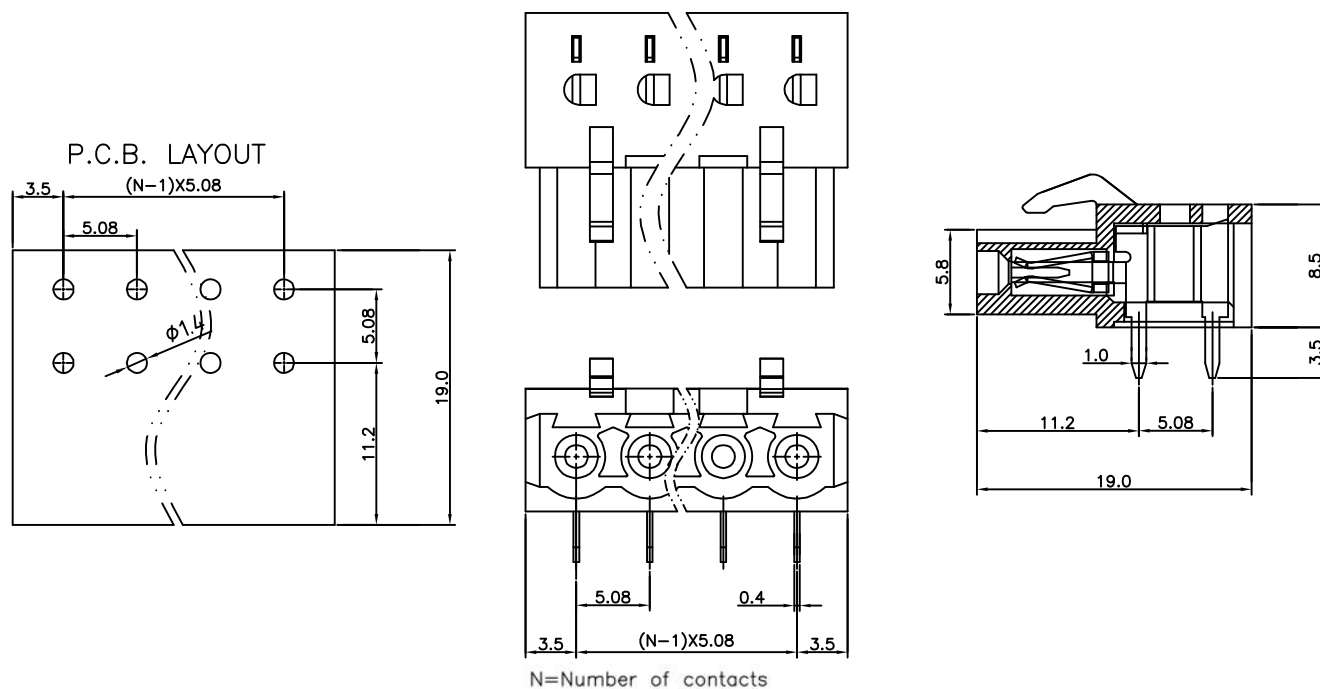

订制选项:

CXMB110 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24
Standard Plating 01=Tin
...
Color 1=Black A=Orange 6=Gray 3=Yellow 7=Blue R=Red G=Green
Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

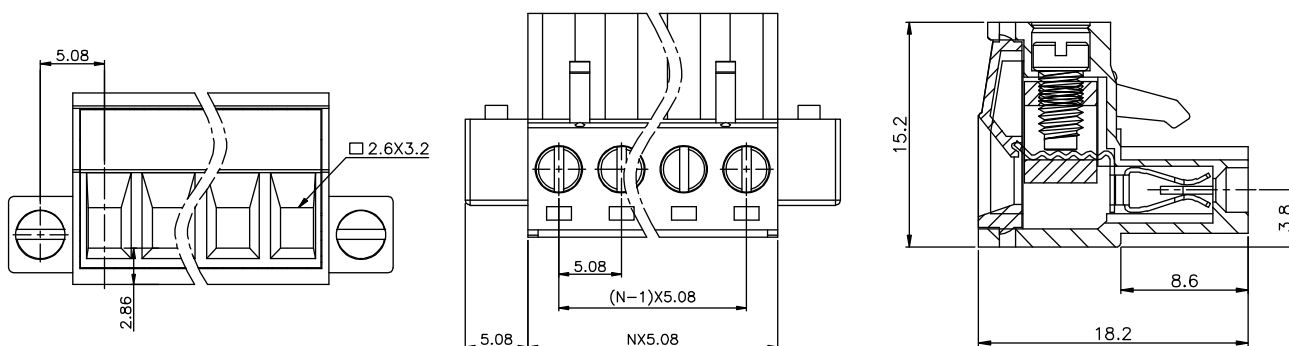

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ101 - XX XX A 005 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

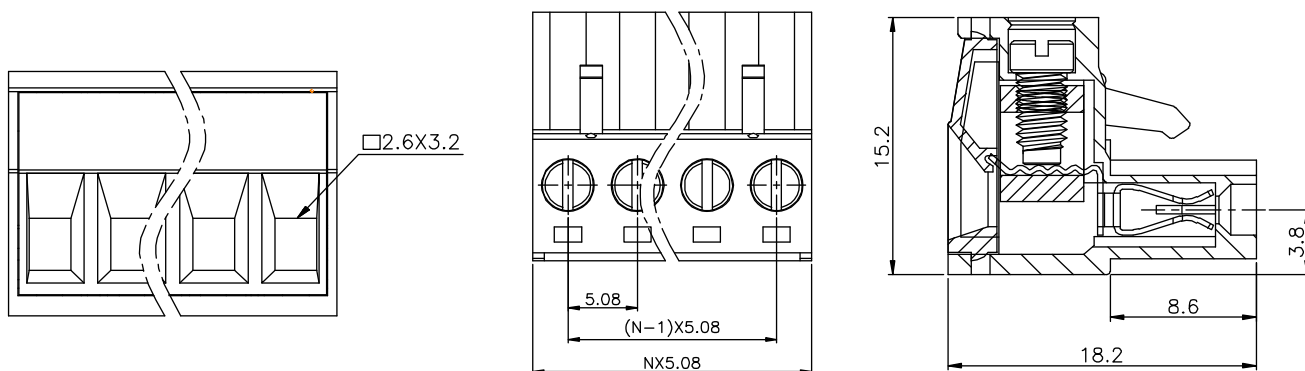

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ101 - XX XX A 006 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

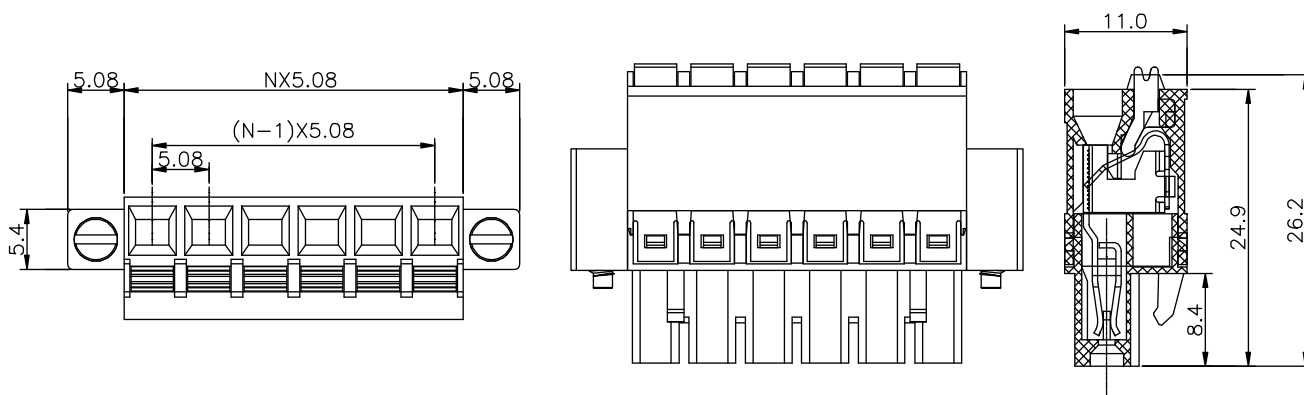


N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ101 - XX XX A 013 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

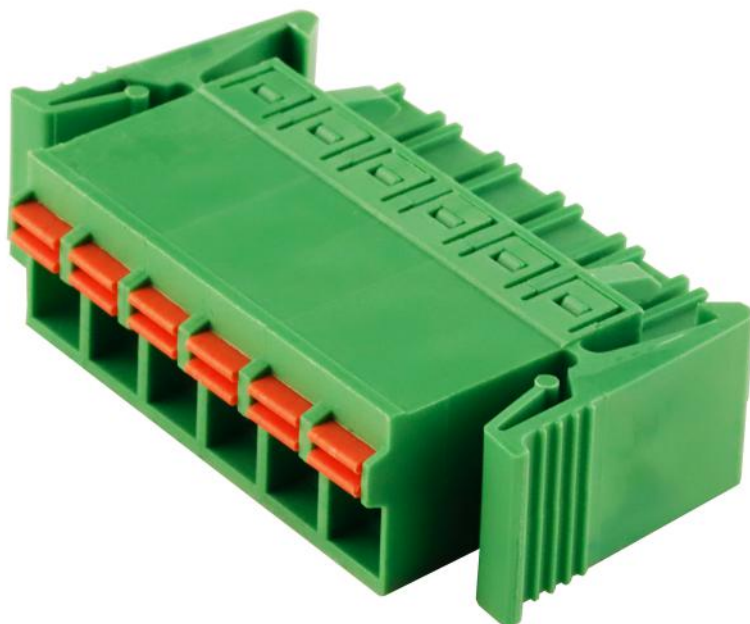

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

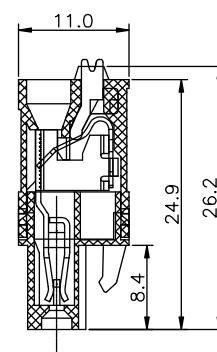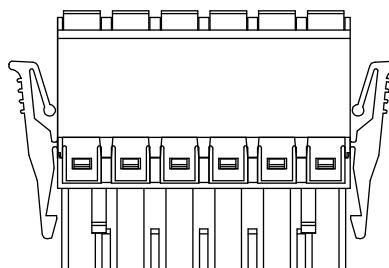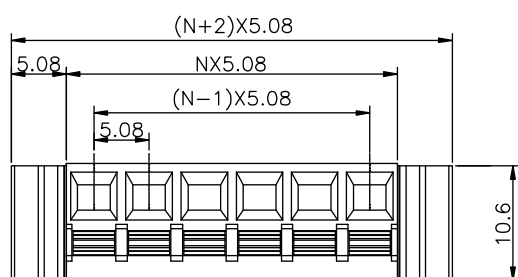

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ101 - XX XX A 014 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

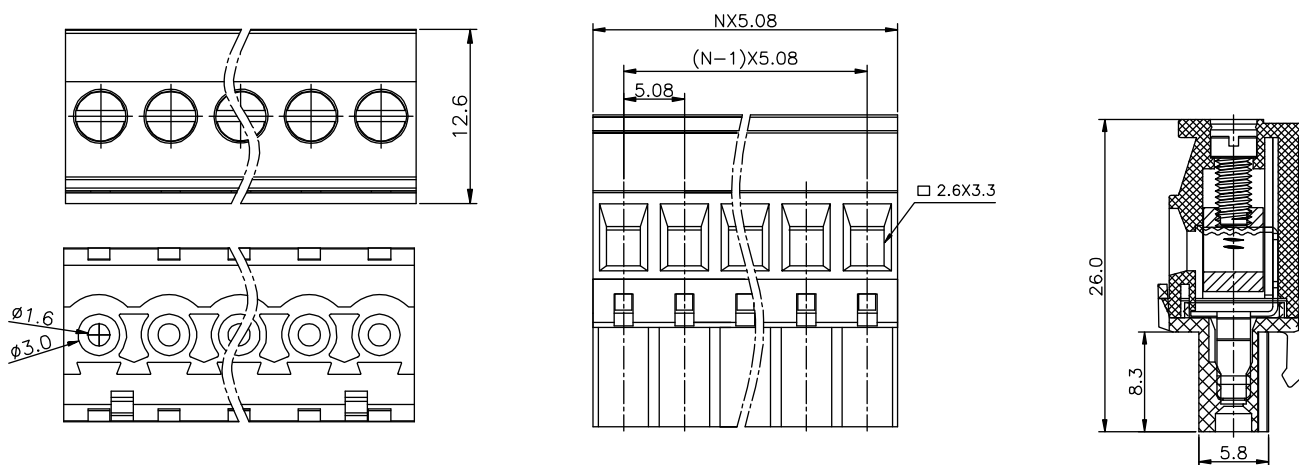

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ102 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

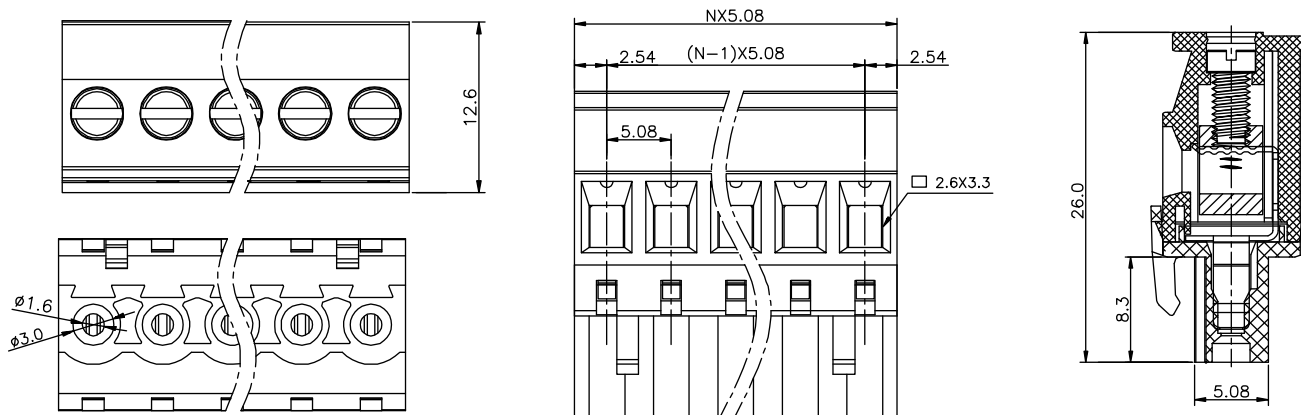

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ103 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 7=Blue G=Green A=Orange Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.0kgf.cm/M2.5

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

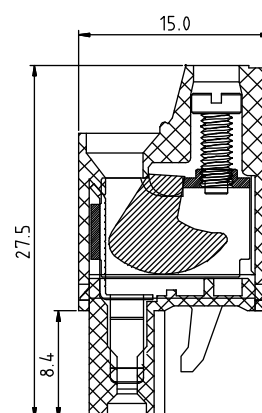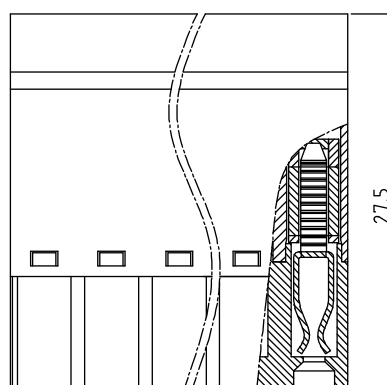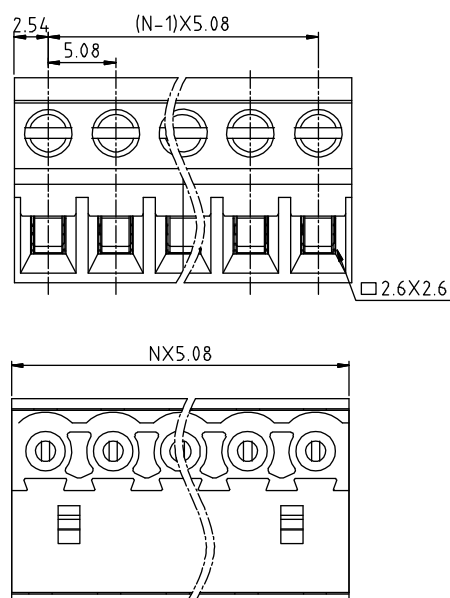


N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ104 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag

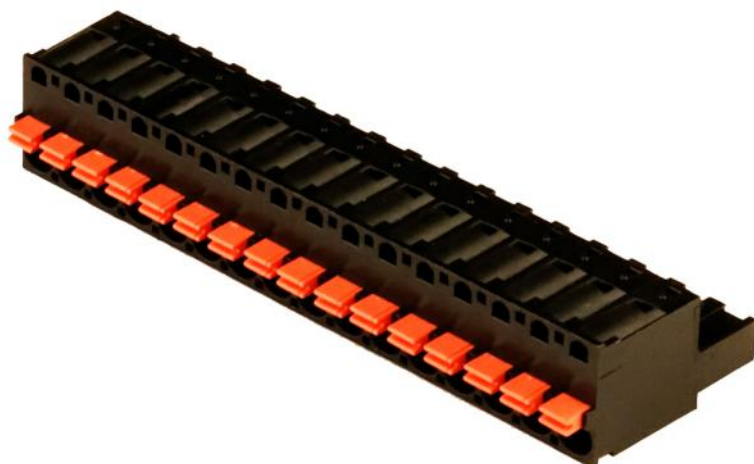

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

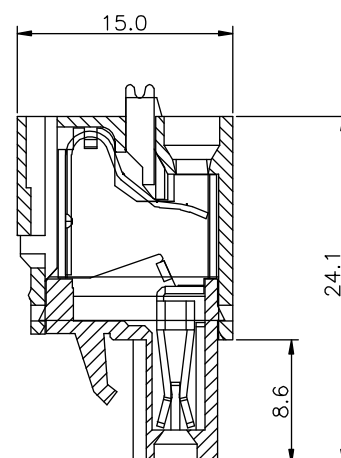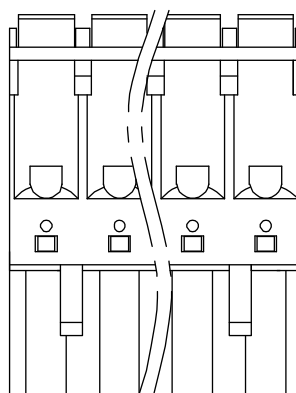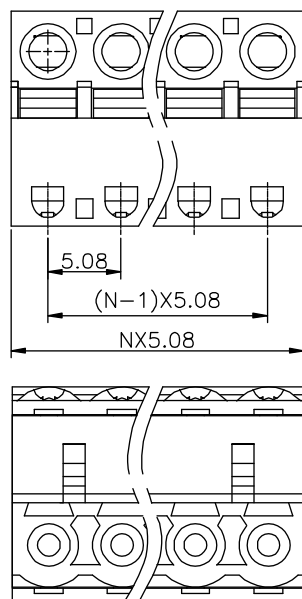


N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ107 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

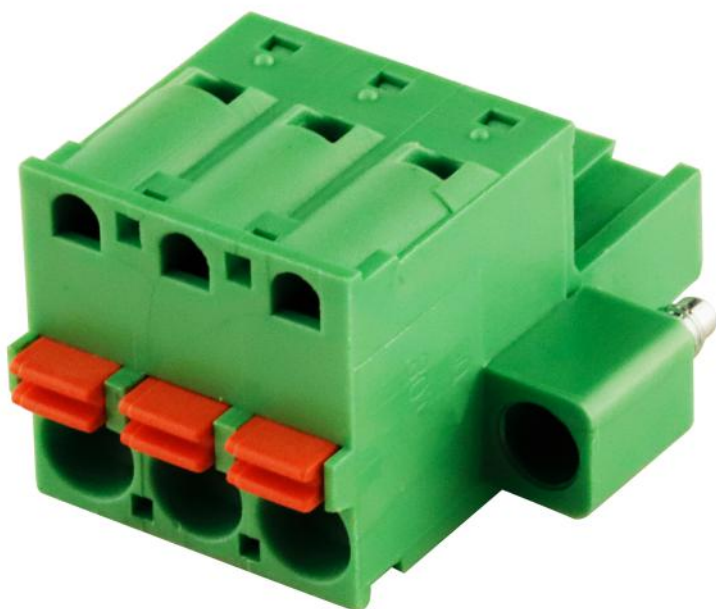

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

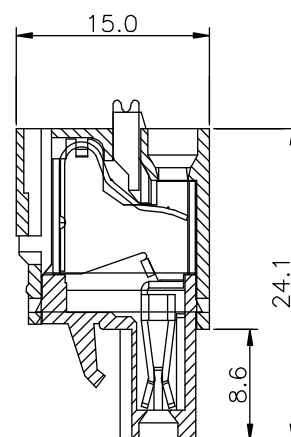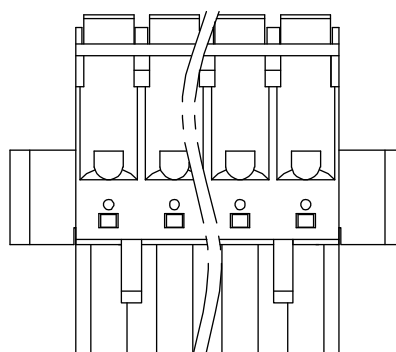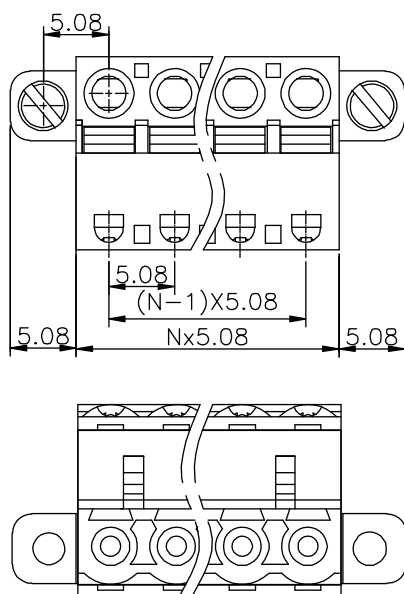

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ107 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

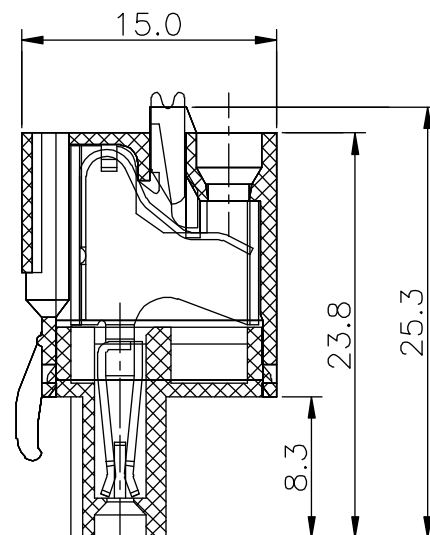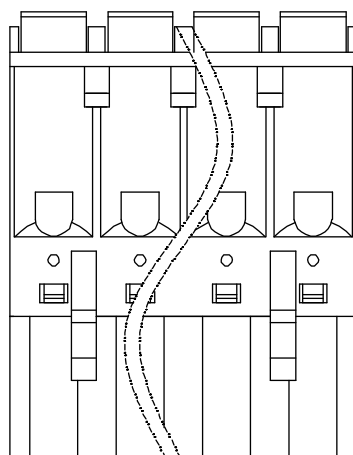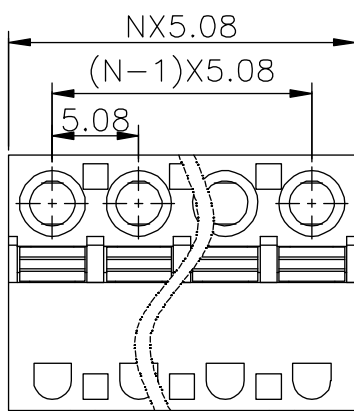


N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ107 - XX XX A 003 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

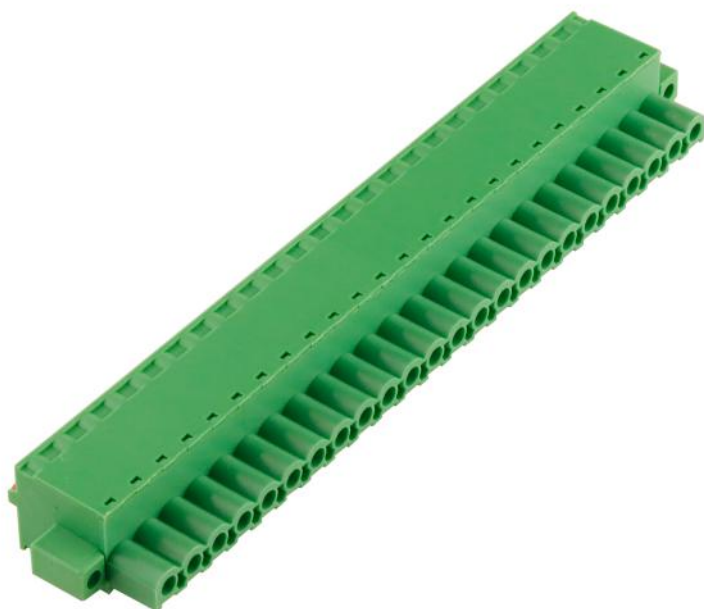

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

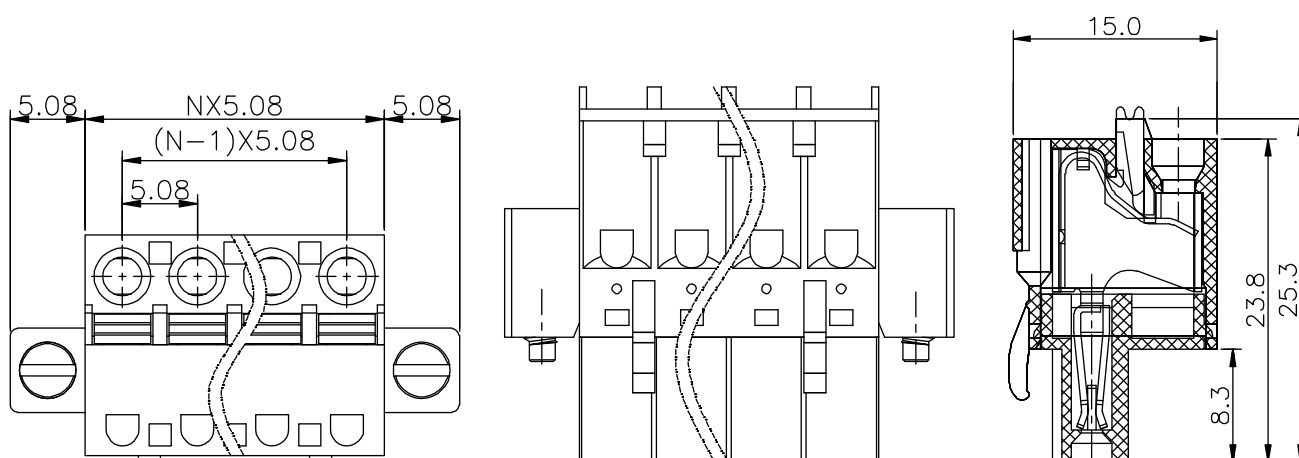

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ107 - XX XX A 004 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

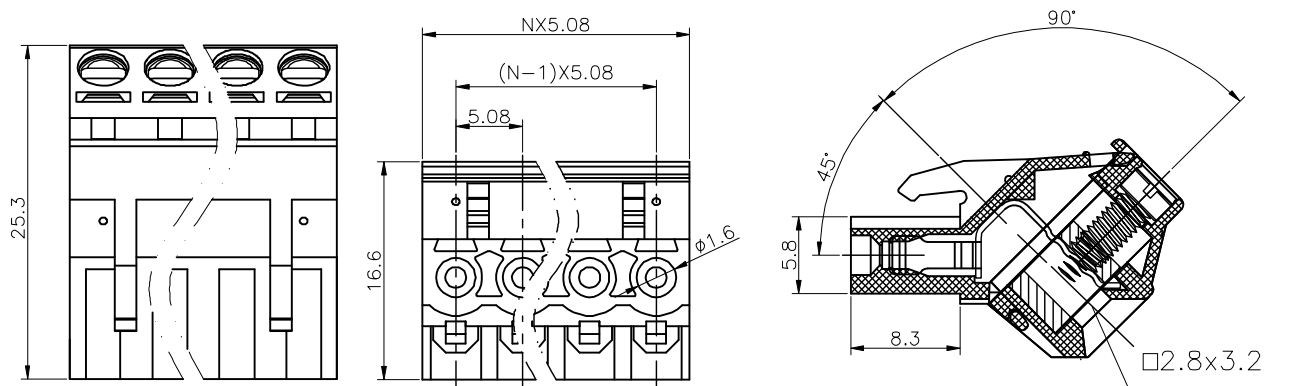

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ108 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

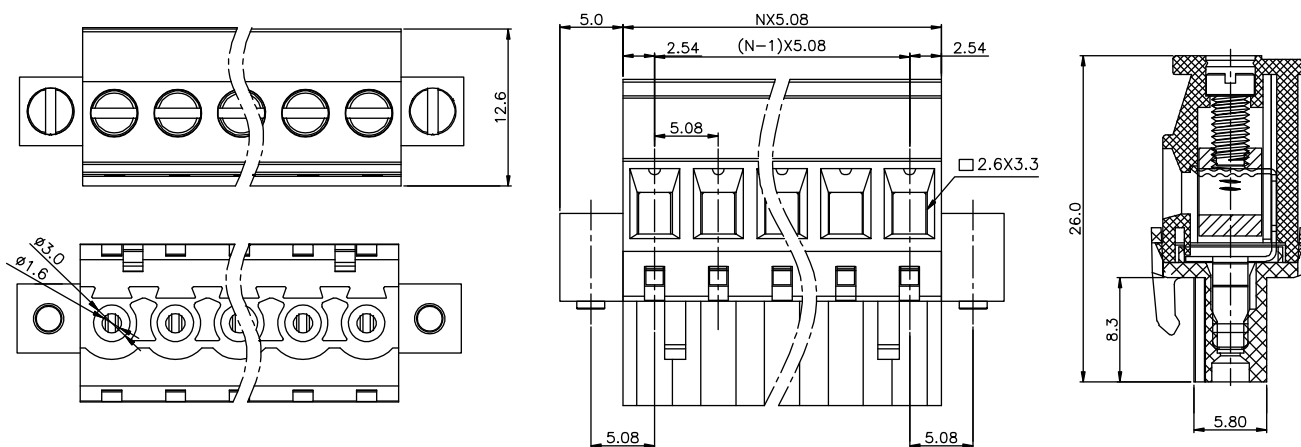

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ114 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

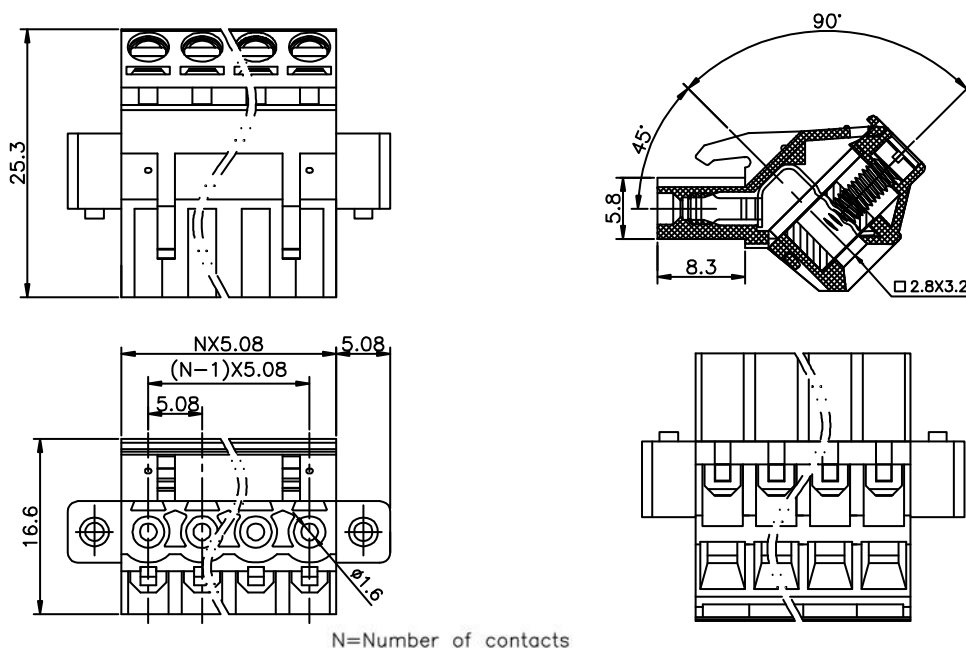

订制选项:

CXMZ119 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C



剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

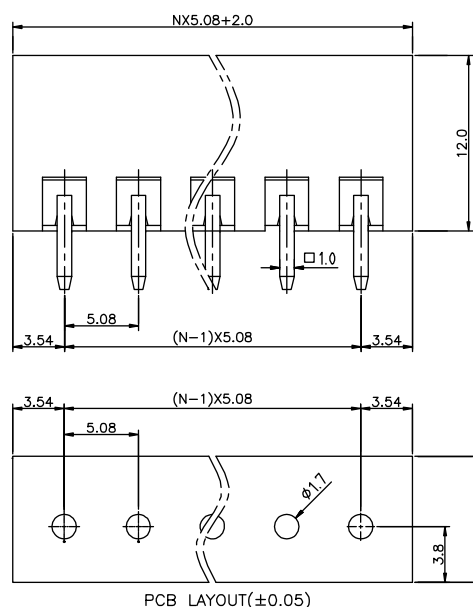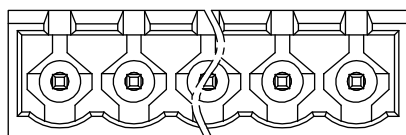

N=Number of contacts

订制选项:

GXMA101 - XX XX A 002 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin


Color
1=Black
7=Blue
G=Green
A=Orange

Standard Packing
R=Carton
Selective Packing
N=PE Bag



绝缘材料:PA66, UL 94V-0

UL[®]
US

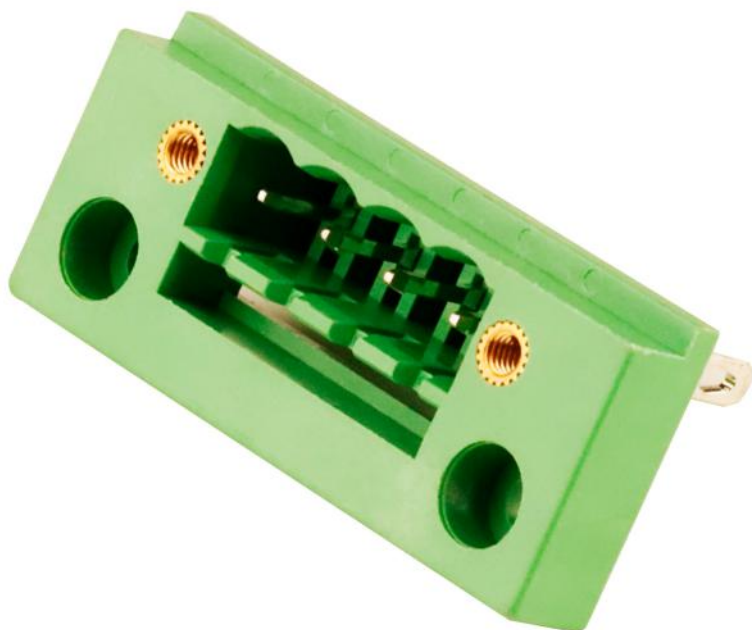

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0


结构尺寸:

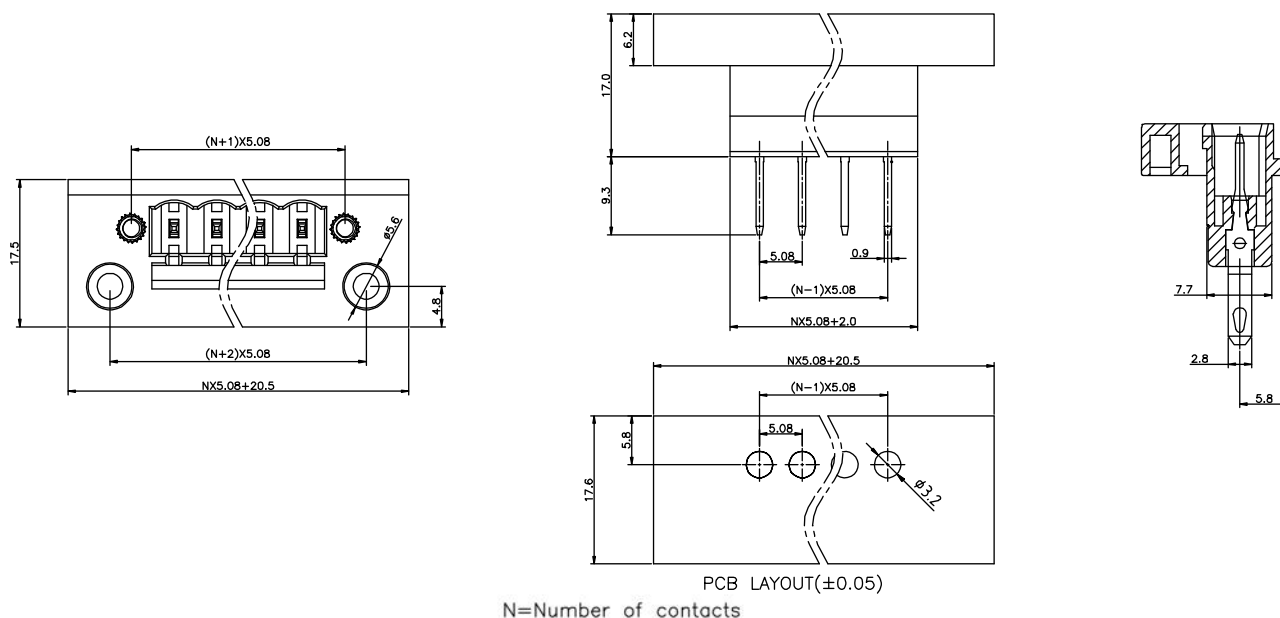

订制选项:

GXMA102 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton

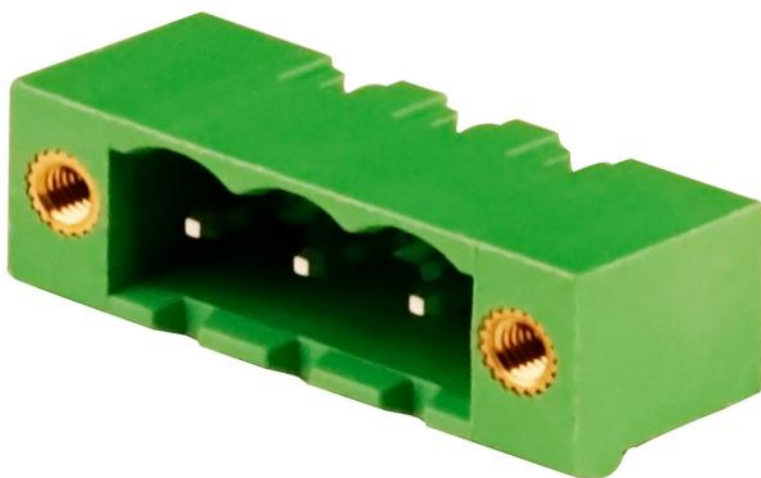

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

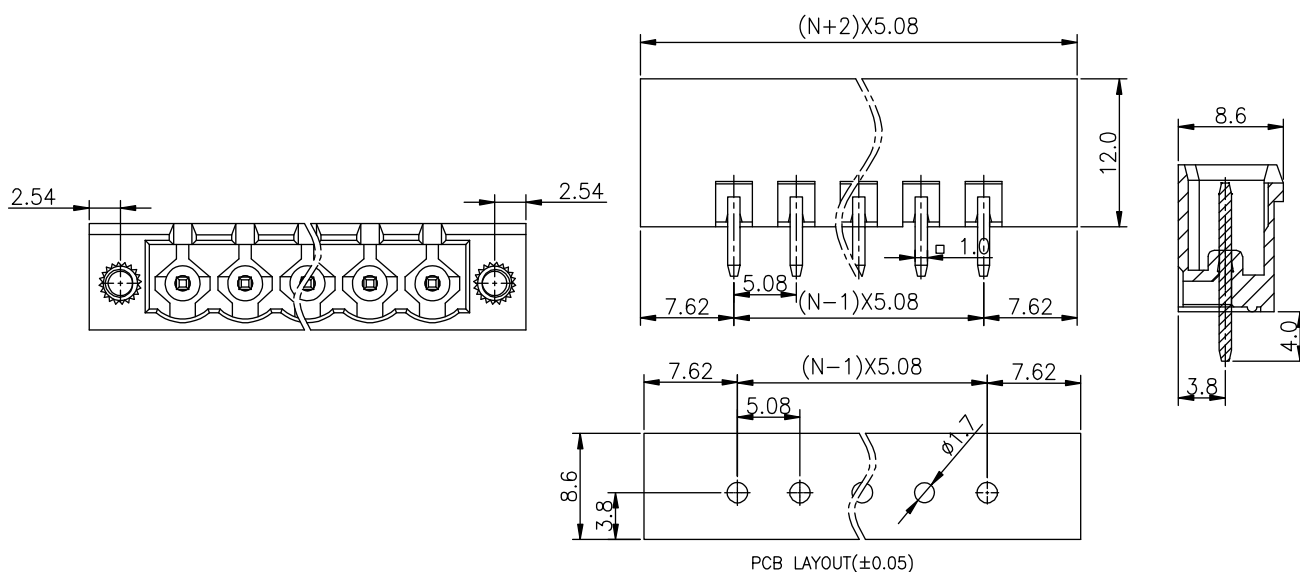


N=Number of contacts

订制选项:

GXMA104 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

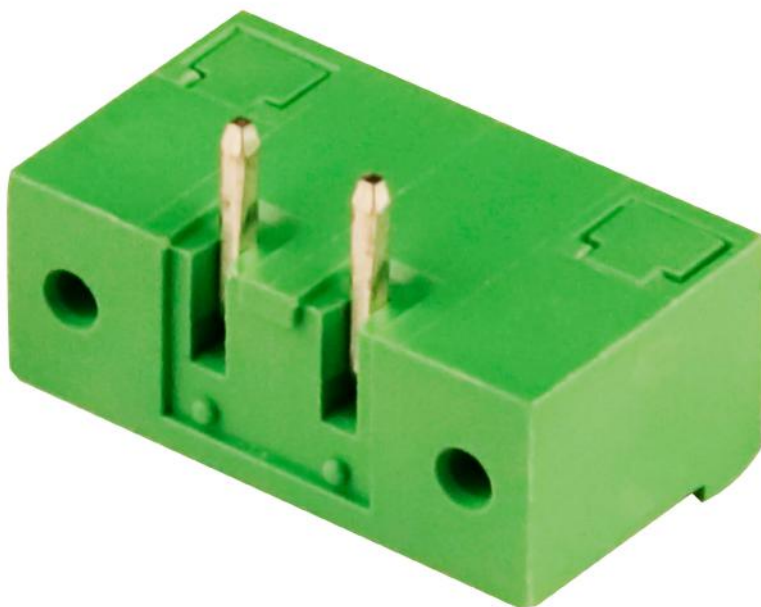

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0


结构尺寸:

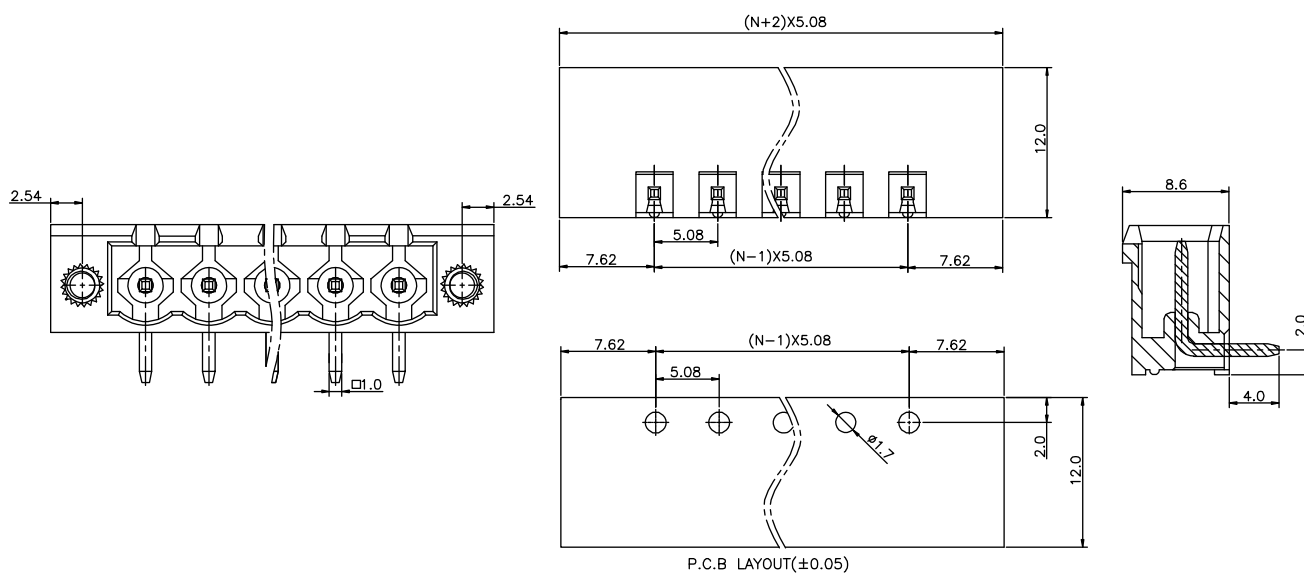

N=Number of contacts

订制选项:

GXMB103 - XX XX A 001 E X Z X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

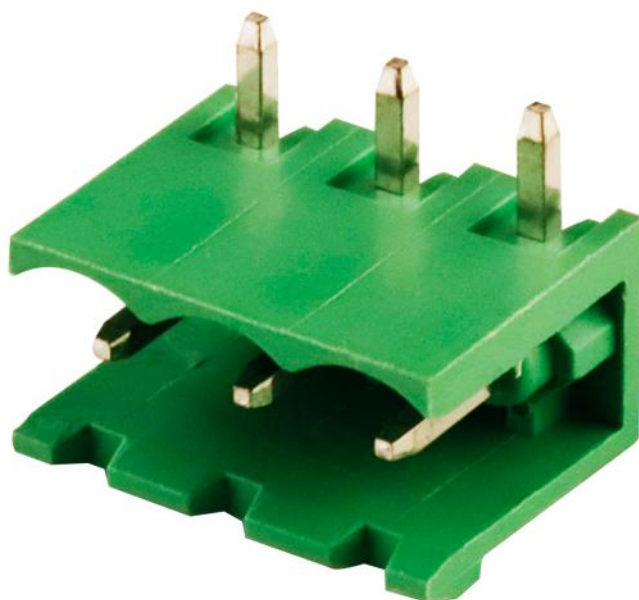

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:16Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V


温度范围:-40°C ~ +105°C

材料：

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

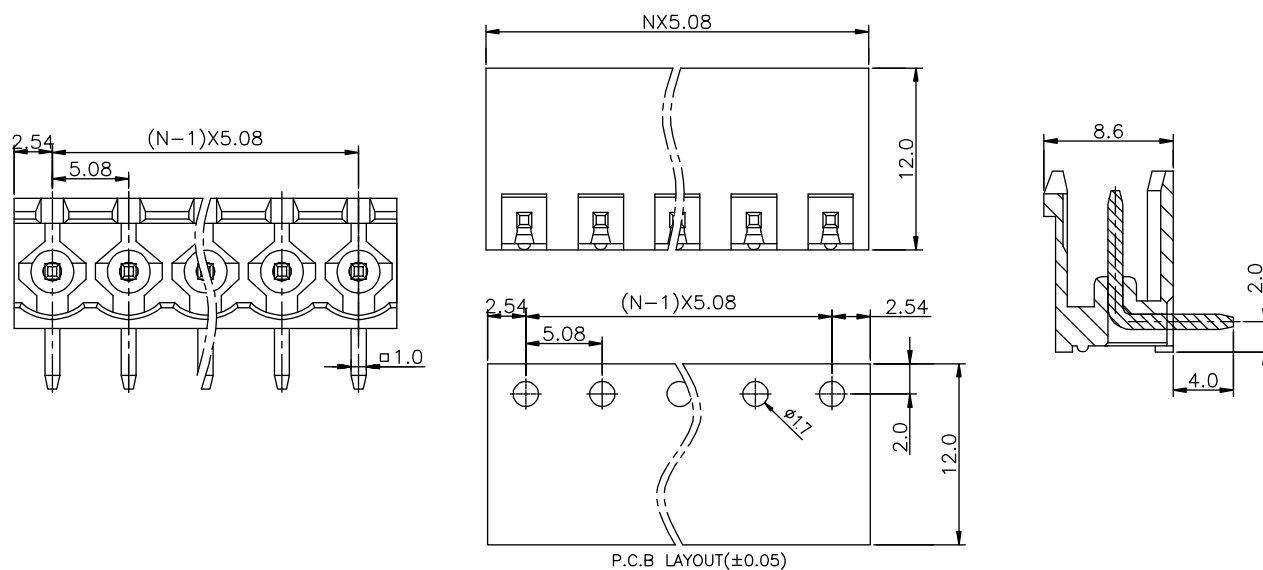

N=Number of contacts

订制选项:

GXMB103 - XX XX A 002 E
No. of Pins per Row Standard Plating
02~24 01=Tin

X Z

└──┬──

Color
1=Black
7=Blue
G=Green

X Standard Packing
└──┬──
R=Carton

CRV[®] US



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

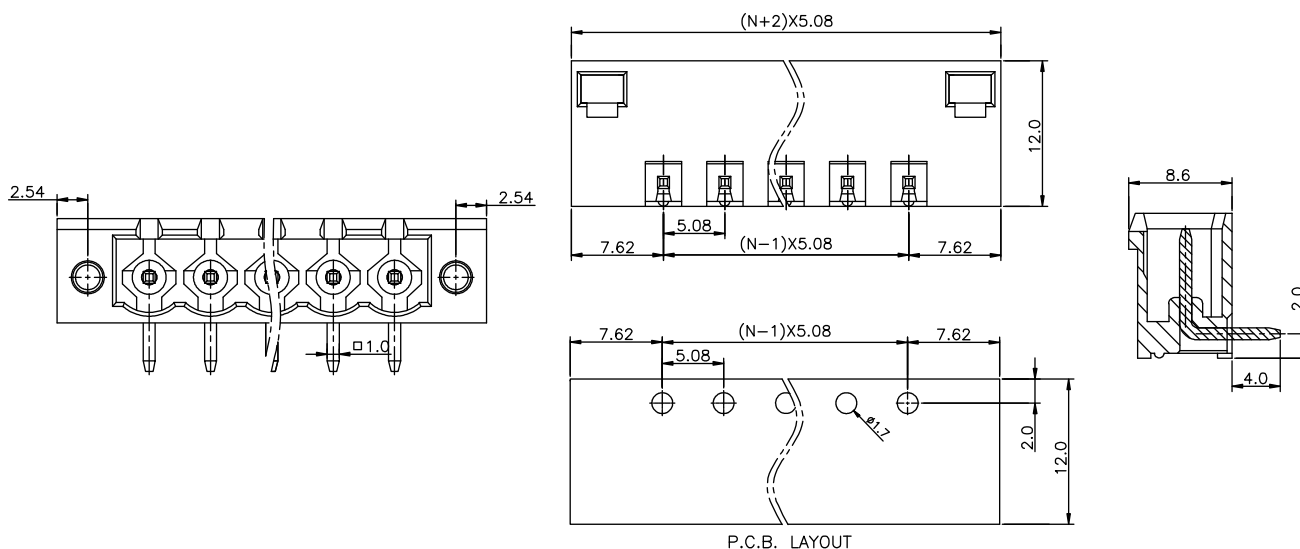


N=Number of contacts

订制选项:

GXMB103 - XX XX A 010 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

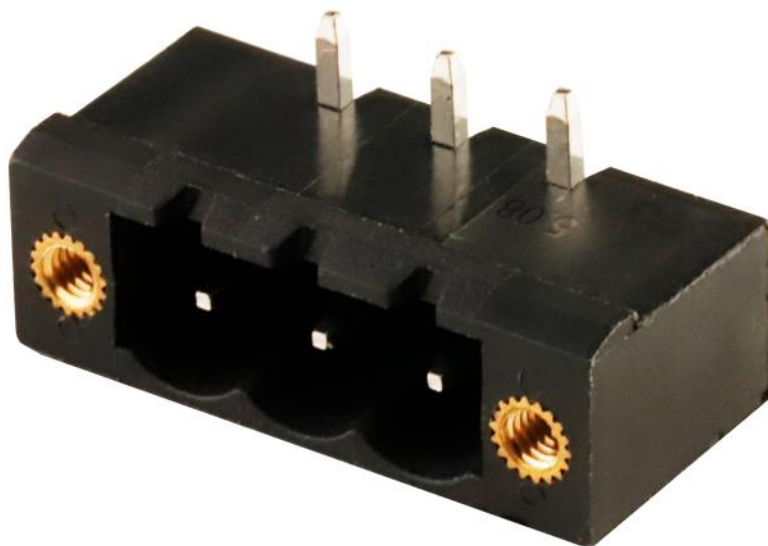

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

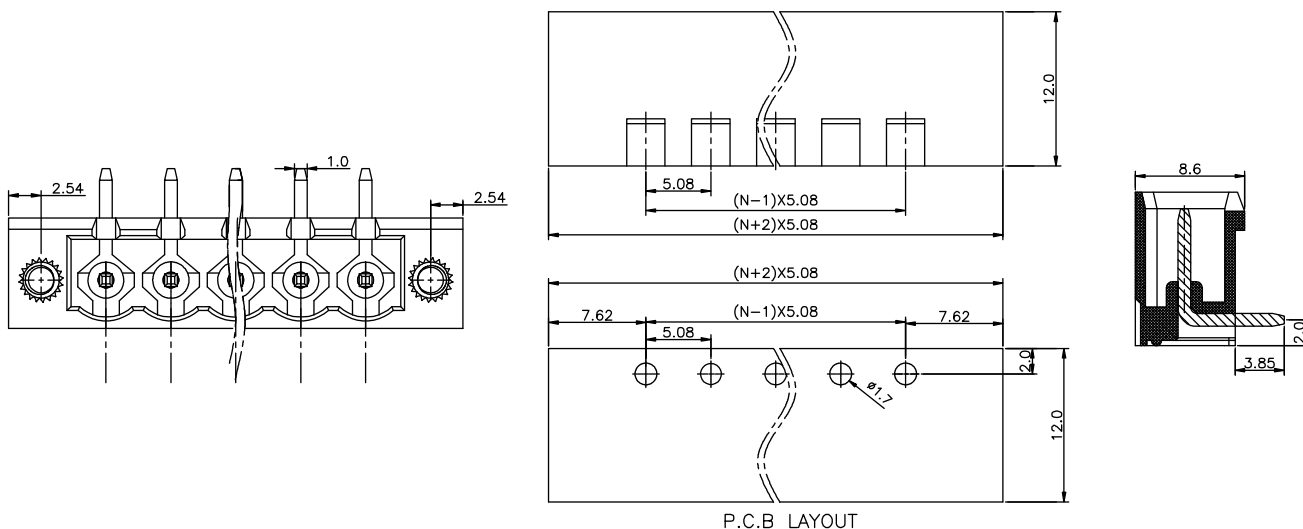

N=Number of contacts

订制选项:

GXMB103 - XX XX A 011 E X B X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin
 Color 1=Black 7=Blue G=Green
 Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

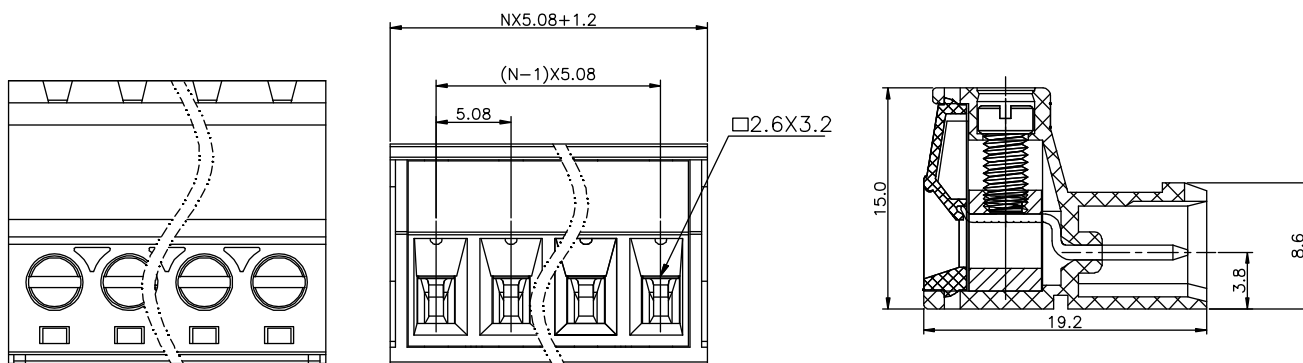

N=Number of contacts

订制选项:

GXMZ101 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

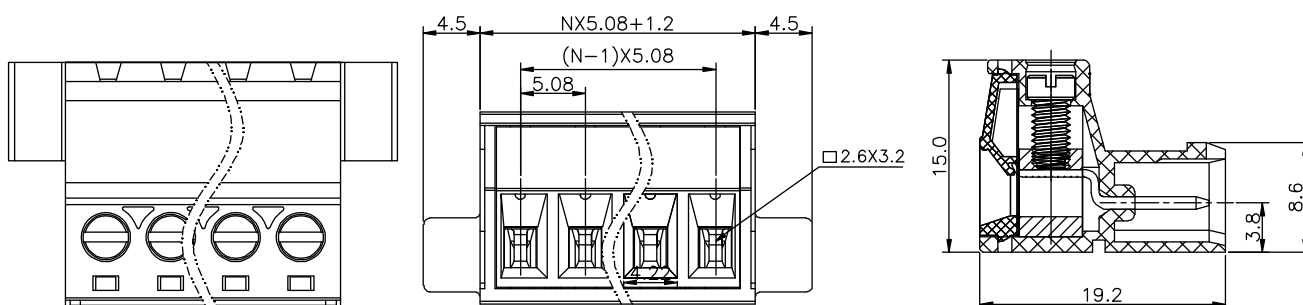

N=Number of contacts

订制选项:

GXMZ101 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

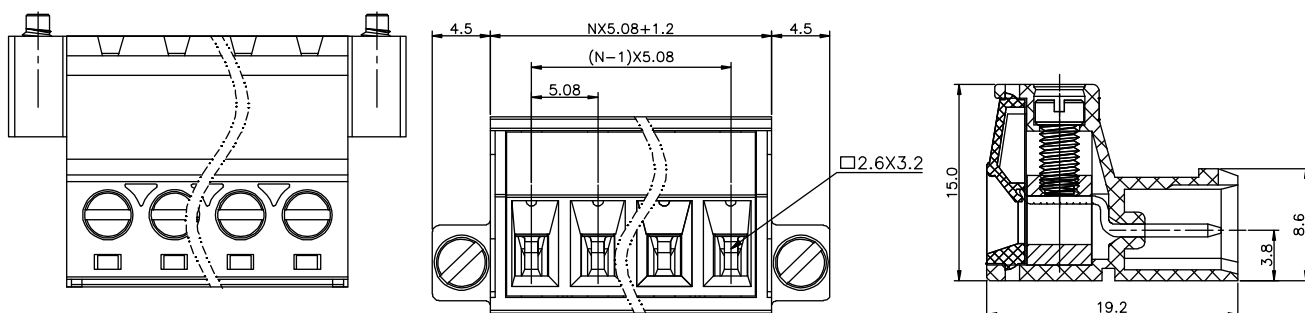

N=Number of contacts

订制选项:

GXMZ101 - XX XX A 003 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Grey 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~20PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

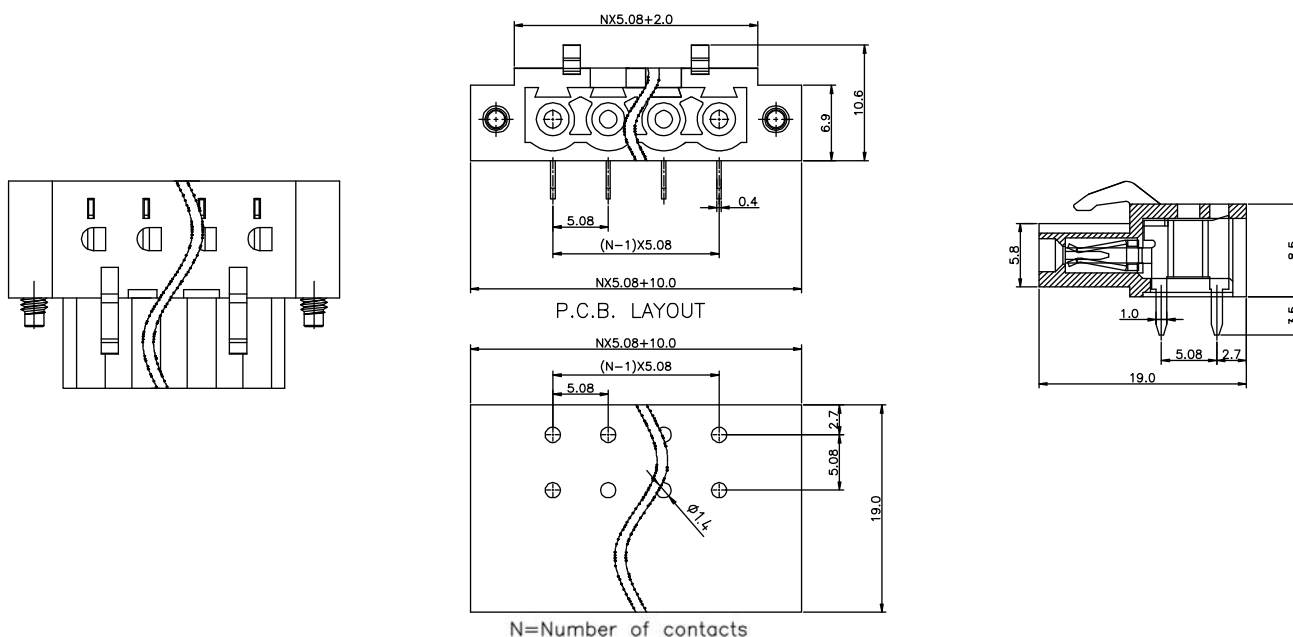

订制选项:

CXMB109 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V




温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

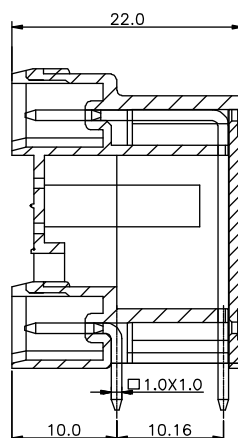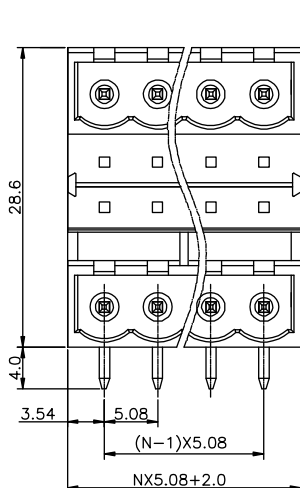

P.C.B. LAYOUT

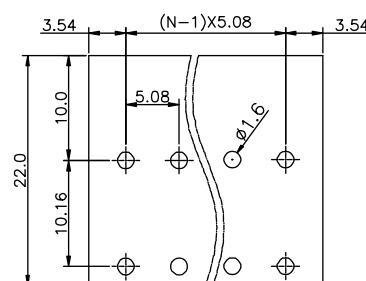


N=Number of contacts

订制选项:

GXMB201 - XX XX A 003 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

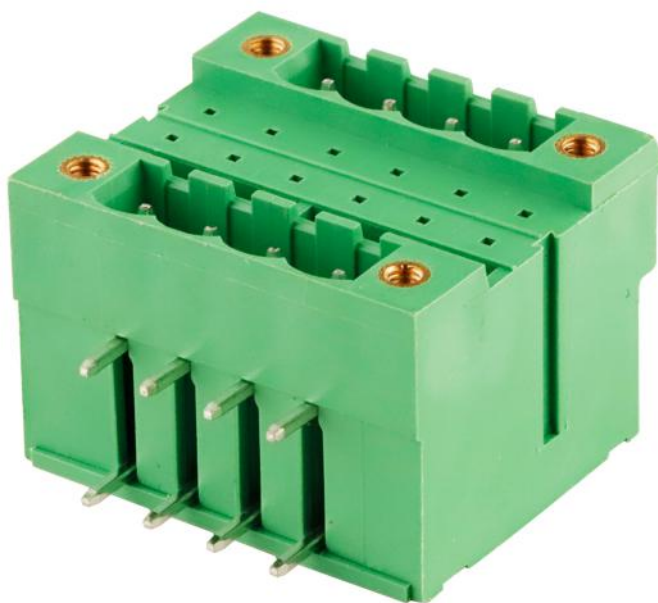

接线方式: 对插式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V




温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

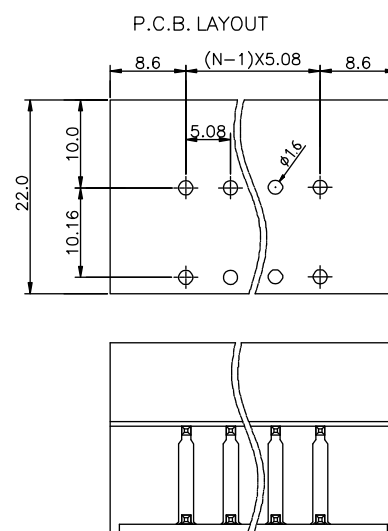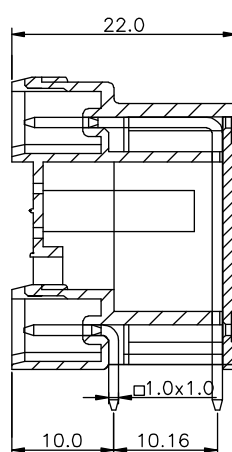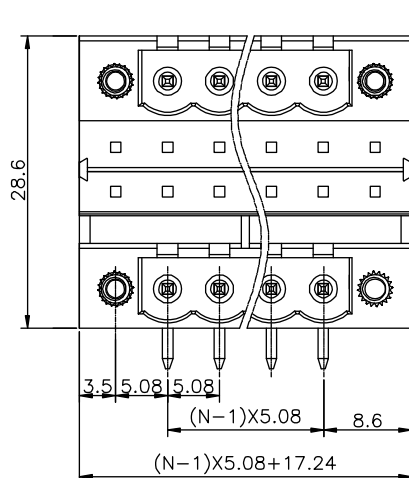

N=Number of contacts

订制选项:

GXMB201 - XX XX A 004 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 对插式

接线间距: 7.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

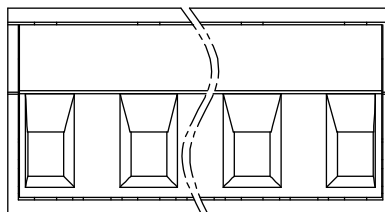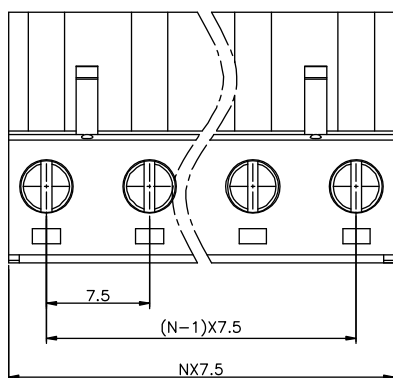


N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ135 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

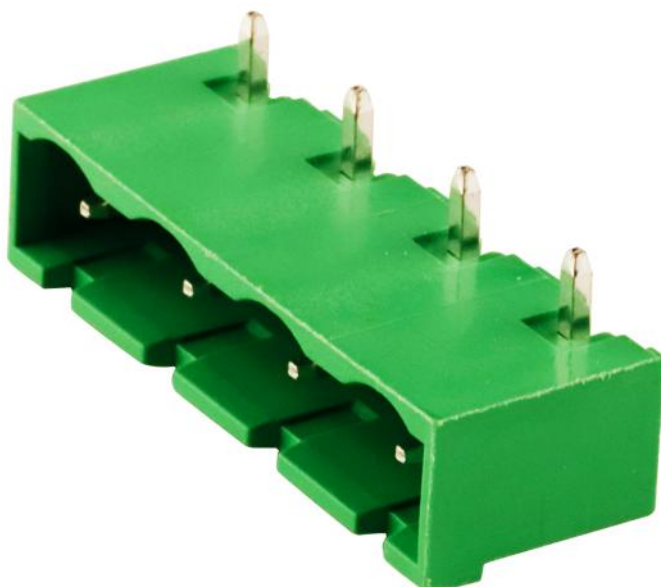

接线方式: 对插式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

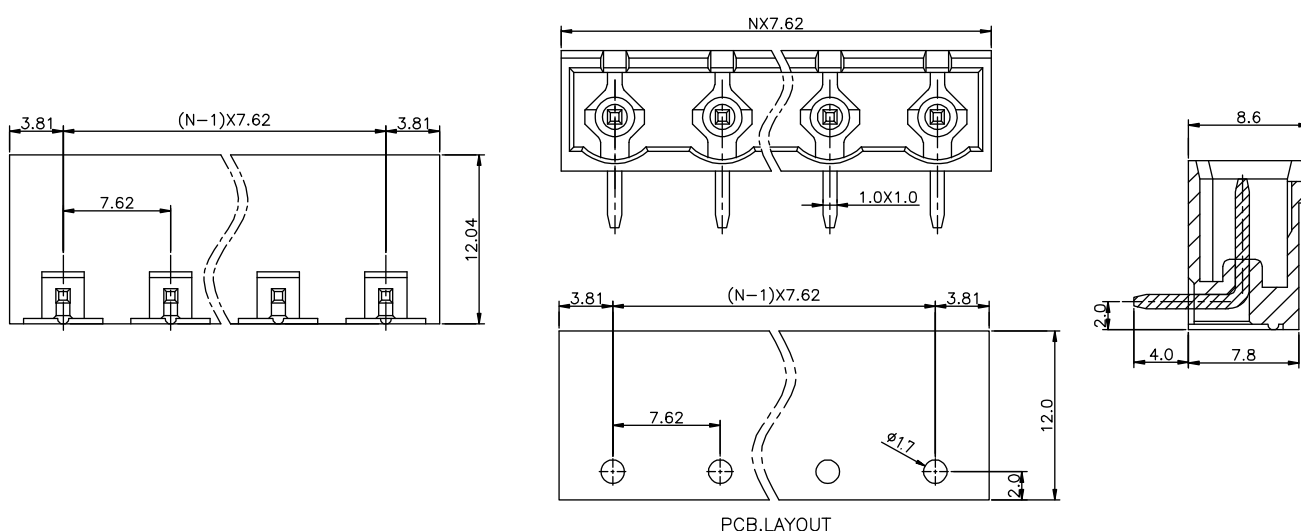

PCB.LAYOUT

N=Number of contacts

订制选项:

CXZB102 - XX XX A 001 E X Z X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



绝缘材料:PA66, UL 94V-0

Technical drawing showing a cross-section of a mechanical assembly. The drawing includes three dimension lines with values: 15.2 (vertical), 8.60 (horizontal), and 18.2 (horizontal).

CRV[®] US



接线方式: 对插式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

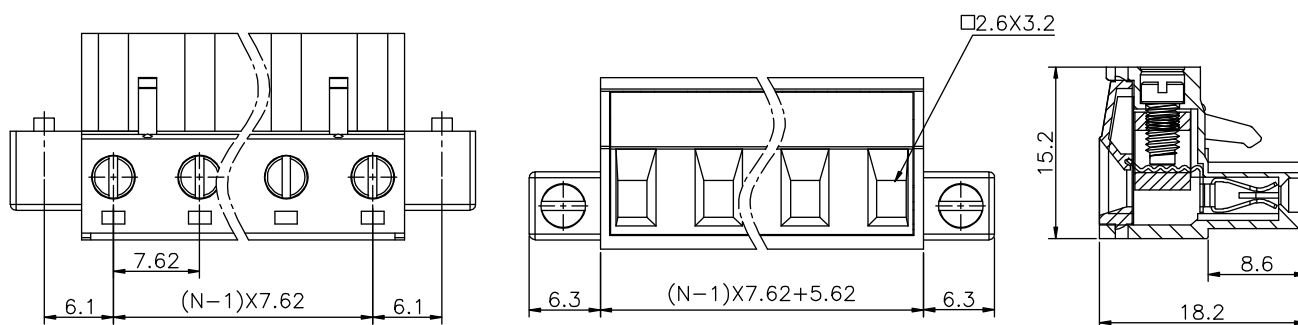

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ119 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



绝缘材料:PA66, UL 94V-0

CRV[®] US



绝缘材料:PA66, UL 94V-0

N=Number of contacts

GXZA119 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row
02~24

Standard Plating
01=Tin
...

Color
1=Black
7=Blue
G=Green

Standard Packing
R=Carton
Selective Packing
N=PE Bag



接线方式: 对插式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:42Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V



温度范围:-40°C~+105°C

材料：



接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:



P.C.B LAYOUT

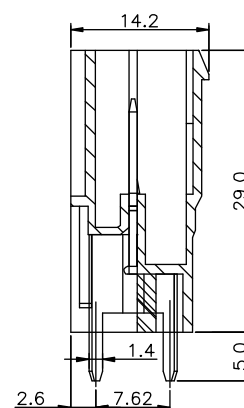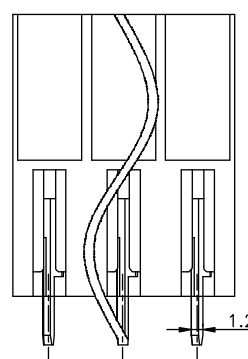

N=Number of contacts

订制选项:

GXZA120 - XX XX A 001
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin


X B

└───┘

Color
1=Black
6=Gray
7=Blue
G=Green

Standard Packing
R=Cartons



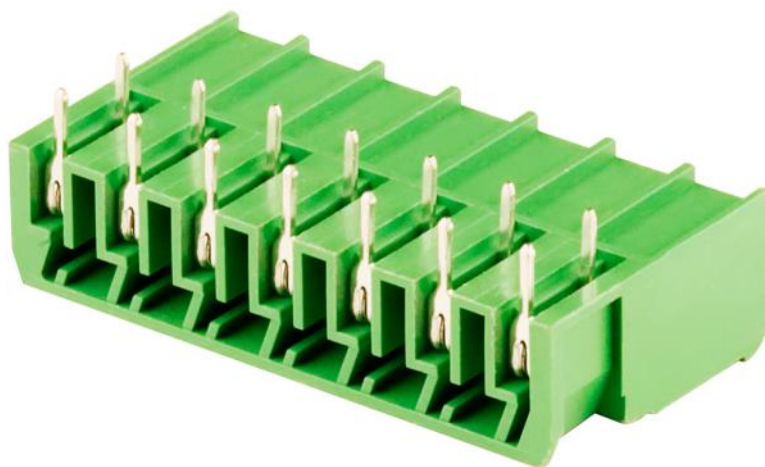

接线方式: 对插式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 42Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

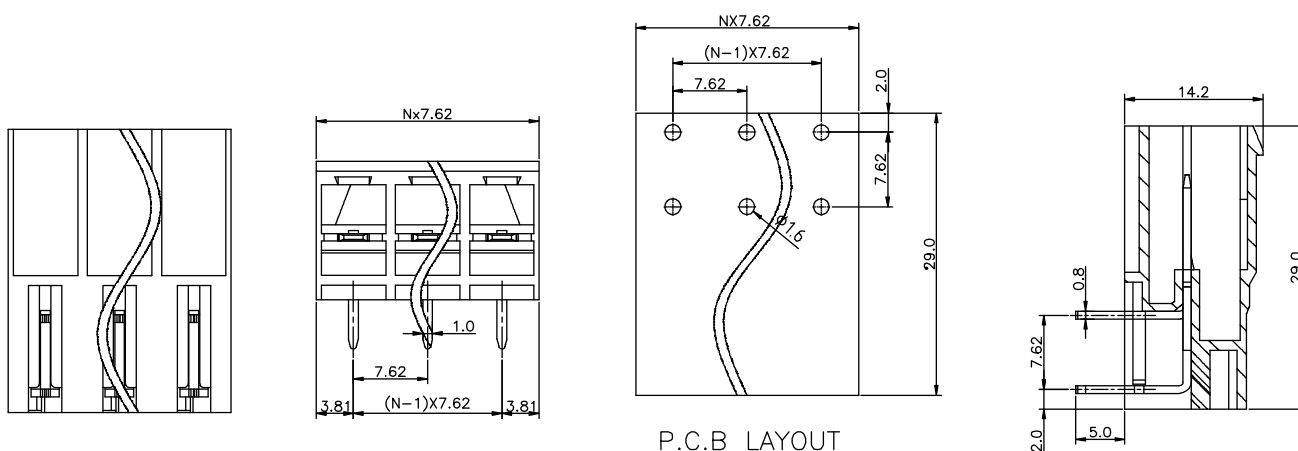

N=Number of contacts

订制选项:

GXZB109 - XX XX A 001 E X Z X
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数:02~24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:42Amp

耐电压:2500VAC(1min)

接触电阻:20mΩ Max

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V



温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

材料：


接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

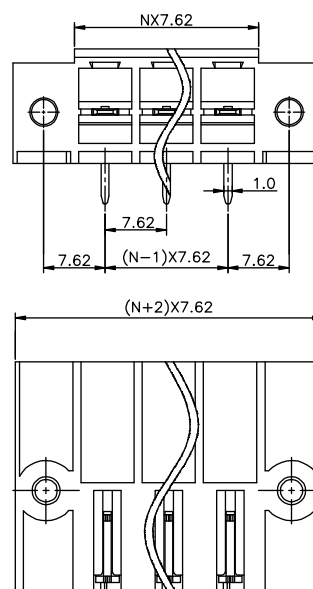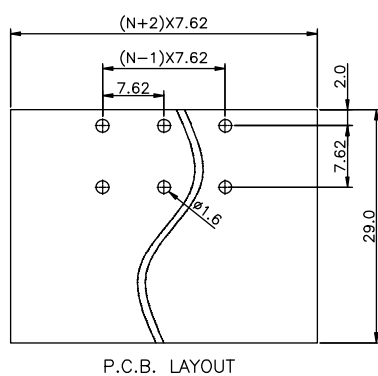

N=Number of contacts




订制选项:

GXZB109 - XX XX A 002 E
 No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin

```

graph TD
    X --- B
    X --- SP[Standard Packing]
    B --- C[Color]
    C --- C1[1=Black]
    C --- C2[6=Gray]
    C --- C3[7=Blue]
    C --- C4[G=Green]
    SP --- R[R=Cartons]
  
```



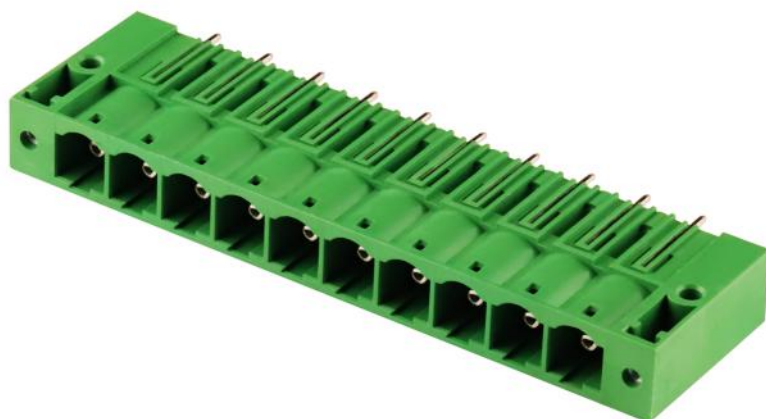

接线方式: 对插式

接线间距: 10.16mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 60Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V



温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

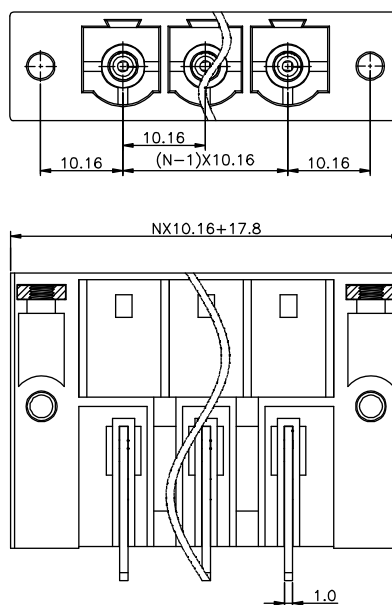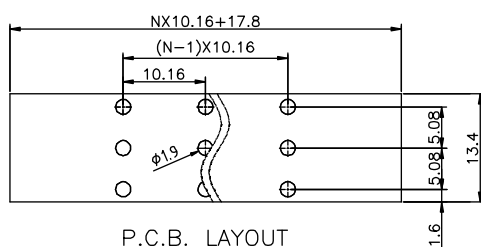


N=Number of contacts

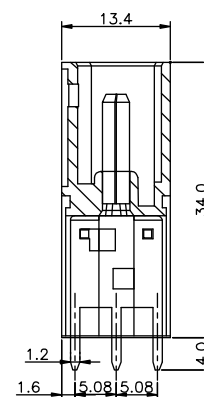

订制选项:

GXZA124 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

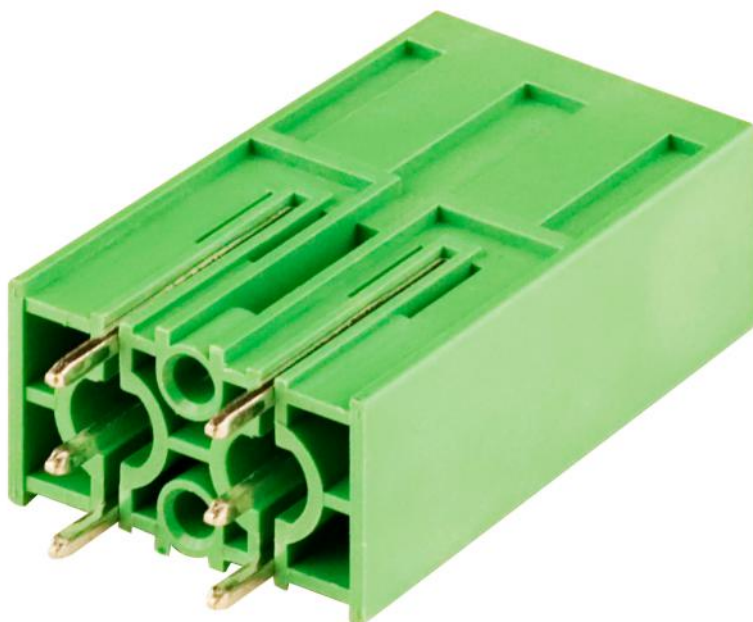

接线方式: 对插式

接线间距: 10.16mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 60Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V




温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

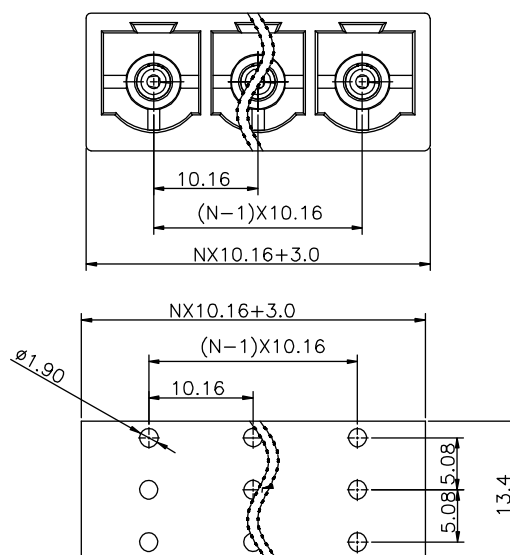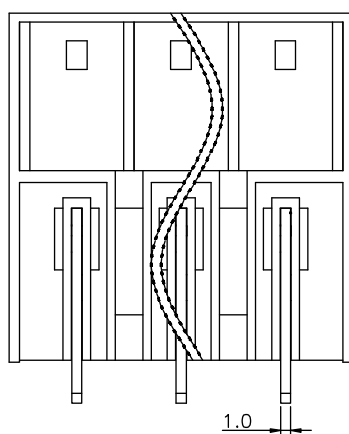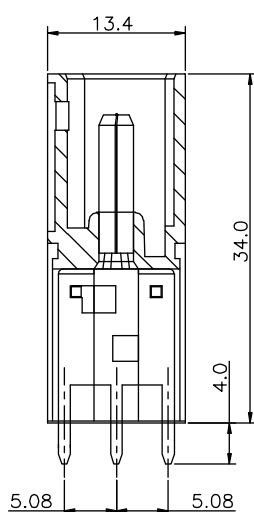

PCB LAYOUT(±0.05)

N=Number of contacts

订制选项:

GXZA301 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 对插式

接线间距: 10.16mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 57Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩ Max

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V


温度范围: -40°C ~ +105°C

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

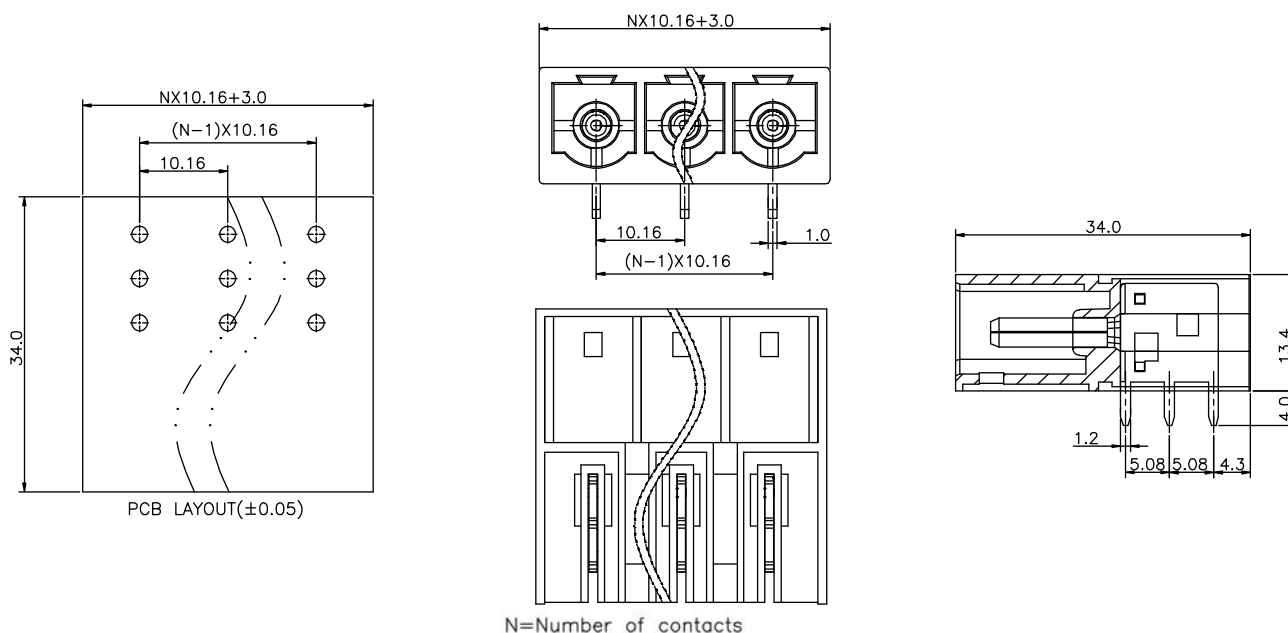

订制选项:

GXZB301 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.0kgf.cm/M2

适用线材: 16~30 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

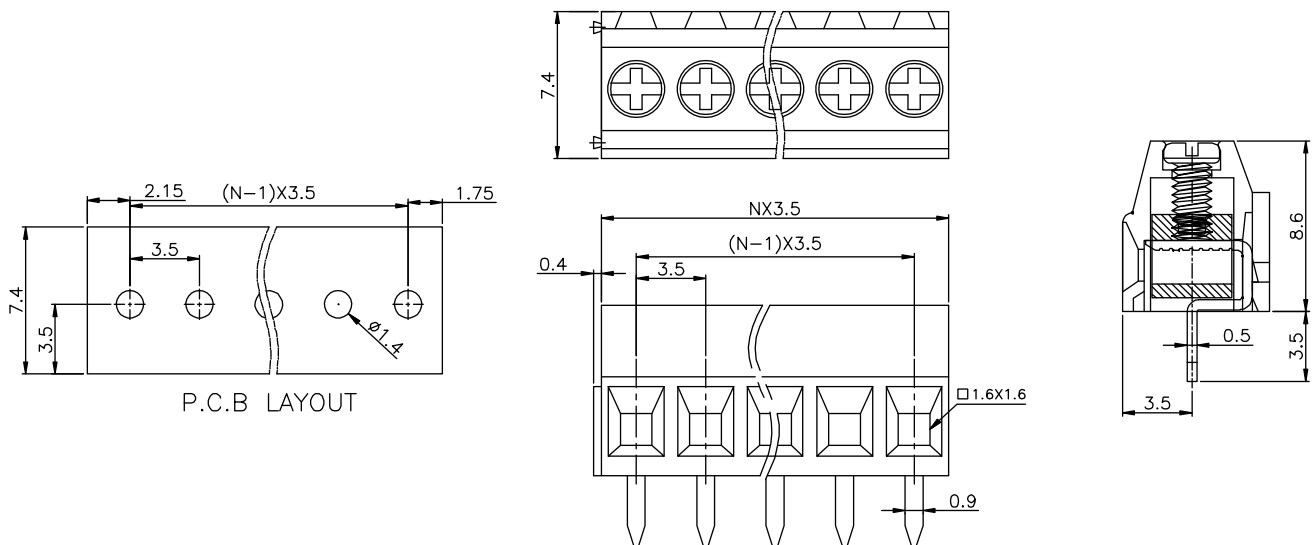

N=Number of contacts

订制选项:

CXZA106 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.0kgf.cm/M2

适用线材: 16~30 AWG


剥线长度: 7~8mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

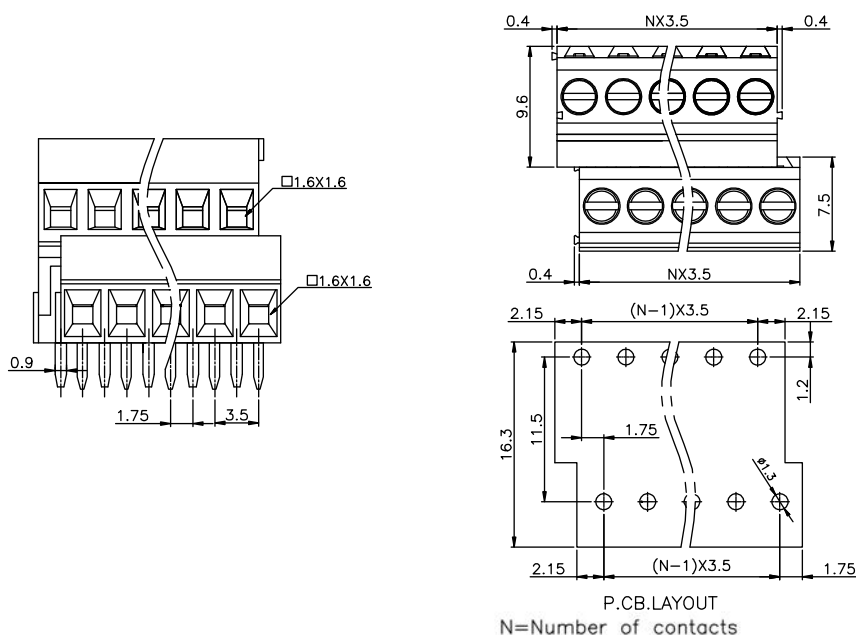

订制选项:

CXZB207 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 升降式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.0kgf.cm/M2

适用线材: 16~30 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

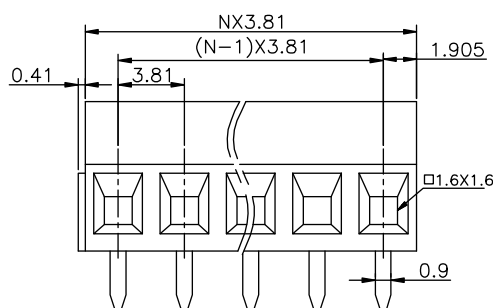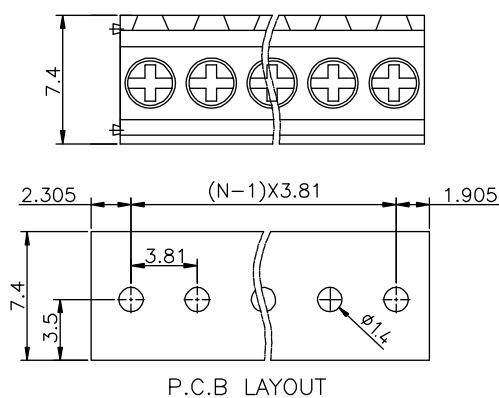

N=Number of contacts

订制选项:

CXZB103 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 3.81mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 2.0kgf.cm/M2

适用线材: 16~30 AWG



剥线长度: 5~6mm

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

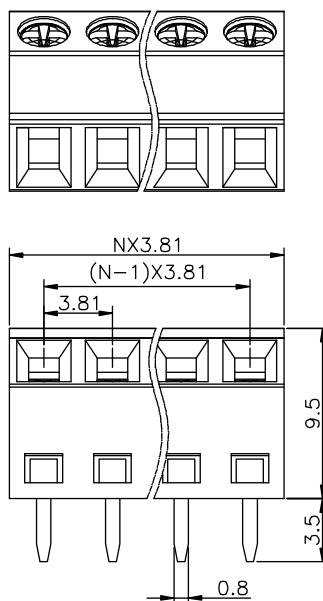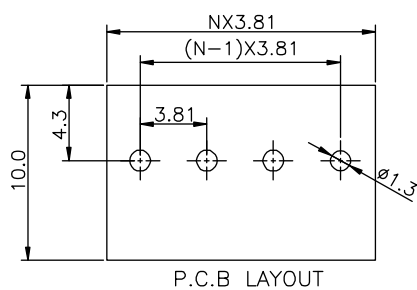

N=Number of contacts



订制选项:

CXZZ114 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 升降式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.5kgf.cm/M2.5

适用线材: 12~30 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

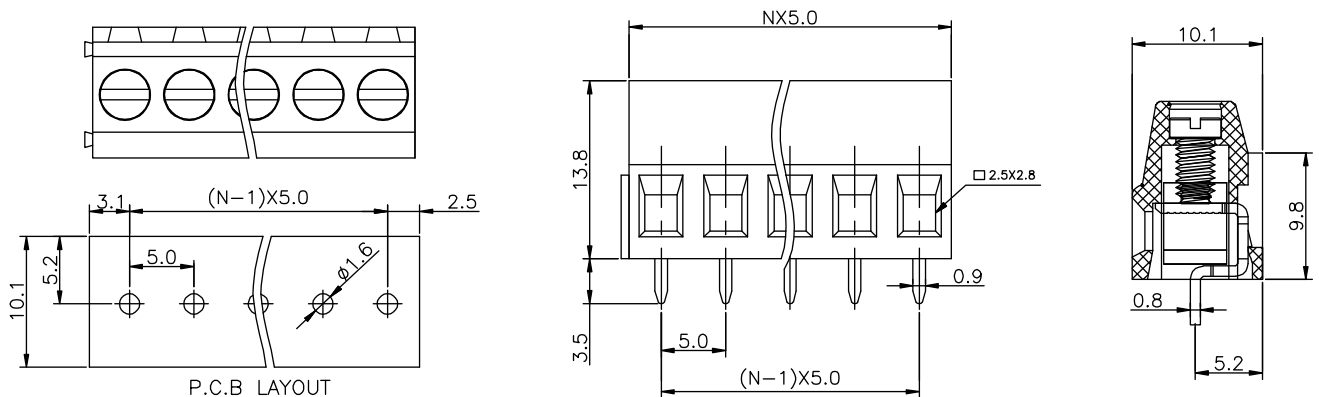

N=Number of contacts

订制选项:

CXLB103 - XX XX A 003 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16.0Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 12~30AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

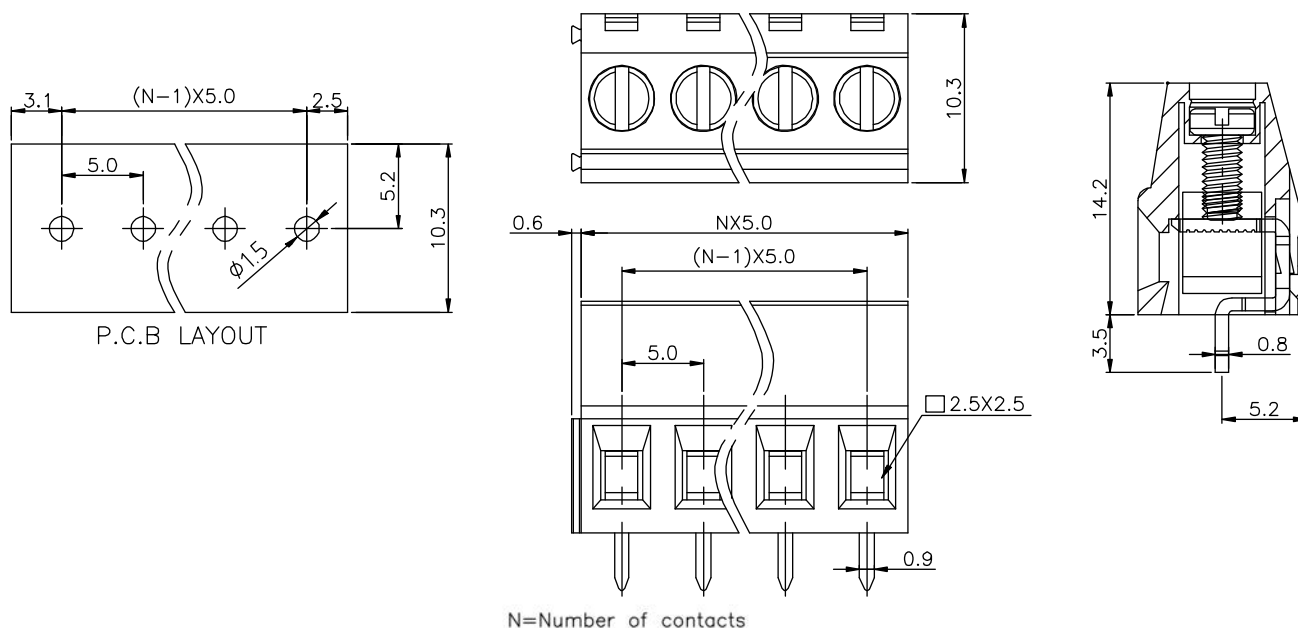

订制选项:

CXLB107 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 升降式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 3.0kgf.cm/M4

适用线材: 14~22 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

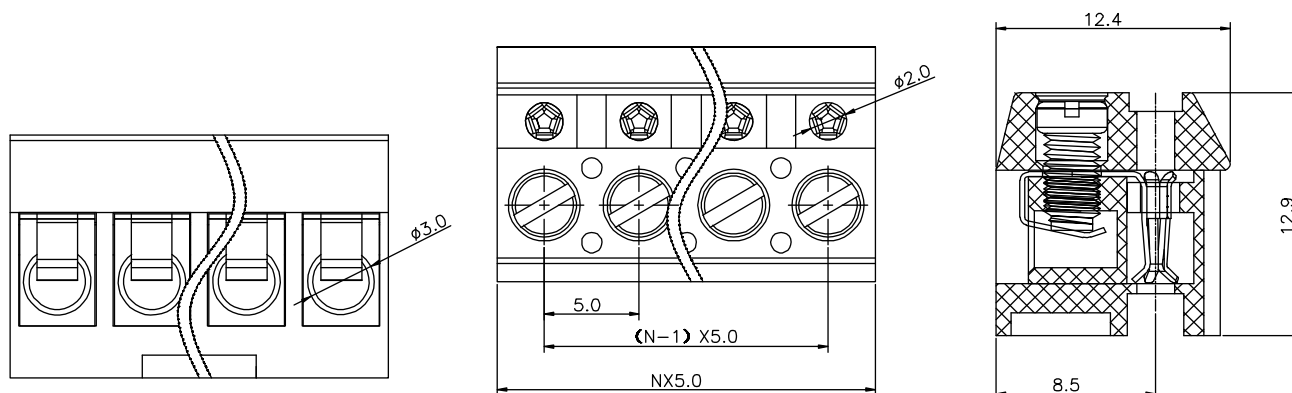

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ109 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.5kgf.cm/M3

适用线材: 12~30 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

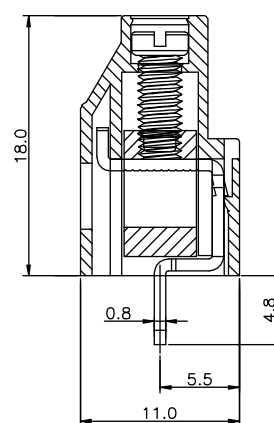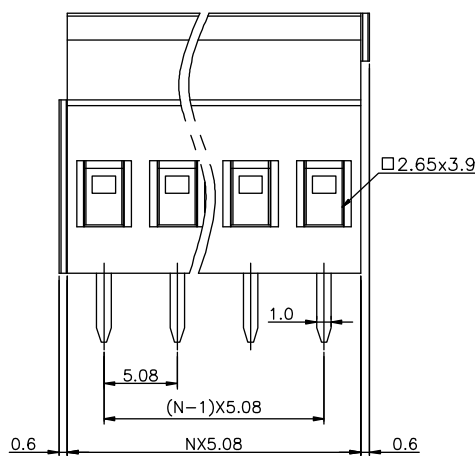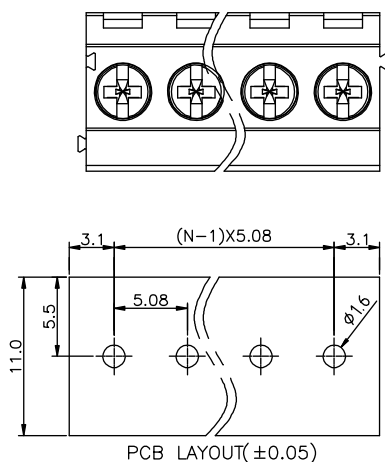

N=Number of contacts

订制选项:

CXMB103 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 6=Gray G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 升降式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 16Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.5kgf.cm/M3

适用线材: 16~30 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

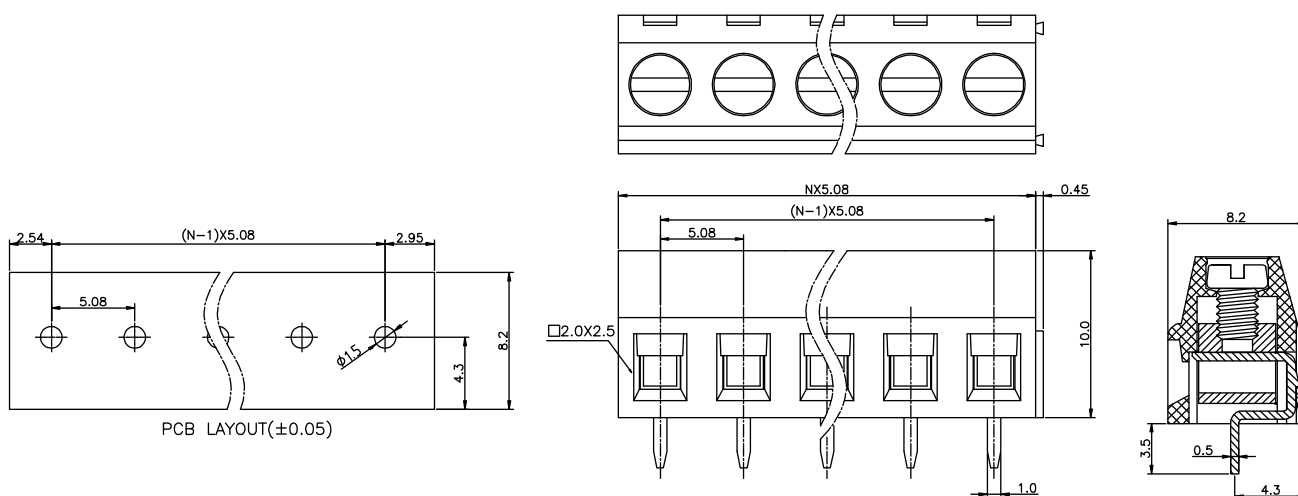


N=Number of contacts

订制选项:

CXMB105 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 6=Gray G=Green ... Standard Packing R=Carton

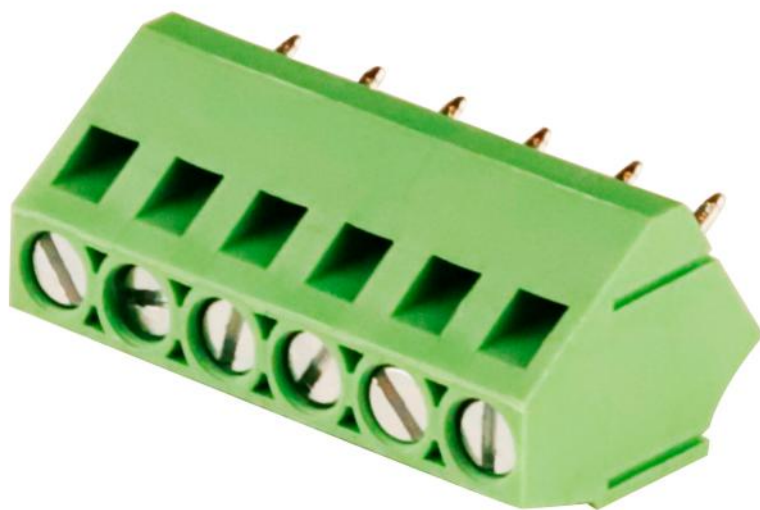

接线方式: 升降式

接线间距: 5.08mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 250VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.0kgf.cm/M2.5

适用线材: 12~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

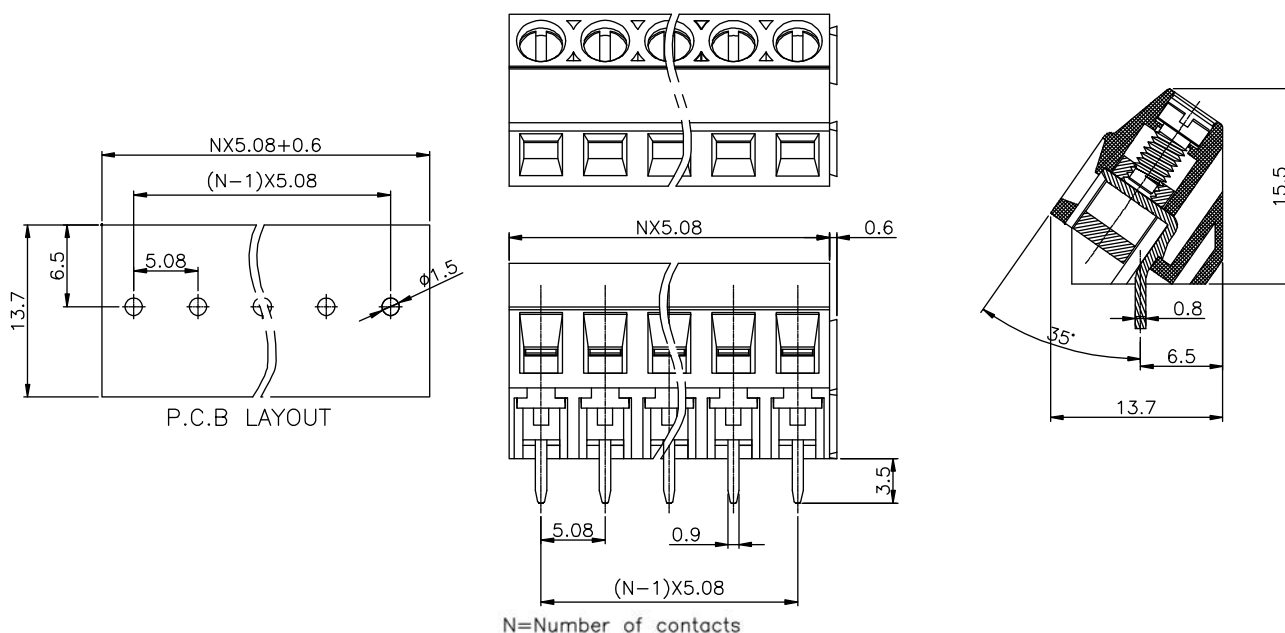

订制选项:

CXMB106 - XX XX A 004 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 升降式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 30Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 8.0kgf.cm/M3

适用线材: 10~26 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

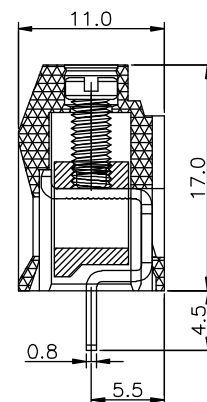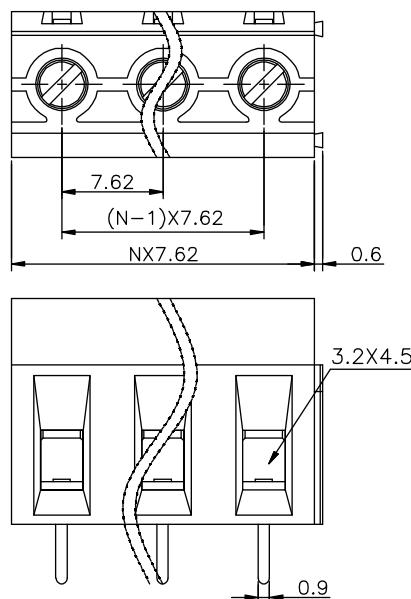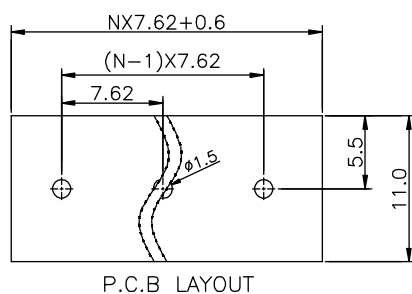


N=Number of contacts

订制选项:

CXZA106 - XX XX A 005 E X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons

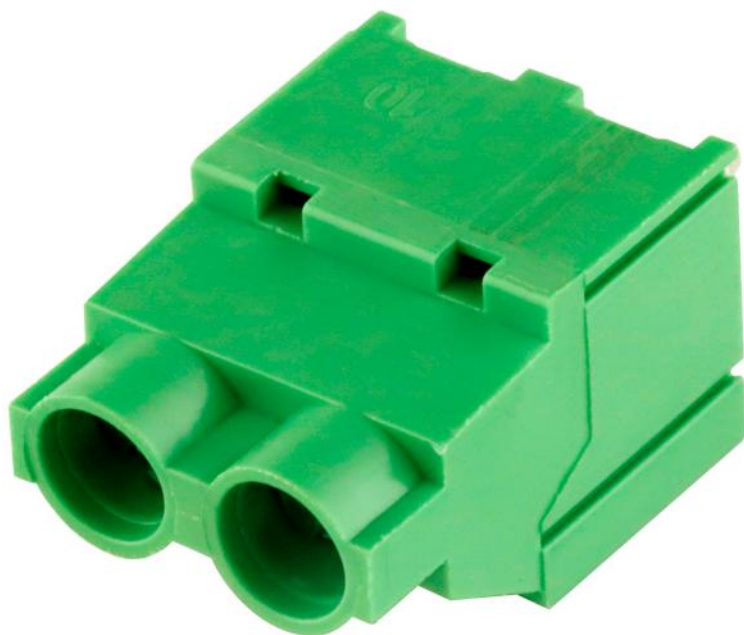

接线方式: 升降式

接线间距: 7.62mm

规格:

可生产PIN数:02/04/24PIN

额定电压:300VAC

额定电流:30Amp

耐电压:2500VAC

接触电阻:20mΩMax

绝缘阻抗:5000MΩ/1000V

温度范围:-40℃~+105℃

最大锁紧扭力:8.0kgf.cm/M3

适用线材:10~26 AWG




剥线长度:5~6mm

材料:

接触端材料:Brass

绝缘材料:PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

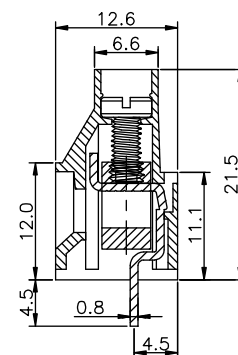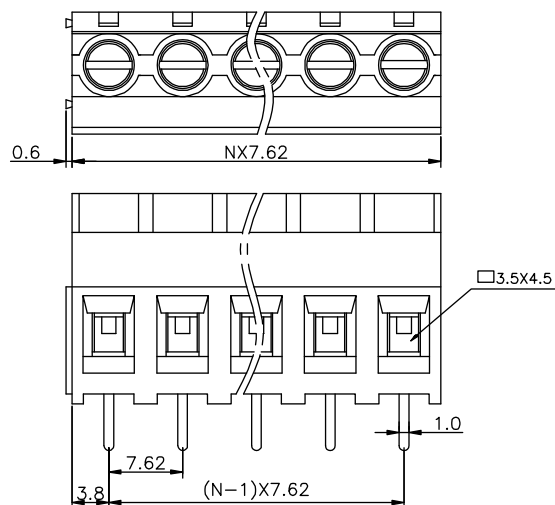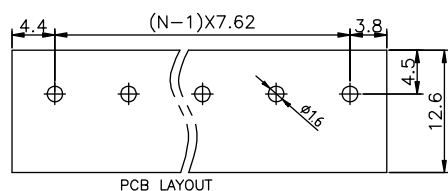

N=Number of contacts

订制选项:

CXZB104 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02/04/24 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

...



接线方式: 弹片式

接线间距: 2.54mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 150VAC

额定电流: 6Amp

耐电压: 2000VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 1.5kgf.cm/M1.6

适用线材: 18~30 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

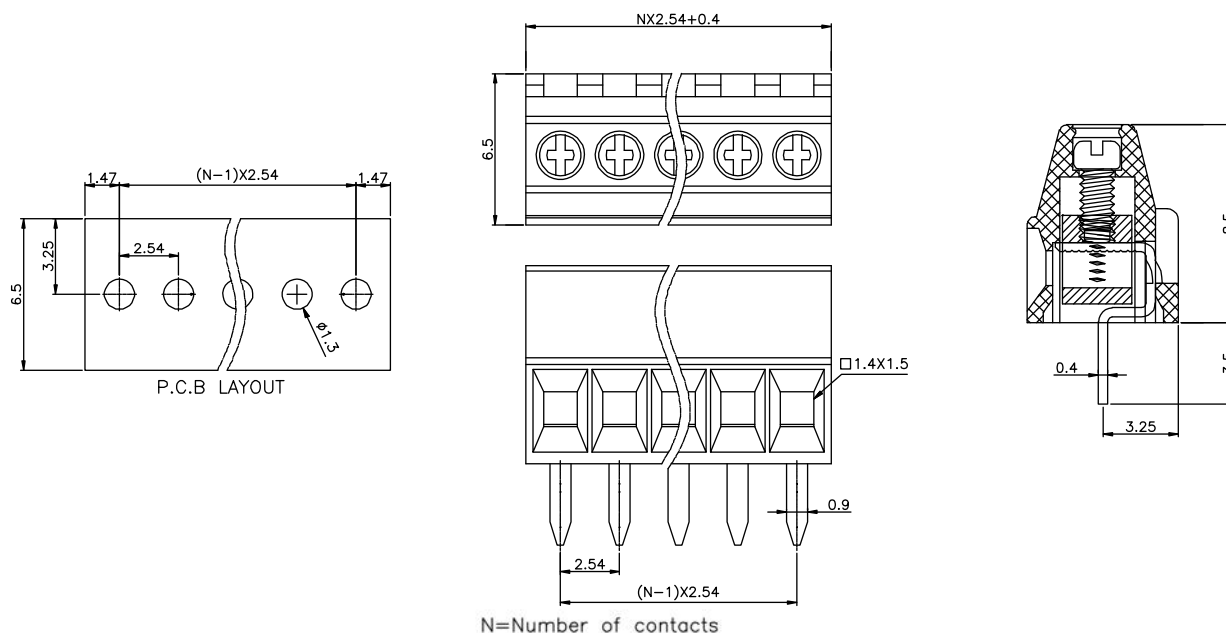

订制选项:

CXHA102 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag



接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 250VAC

额定电流: 15Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.0kgf.cm/M2.5

适用线材: 14~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

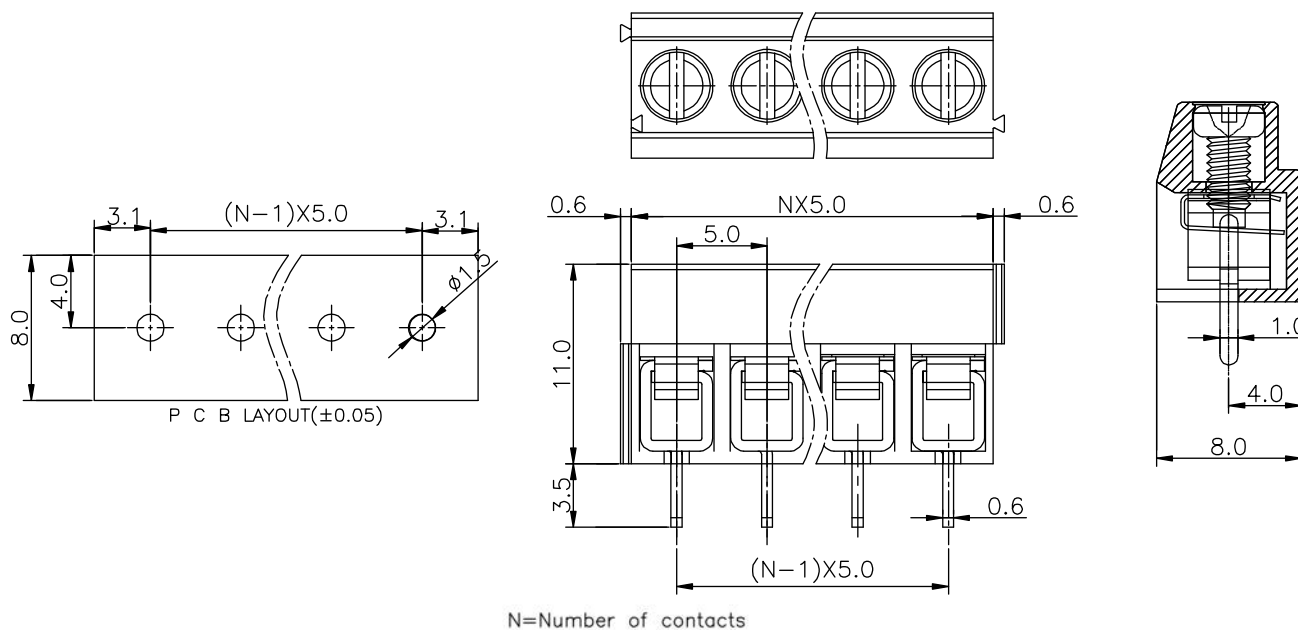

订制选项:

CXLA105 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10.0Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 3.0kgf.cm/M4

适用线材: 14~22 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

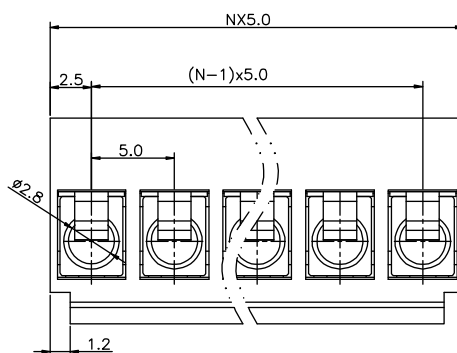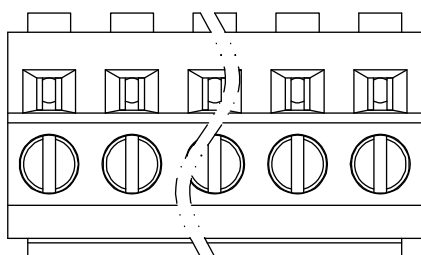

N=Number of contacts

订制选项:

CXLZ110 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 4.0kgf.cm/M2.6

适用线材: 14~22 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

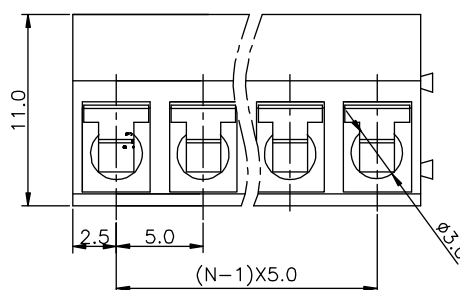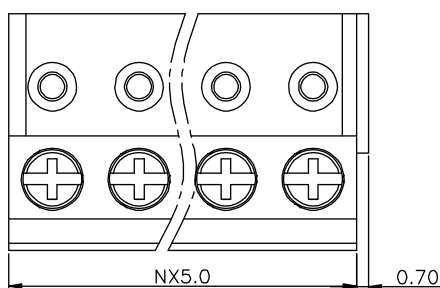

N=Number of contacts

订制选项:

CXMZ105 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 01~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 13Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +115°C

适用线材: 14~24 AWG


剥线长度: 9~10mm

材料:


接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

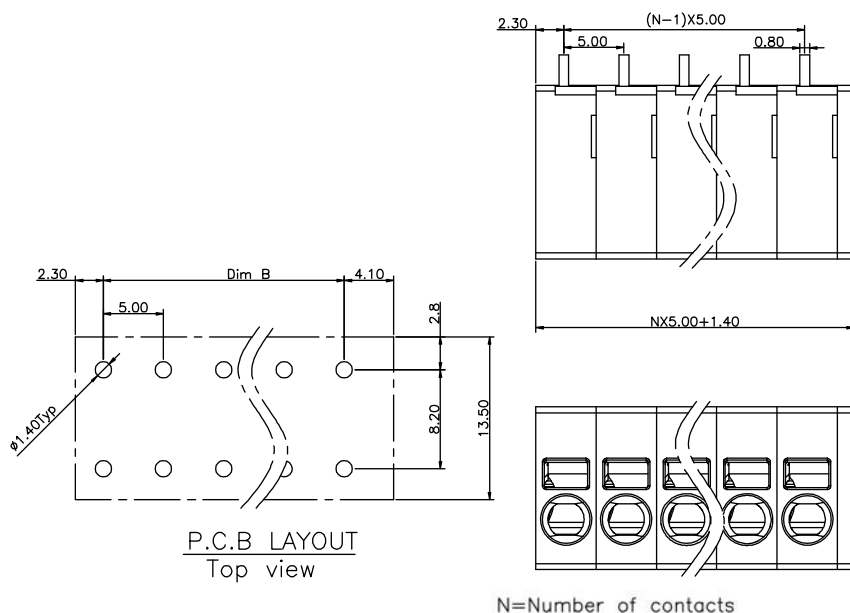

Poles	Tolerance
1p-6p	±0.10
7p-12p	±0.20
13p-18p	±0.30
19p-24p	±0.40

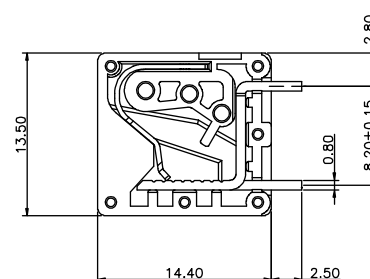

订制选项:

CXLA205 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 01~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 2=White 3=Yellow 6=Gray 7=Blue A=Orange R=Red G=Green Standard Packing R=Carton





接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 20Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -33°C ~ +120°C

最大锁紧扭力: 4.0kgf.cm/M2.5

适用线材: 12~22 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

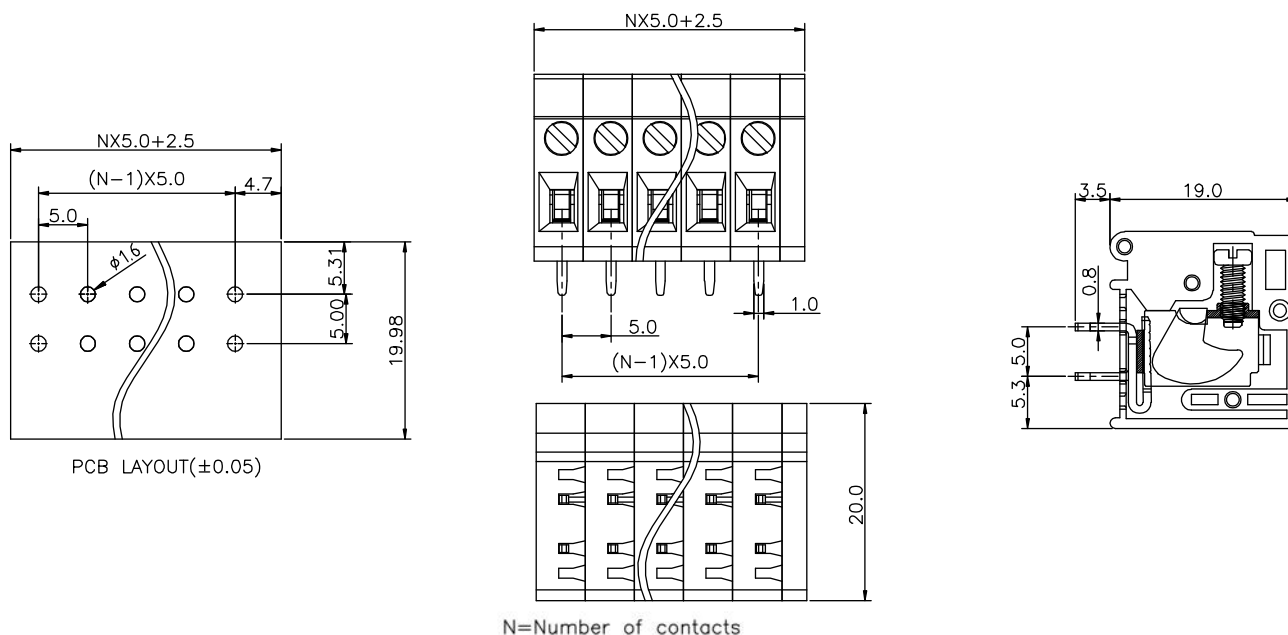

订制选项:

CXLB202 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹片式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 01~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 13Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +115°C

适用线材: 14~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

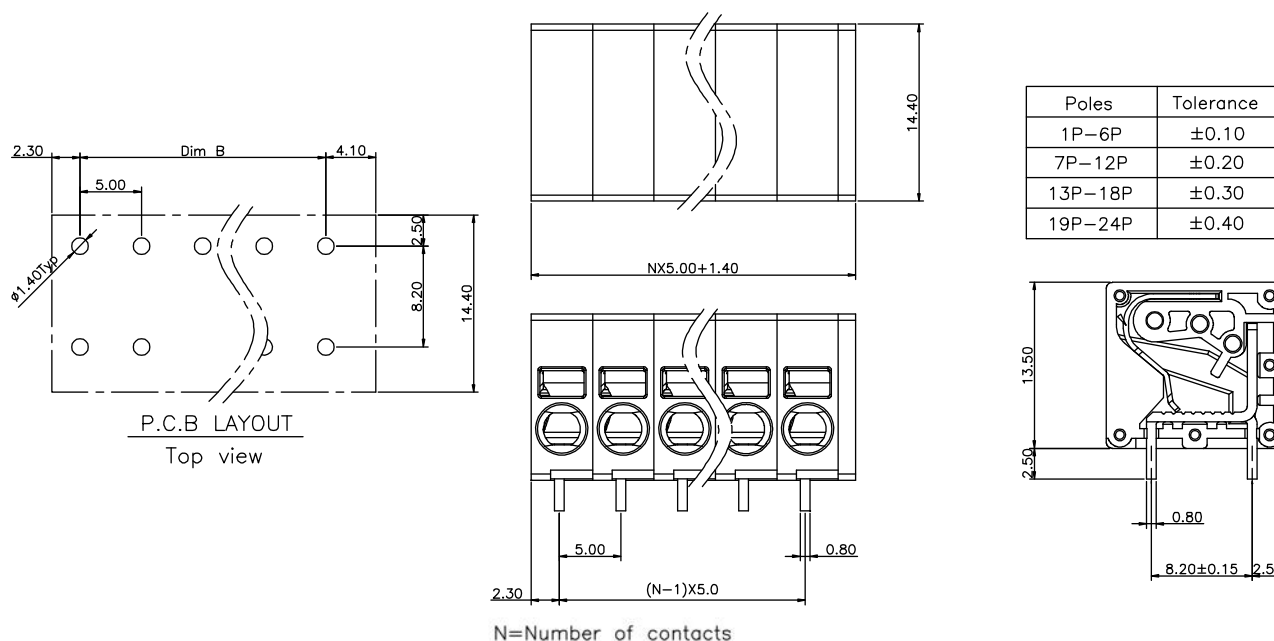

订制选项:

CXLB203 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 01~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 2=White 3=Yellow 6=Gray 7=Blue A=Orange R=Red G=Green Standard Packing R=Carton





接线方式: 彈片式

接线间距: 7.50mm

规格:

可生产PIN数: 01~15PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 30Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +120°C

适用线材: 10~24 AWG





剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

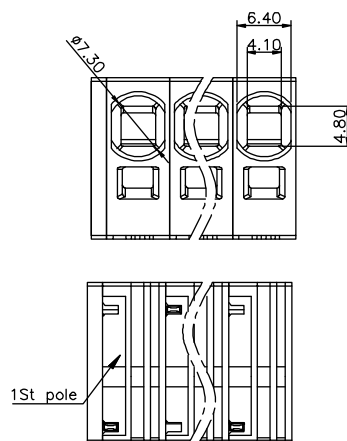

N=Number of contacts

订制选项:

CXZA602 - XX XX A 001 E X B X

No. of Pins per Row 01~15 Standard Plating 01=Tin Color 7=Blue G=Green Standard Packing R=Cartons



接线方式: 贯通式

接线间距: 8.25mm

规格:

可生产PIN数: 02~32PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 20Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 10kgf.cm/M3

适用线材: 12~22 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

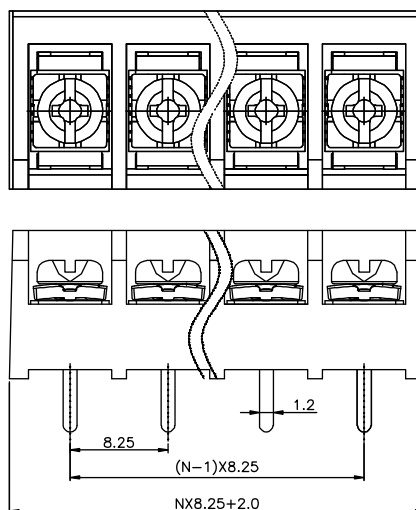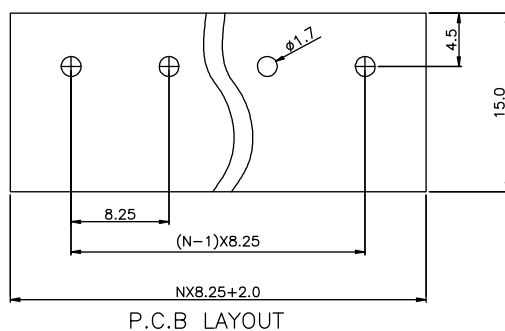


N=Number of contacts

订制选项:

CXZA115 - XX XX A 002 E X B X

No. of Pins per Row 02~32 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black Standard Packing R=Carton Selective Packing N=PE Bag

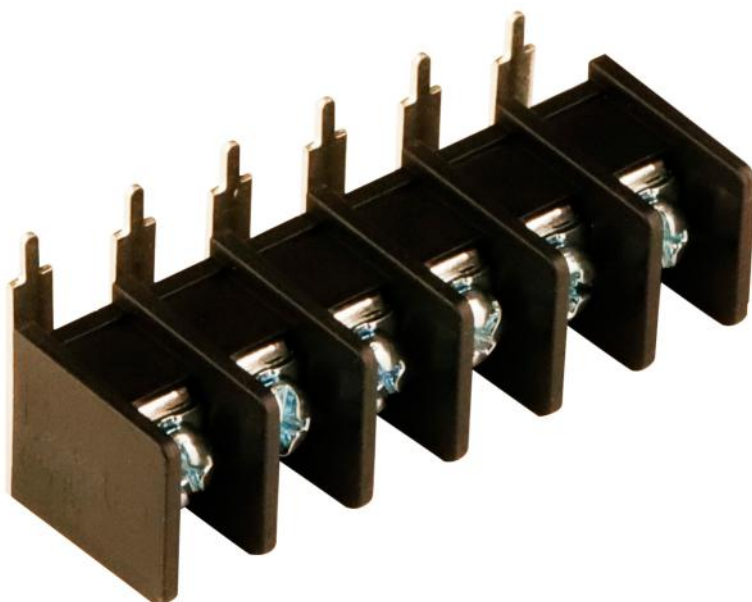

接线方式: 贯通式

接线间距: 9.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~32PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 25Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 10kgf.cm/M3.5

适用线材: 12~22 AWG




剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

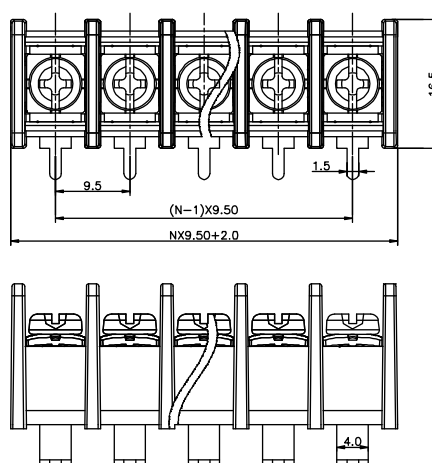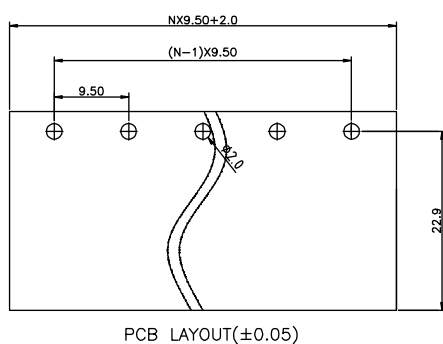

N=Number of contacts

订制选项:

CXZB106 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~32 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton



接线方式: 贯通式

接线间距: 9.52mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 30Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

最大锁紧扭力: 8.0kgf.cm/M3

适用线材: 10~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

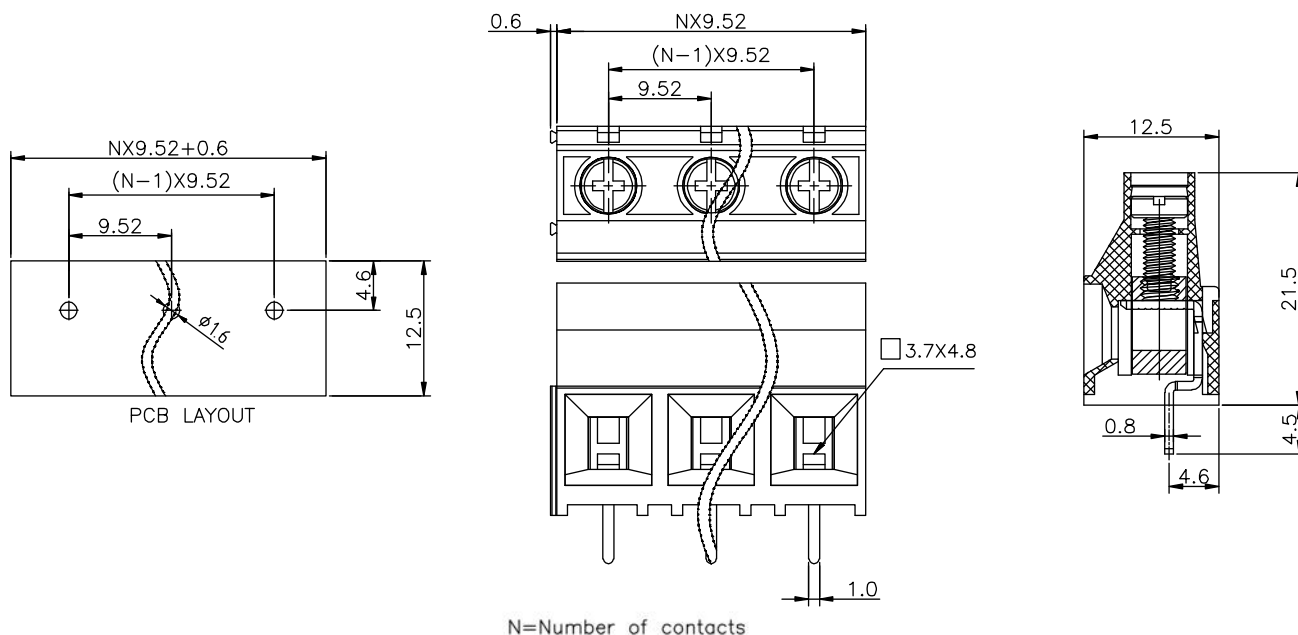

订制选项:

CXZB105 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 6=Gray 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹簧式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 2500VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: LCP, UL 94V-0

结构尺寸:

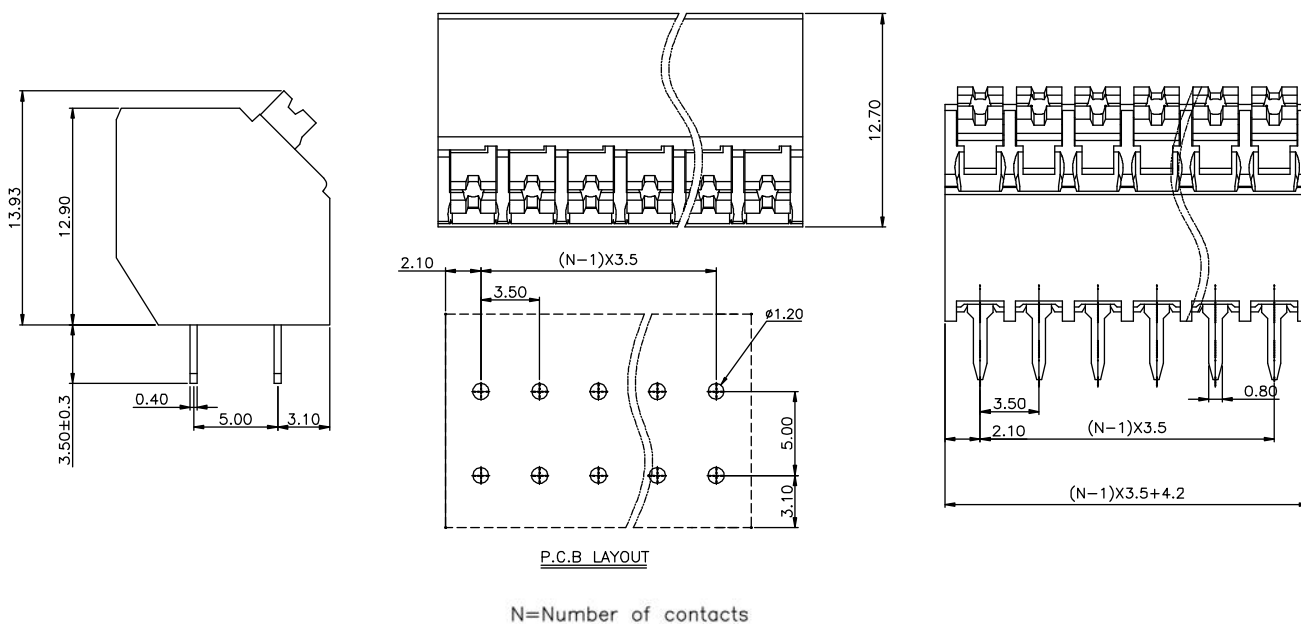

订制选项:

CXZA210 - XX XX A 001 C X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹簧式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 1600VAC(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +130°C

最大锁紧扭力: 5.0kgf.cm/M3

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: LCP, UL 94V-0

结构尺寸:

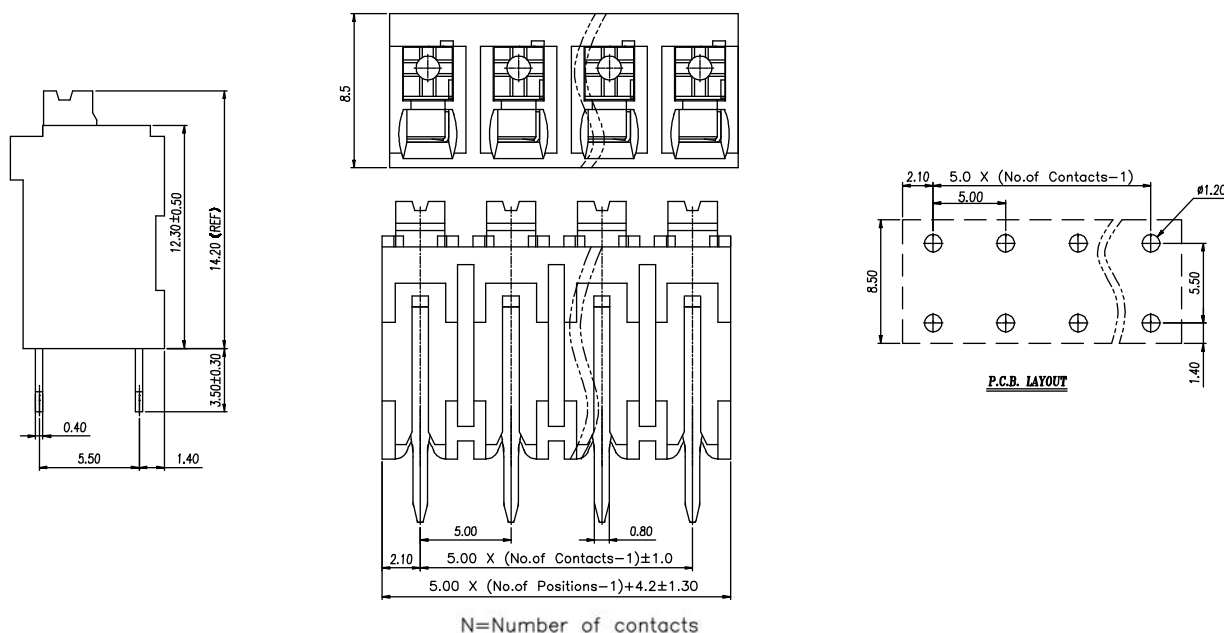

订制选项:

CXLA206 - XX XX A 001 C X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton



接线方式: 弹簧式

接线间距: 5.00mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 10Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +130°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

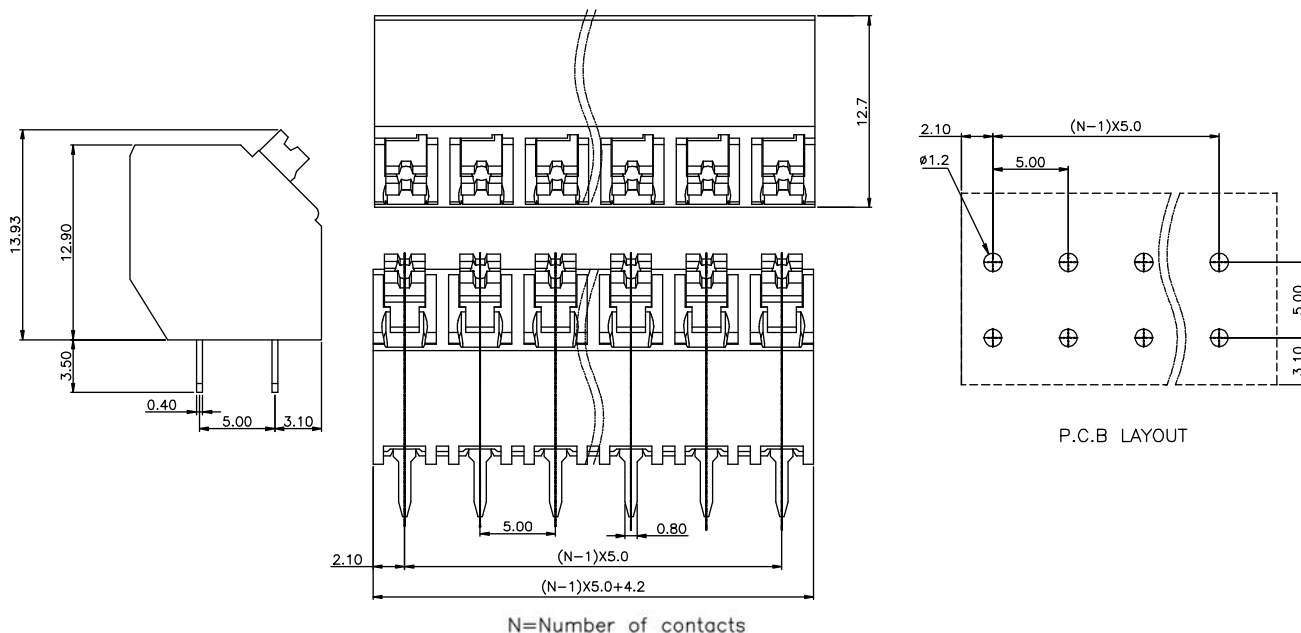

订制选项:

CXLA207 - XX XX A 001 C X B X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black Standard Packing R=Carton



接线方式: 压扣式

接线间距: 2.54mm

规格:

可生产PIN数: 02~24PIN

额定电压: 150VAC

额定电流: 2Amp

耐电压: 2500VAC

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +105°C

适用线材: 20~26 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

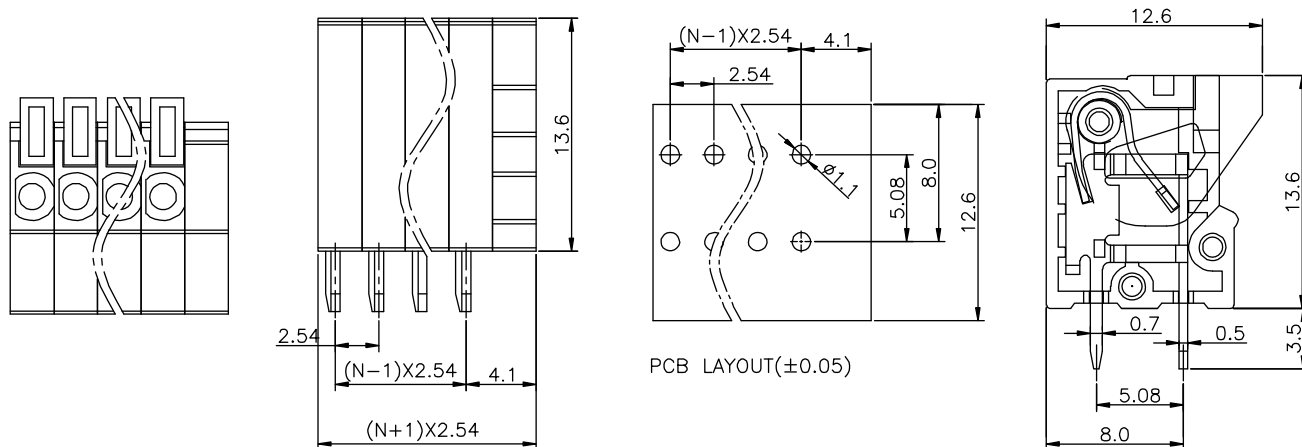


N=Number of contacts

订制选项:

CXHB201 - XX XX A 001 E X Z X

No. of Pins per Row 02~24 Standard Plating 01=Tin ... Color 1=Black 7=Blue G=Green Standard Packing R=Carton

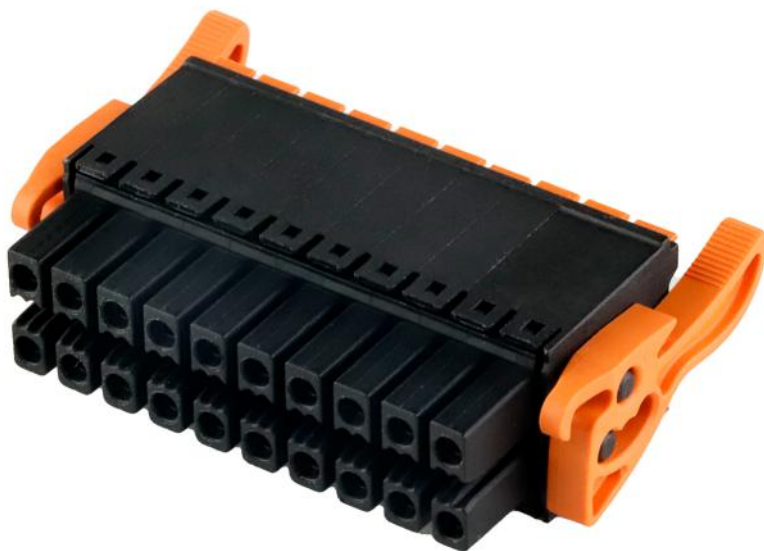

接线方式: 压扣式

接线间距: 3.50mm

规格:

可生产PIN数: 18PIN

额定电压: 300VAC

额定电流: 5.5Amp

耐电压: 1600V(1min)

接触电阻: 20mΩMax

绝缘阻抗: 5000MΩ/1000V

温度范围: -40°C ~ +115°C

适用线材: 16~24 AWG


剥线长度: 5~6mm

材料:

接触端材料: Brass

绝缘材料: PA66, UL 94V-0

结构尺寸:

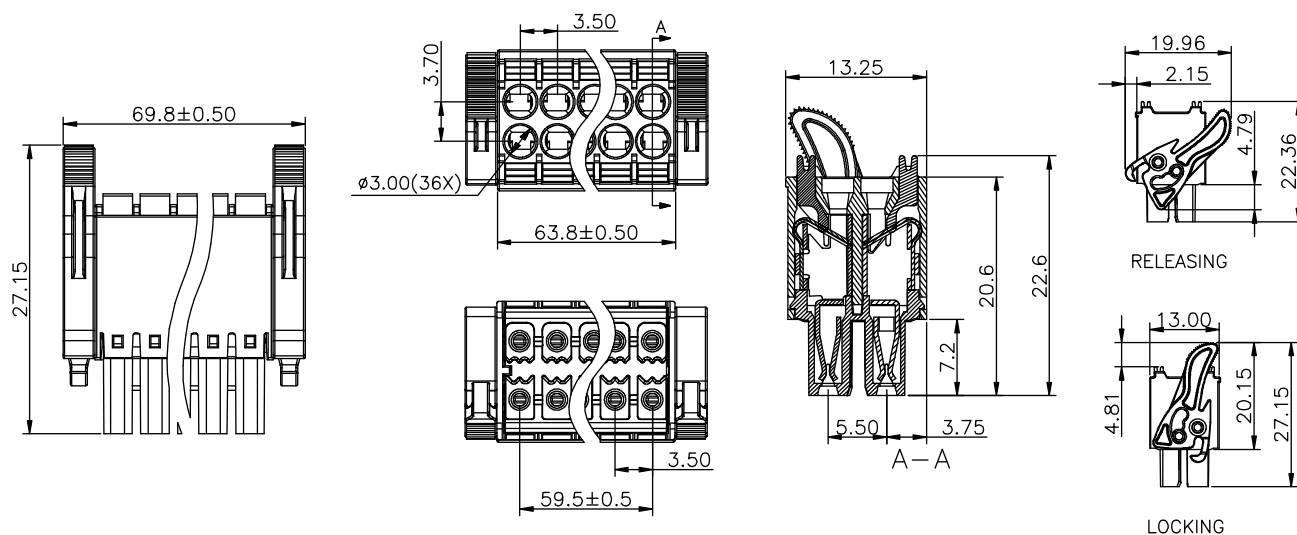

N=Number of contacts

订制选项:

CXZZ202 - XX XX A 004 E X A X

No. of Pins per Row 18 Standard Plating 01=Tin Color 1=Black 2=White 6=Gray 7=Blue G=Green A=Orange Standard Packing A=Box



总部

🏢 格棱电子科技(赣州)有限公司
 ☎ +86 - 0797 - 6635 510
 📠 +86 - 797 - 6635 653
 📍 江西省赣州市南康区文峰大道46号

昆山

🏢 昆山格康电子科技有限公司
 ☎ +86 - 0512 - 5782 5636
 📠 +86 - 512 - 5031 6595
 📍 江苏省昆山市玉山镇汉浦路299号

深圳

🏢 格康电子科技(深圳)有限公司
 ☎ +86 - 0755 - 2707 0050
 📠 +86 - 755 - 2707 0056
 📍 深圳市光明区松白路中粮云景广场1栋1309室

台湾

🏢 格棱股份有限公司
 ☎ +886 - 2 - 2209 1343
 📠 +886 - 2 - 2903 0754
 📍 台湾新北市新庄区中正路657-3号5楼

