



防水

連接器

線對線防水連接器

—GT系列





GT 系列線對線防水連接器

格稜GT系列線對線連接器，外殼採用防水防鬆脫設計，連接後堅固可靠密封性高，適用於惡劣環境，壓入式端子單個觸點電流可達13A，是一種高性能低成本的设计方案，通常用於重載設備，農機，汽車，新能源和其它要求互聯設備上。

產品特性：


- 間距：5.46公釐 (2針腳);
4.45公釐 (4針腳)
- 類型：公/母座
- 最大電流：13A/Pin
- 工作溫度：-55° - 125°C
- 集成門鎖，用於配合
- 對插方式：線對線
- 出線角度：180度
- 防護等級：IP68
- 電路應用：電源/信號

材料：

- 絕緣材料：塑膠-PA66
(灰色, UL94 V-0)
- 類型：接觸材料：銅合金
(表面鍍錫)
- 防水材料：矽膠
(紅棕色)
- 線材規格：14-20 AWG


AGZ021-02APA

插座
雙通道

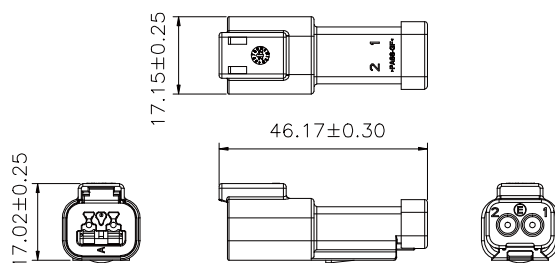


AGZ021-04APA

插座
四通道

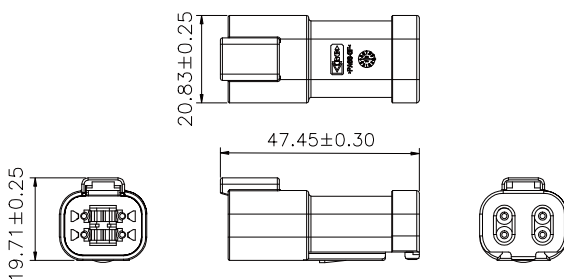

AGZ091-02APA

插頭
二針腳

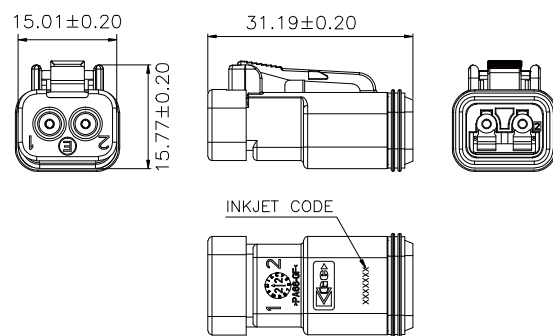

AGZ131-04APA

插頭
四針腳

